


bover
barcelona lights

KANDO Outdoor

P/76/OUT P/111/OUT

KANDO Indoor

P/76 P/111

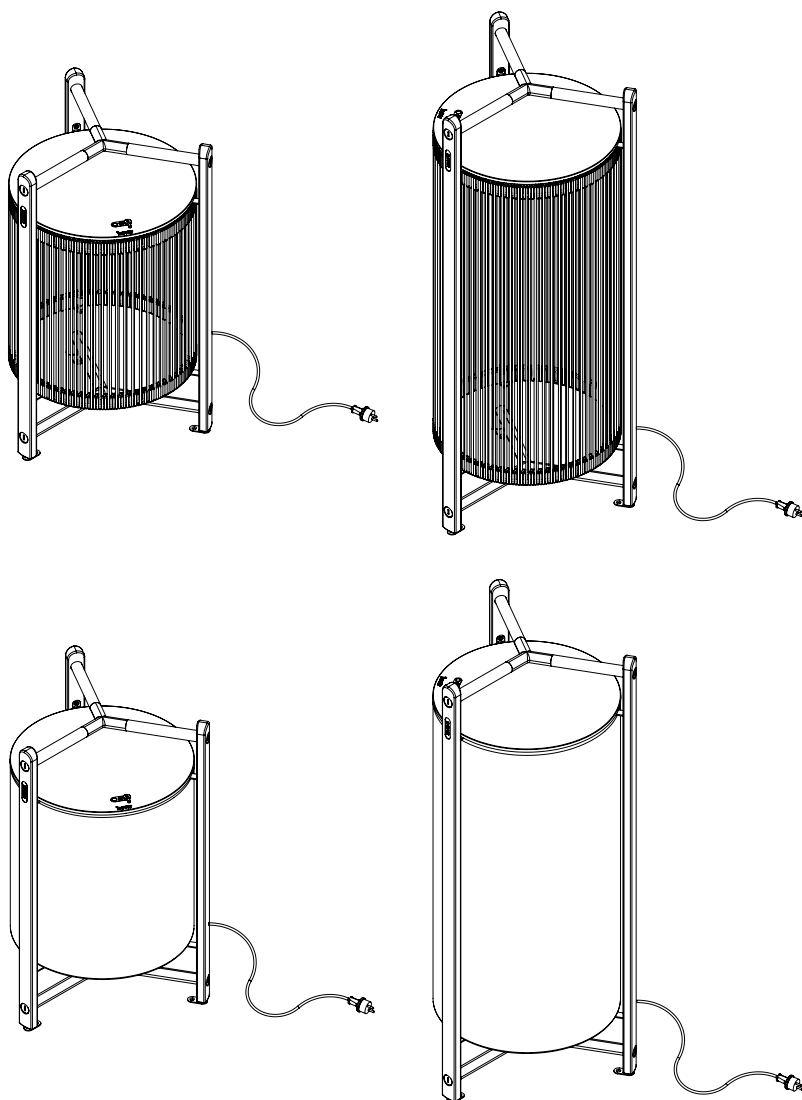

Model
KANDO / P/77 P/111
Year: 2023



Dry locations only.
Endroits secs uniquement.
37801327190U KANDO P/76
37802327190U KANDO P/111



Suitable for wet locations.
Convient aux endroits humides.
37801326300U KANDO P/76 OUT
37802326300U KANDO P/111 OUT

Input: 120V/277V 50/60Hz
Power Consumption: 39W
Light Source Colors: 2200K -2400K -2700K

Entrée: 120V/277V 50/60Hz
Consommation électrique: 39W
Couleurs de la Source Lumineuse: 2200K -2400K -2700K

PORTABLES

CERTIFIED BY / CERTIFIÉ PAR

This product conforms to the standard UL 153:2014 Ed.13+R:26Sep2022
and it is Certified to CAN/ CSA C22.2#250.4:2020 Ed.2

Ce produit est conforme à la norme UL 153:2014 Ed.13+R:26Sep2022
et il est certifié conforme à la norme CAN/CSA CSA C22.2#250.4:2020 Ed.2



Read All Instructions

WARNING: When using outdoor use portable luminaires, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:

- Use only three-wire outdoor extension cords that have three-prong grounding plugs and grounding receptacles that accept the appliance's plug.
- Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection is to be provided on the circuit(s) or outlet(s) to be used for the wet location portable luminaire. Receptacles are available having built-in GFCI protection and are able to be used for this measure of safety.
- Use only with an extension cord for outdoor use, such as an extension cord of cord type SEW, SEOW, SEOOW, SOW, SOOW, STW, STOW, STOOW, SJEW, SJEOW, SJEOOW, SJW, SJOW, SJOOW, SJTW, SJTOW, or SJTOOW.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Lire toutes les instructions

AVERTISSEMENT : Lors de l'utilisation de luminaires portatifs à l'extérieur, des précautions de base doivent toujours être prises afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures corporelles, notamment les suivantes :

- N'utilisez que des rallonges extérieures à trois fils dotées de fiches de mise à la terre à trois broches et de prises de mise à la terre acceptant la fiche de l'appareil.
- Un disjoncteur de fuite à la terre doit être installé sur le(s) circuit(s) ou la(les) prise(s) à utiliser pour le luminaire portatif en milieu humide. Il existe des prises de courant dotées d'un disjoncteur de fuite à la terre intégré qui peuvent être utilisées pour cette mesure de sécurité.
- Utiliser uniquement une rallonge pour usage extérieur, telle qu'une rallonge de type SEW, SEOW, SEOOW, SOW, SOOW, STW, STOW, STOOW, SJEW, SJEOW, SJEOOW, SJW, SJOW, SJOOW, SJTW, SJTOW, ou SJTOOW.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS



*Replaceable light source by a professional.
Source lumineuse remplaçable par un professionnel.*



*Control PCB replaceable by a professional.
PCB de contrôle remplaçable par un professionnel.*



*DO NOT climb on top of the luminaire.
NE PAS grimper sur le luminaire.*



*DO NOT sit in the luminaire.
NE PAS s'asseoir dans le luminaire.*



Maintenance:

To clean the luminaire, use a cotton cloth slightly dampened with water.

To delay the oxidation of the teak it is advisable to maintain the teak with teak oil, which is available from specialized dealers. Before application be sure to clean the surfaces to be treated with a solution of soap and water with a neutral pH, then rub with a soft cloth until completely dry. Apply teak oil as directed by the product manufacturer.

Special locations:

We recommend cleaning luminaires every month in waterfront installations, or every three months in tropical or coastal areas.

Wind and salinity can affect the life of the luminaire to a very important degree, therefore, it is important to perform periodic maintenance.

In case of failure or incident with the luminaire, contact directly the establishment where it was purchased.

Entretien:

Pour nettoyer le luminaire, utilisez un chiffon en coton légèrement humidifié avec de l'eau.


Pour retarder l'oxydation du teck, il est conseillé de l'entretenir avec de l'huile de teck, disponible auprès des revendeurs spécialisés. Avant l'application, veillez à nettoyer les surfaces à traiter avec une solution d'eau et de savon au pH neutre, puis frottez avec un chiffon doux jusqu'à ce qu'elles soient complètement sèches. Appliquer l'huile de teck comme indiqué par le fabricant du produit.

Endroits particuliers :

Nous recommandons de nettoyer les luminaires tous les mois dans les installations en bord de mer, ou tous les trois mois dans les zones tropicales ou côtières.


Le vent et la salinité peuvent affecter la durée de vie du luminaire dans une très large mesure, il est donc important d'effectuer un entretien périodique.

En cas de panne ou d'incident avec le luminaire, contacter directement l'établissement où il a été acheté.

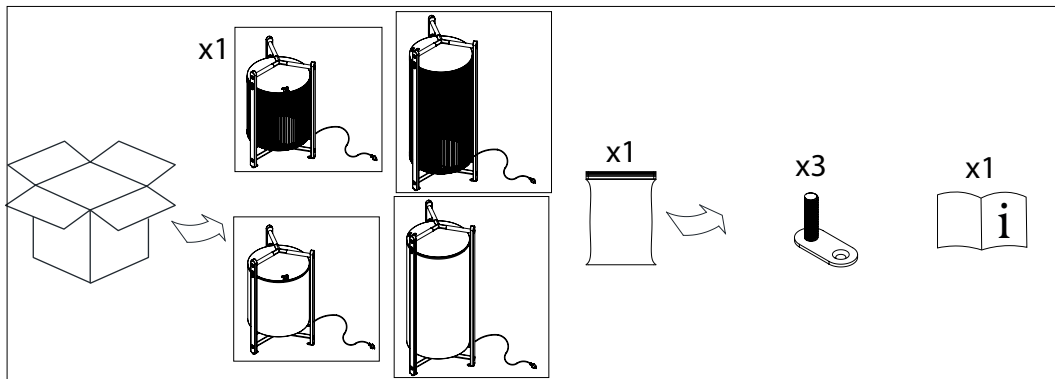


INSTRUCTIONS




Plug the luminaire into the appropriate socket.


Once plugged in, the LED A  indicates voltage (RED).

Do not use for installations with separate switch



Press button (B) to turn on the light.


-  1st pulse - 33% of light power
-  2nd pulse - 66% of light power
-  3rd pulse - 100% of light power
- 4th press - Power off

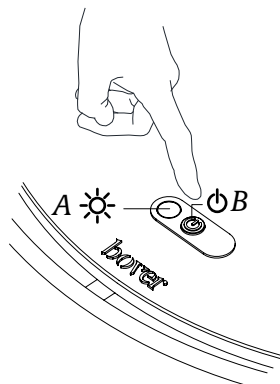

Change of color temperature (K) :


Options on pushbutton B, 3 s push".

With the light on only, in any light output power except off, press 3s" on pushbutton B and you will switch between the color temperatures.

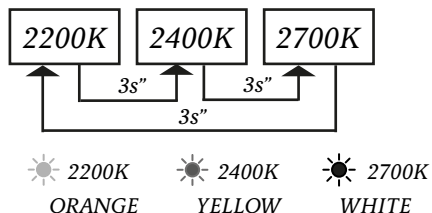


Light output dimming works at any colour temperature colour temperature.



The colour of LED A varies depending on the selected temperature.

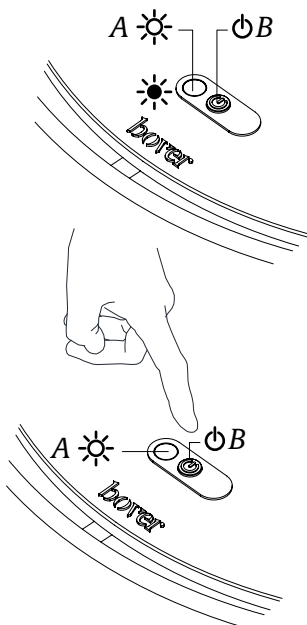


Leveling the luminaire.



The luminaire can be fixed to the floor.

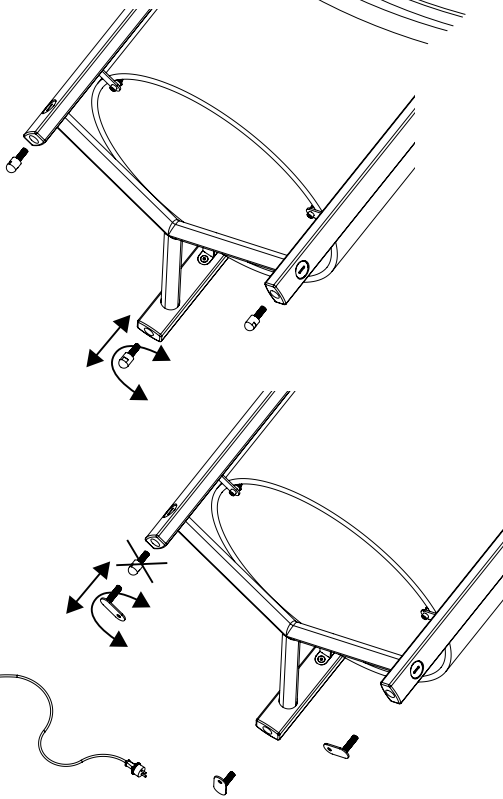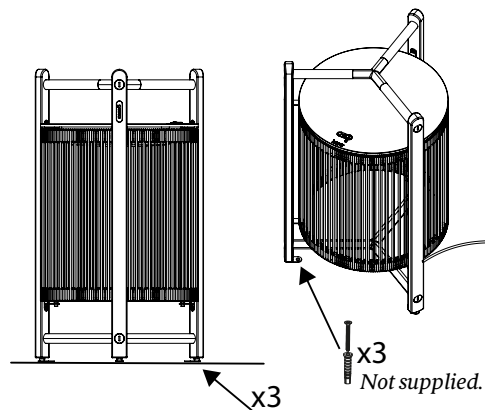

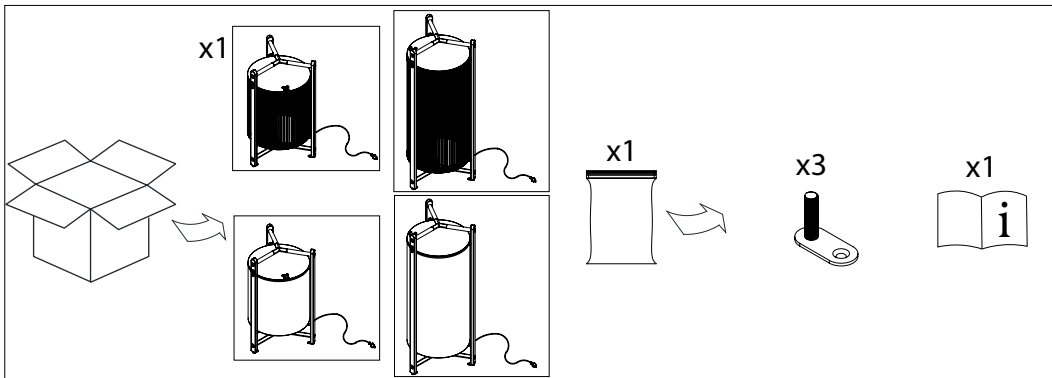


INSTRUCTIONS




Brancher le luminaire dans la prise de courant appropriée.


Une fois branché, la LED A  indique la tension (ROUGE).

Ne pas utiliser pour les installations avec interrupteur séparé.



Appuyez sur le bouton (B) pour allumer la lumière :


-  1ère pression - 33% de puissance lumineuse.
-  2ème appui - 66 % de la puissance lumineuse
-  3ème appui - 100 % de la puissance lumineuse
- 4ème pression - Arrêt

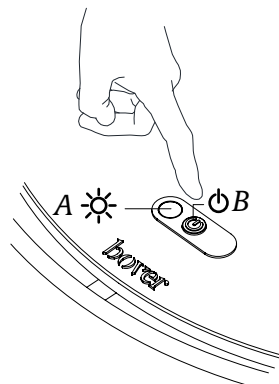

Changement de la température de couleur (K) :

Options sur le bouton-poussoir B, 3 s push".


Avec la lumière allumée seulement, dans n'importe quelle puissance lumineuse sauf l'arrêt, appuyez 3s" sur le bouton B et vous passerez d'une température de couleur à l'autre.

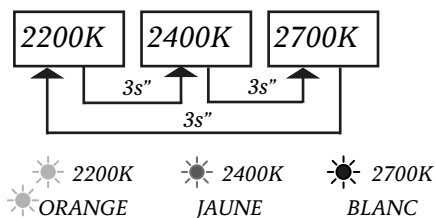



La gradation de la puissance lumineuse fonctionne à n'importe quelle température de couleur.

La couleur de la LED A varie en fonction de la température sélectionnée.

Mise à niveau du luminaire.



Le luminaire peut être fixé au sol.

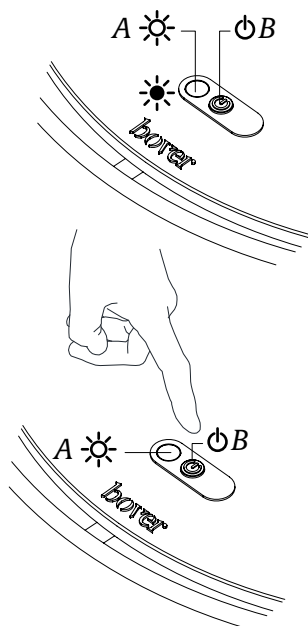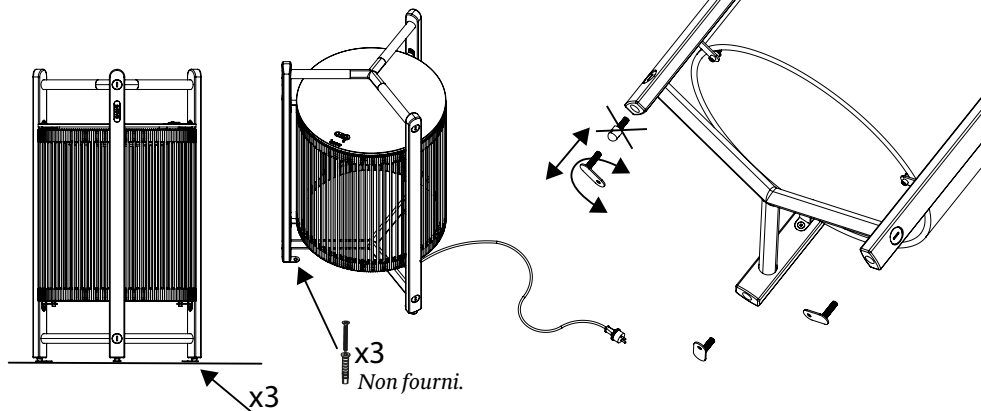

bover
barcelona lights

Avda. Catalunya 173
Poligon Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona, Spain

T. +34 938 713 152
F. +34 938 462 089
info@bover.es
www.bover.es

1231 Collier Road,
Suite C
Atlanta, GA 30318
United States

T. +1 (404) 924 2342
info@boverusa.com
www.boverusa.com