

*Ensemble de ruban lumineux COB 24V*



DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, des pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à [info@dals.com](mailto:info@dals.com).



### BEFORE YOU START

**BEFORE STARTING INSTALLATION, SHUT THE LINE FEED POWER OFF USING THE CIRCUIT BREAKER.**

Instructions pertaining to a risk of fire, electric shock or injury to persons. Installation must be done according to local electrical codes. Installation should be done by a certified electrician.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio-noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.



### AVANT DE COMMENCER

**AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION, COUPER L'ALIMENTATION DU FIL DU SECTEUR À L'AIDE DU DISJONCTEUR.**

Ces instructions se rapportent à un risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles. L'installation doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux. L'installation devrait être effectuée par un électricien qualifié.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-005. Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites applicables aux équipements de classe B en termes d'émissions de bruit radioélectrique, telles que définies par la Règlement sur le brouillage radioélectrique établi par le Ministère des Communications du Canada.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- 1 Begin by locating the electrical outlets in the room and planning the installation of the LED COB tape.

*Commencer par localiser les prises électriques dans la pièce et planifier la pose du ruban LED COB.*

- 2\* If you need to cut the LED COB tape to a desired length, follow the cut lines every 1-1/2" (3.8cm).

*Si vous avez besoin de réduire la bande DEL COB à une longueur souhaitée, suivre les lignes de coupe à chaque 1-1/2" (3.8cm).*

- 3\* If needed, cut the wire(s) between the driver and the controller and/or the controller and the LED COB strip to a desired length. Then unshield and strip wires.

*Si nécessaire, couper le(s) fil(s) entre le transformateur et le contrôleur/ou le contrôleur et la bande de LED COB à la longueur souhaitée. Ensuite, dégainer et dénuder les fils.*



- 4\* Following step (3\*), pull out the excess wire from the controller. Then insert and secure the newly stripped wires inside the correct terminals. (See details below)

*Après l'étape (3\*), retirer l'excédent de fil du contrôleur. Ensuite, insérer et sécuriser les fils nouvellement dénudés dans les bornes appropriées. (Voir les détails ci-bas)*


- 5 Remove the protective backing to expose the adhesive. Stick the LED COB tape in place.

*Retirer le film protecteur derrière le ruban lumineux pour dévoiler l'adhésif. Coller le ruban LED COB en place.*

- 6 Plug the driver to an electrical outlet. Brancher le transformateur à une prise électrique.

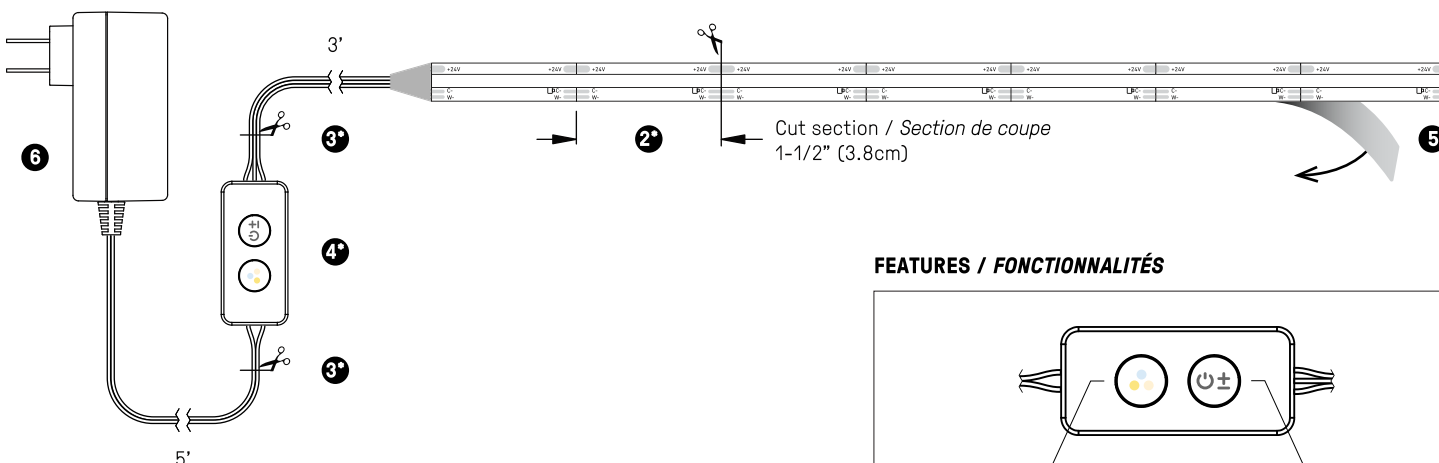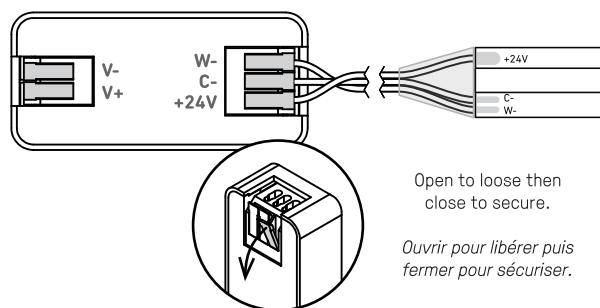

## FEATURES / FONCTIONNALITÉS

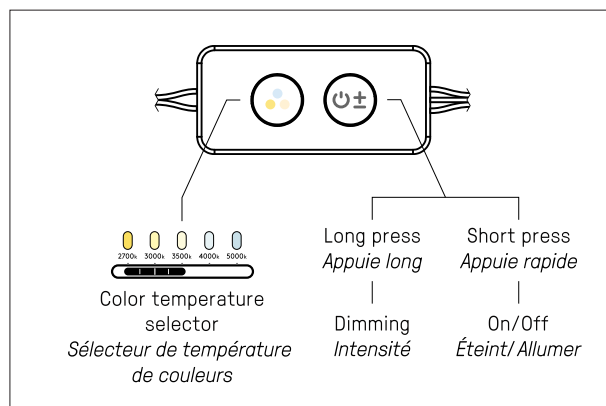

**COMPATIBLE ACCESSORIES (SOLD SEPARATELY):**  
**ACCESSOIRES COMPATIBLES (VENDUS SÉPARÉMENT) :**

<b>COBTP24V-ACCI:</b>	"I" connector / Connecteur en "I"
<b>COBTP24V-ACCL:</b>	"L" connector / Connecteur en "L"
<b>COBTP24V-EXT24:</b>	24" extension cable / Câble d'extension de 24"
<b>COBTP24V-EXT60:</b>	60" extension cable / Câble d'extension de 60"
<b>COBTP24V-EXT120:</b>	120" extension cable / Câble d'extension de 120"


<b>COBTP24V-ETR30:</b>	30W plug-in driver / Transformateur enficheable de 30W
<b>COBTP24V-ETR60:</b>	60W plug-in driver / Transformateur enficheable de 60W
<b>COBTP24V-CC36:</b>	36" connection cable / Câble de connexion de 36"
<b>COBTP24V-SWT:</b>	Controller / Contrôleur

**INTERCONNECTION METHODS / MÉTHODES D'INTERCONNEXION**

**A** **COBTP24V-ACCI**  
**COBTP24V-ACCL**

If you want to connect 2 COB light strip together, insert the strip extremities inside the connector. Ensure +24V, C- and W- are facing each other. Secure the connection by closing the lid until it clicks.

*Si vous souhaitez connecter 2 bandes lumineuses COB ensemble, insérer la bande à l'intérieur du connecteur. Veiller à ce que les +24V, C- et W- soient vis-à-vis. Sécuriser la connexion en fermant le couvercle jusqu'à ce qu'il se clique.*

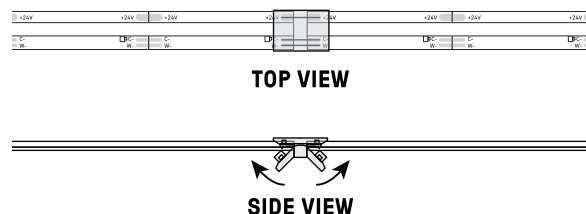

**B** **COBTP24V-EXT24**  
**COBTP24V-EXT60**  
**COBTP24V-EXT120**

If you want to connect 2 COB light strip together, insert the strip extremities inside the connector. Ensure +24V, C- and W- are facing each other. Secure the connection by closing the lid until it clicks.

*Si vous souhaitez connecter 2 bandes lumineuses COB ensemble, insérer la bande à l'intérieur du connecteur. Veiller à ce que les +24V, C- et W- soient vis-à-vis. Sécuriser la connexion en fermant le couvercle jusqu'à ce qu'il se clique.*

