


FIXTURE DIAGRAM

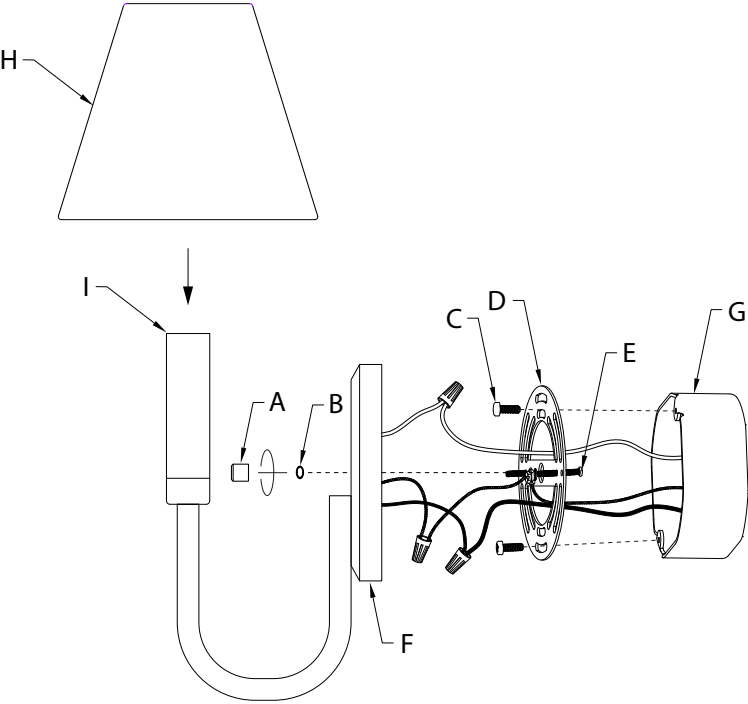

PARTS LIST

- [A]** Knob (2)

[B] Lock Washer (2)

[C] Strap Mounting Screw (2)
- [D]** Mounting Strap

[E] Mounting Screw (2)

[F] Canopy
- [G]** Outlet Box (not supplied)

[H] Shade

[I] Socket

CAUTIONS

CAUTION – RISK OF SHOCK:
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

WARNING:
1. This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or property damage and will void the warranty.

CLEANING:


- Always be certain that electric current is turned off before cleaning.
- Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


NOTE: This fixture should be installed with the socket[I] facing up ONLY (as shown in the fixture diagram).

1. Remove knobs[A] and lock washers[B] from the mounting screws[E] that are preinstalled to the mounting strap. Retain knobs and lock washers.
2. Carefully pass the outlet box wires through the mounting strap[D] (as shown in the fixture diagram). Attach mounting strap to outlet box[G] (not supplied) using the strap mounting screws[C].
NOTE: Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
3. Grounding instructions: (See Illus. a or b).
 - a. On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - b. On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

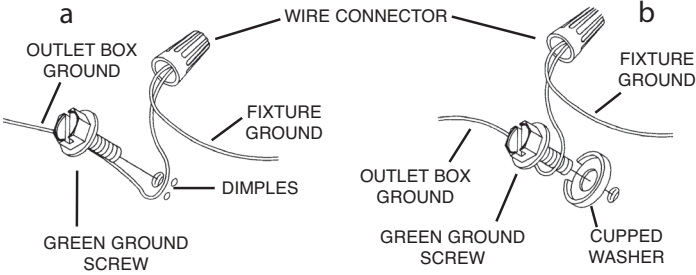


4. Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor
<div>*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)</div> <div>Neutral Wire</div>	

5. Push fixture to wall, carefully aligning the mounting screws protruding from the mounting strap with the holes in canopy[F].
NOTE: Make sure all wires are inside canopy and do not get pinched between mounting strap and canopy or wall and canopy of fixture.
6. Slip lock washers[B] over threads protruding through holes in canopy (2 places).
7. Screw knobs[A] onto threads protruding through holes in canopy (2 places) and tighten to secure fixture to wall.
8. Lower shade[H] down over the top of the socket[I] until seated.
9. Insert recommended bulb(s) (not included).

SCHÉMA DU LUMINAIRE

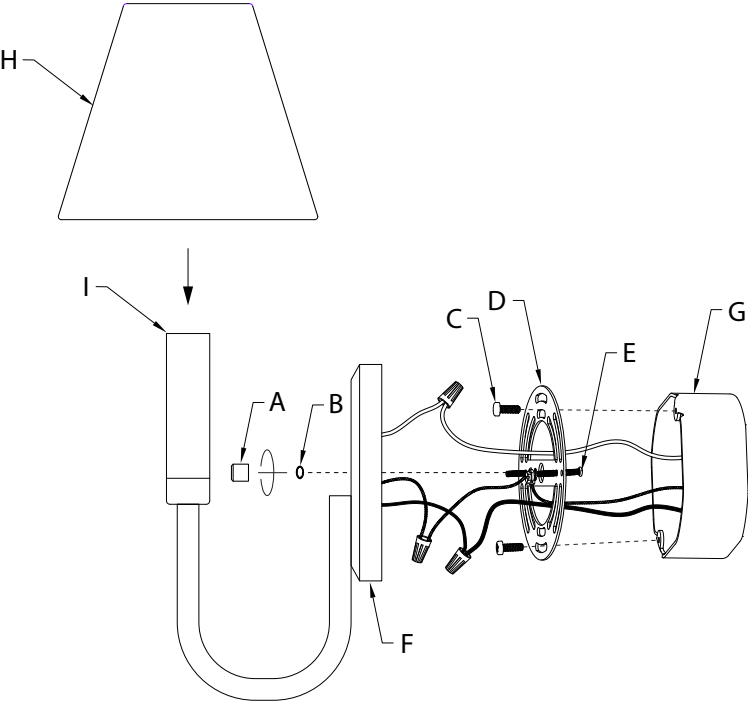

LISTE DES PIÈCES

- | | | |
|---|-------------------------------|--|
| [A] Bouton (2) | [D] Étrier de Montage | [G] Boîte de Sortie (non fournie) |
| [B] Rondelle de Blocage (2) | [E] Vis de Montage (2) | [H] Cache |
| [C] Vis de Montage de L'étrier (2) | [F] Plaque | [I] Douille |

PRÉCAUTIONS

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES : Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

AVERTISSEMENT :

1. Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié. Ne pas se conformer à ces codes et directives pourrait provoquer des blessures sérieuses et/ou des dommages matériels et rendre la garantie non valide.

NETTOYAGE :

- Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
- N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

REMARQUE : Ce luminaire doit être installé avec la douille[I] orientée vers le haut UNIQUEMENT (voir le schéma du luminaire).

1. Retirez les boutons[A] et les rondelles de blocage[B] des vis de montage[E] préinstallées sur l'étrier de montage. Conservez les boutons et les rondelles de blocage.
2. Faites passer soigneusement les fils de la boîte de sortie à travers l'étrier de montage[D] (voir le schéma du luminaire). Fixez l'étrier de montage à la boîte de sortie[G] (non fournie) à l'aide des vis de montage de l'étrier[C].

REMARQUE : L'étrier de montage peut être ajusté en fonction de la position du luminaire.

3. Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.


Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits el strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent
*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).	
 Fil Neutre	

4. Poussez le luminaire contre le mur en alignant soigneusement les vis de montage dépassant de l'étrier de montage avec les trous dans la plaque[F].

REMARQUE : S'assurer que tous les fils sont à l'intérieur du plaque et ne sont pas coincés entre l'étrier de montage et la plaque ou le mur et la plaque du luminaire.

5. Placez les rondelles de blocage[B] sur les filets dépassant des trous dans la plaque (2 endroits).
6. Vissez les boutons[A] sur les filetages dépassant des trous dans la plaque (2 endroits) et serrez pour fixer le luminaire au mur.
7. Abaissez le cache[H] sur le dessus de la douille[I] jusqu'à ce qu'il soit bien logé.
8. Insérez la ou les ampoules recommandées (non incluses).

DIAGRAMA DEL ARTEFACTO

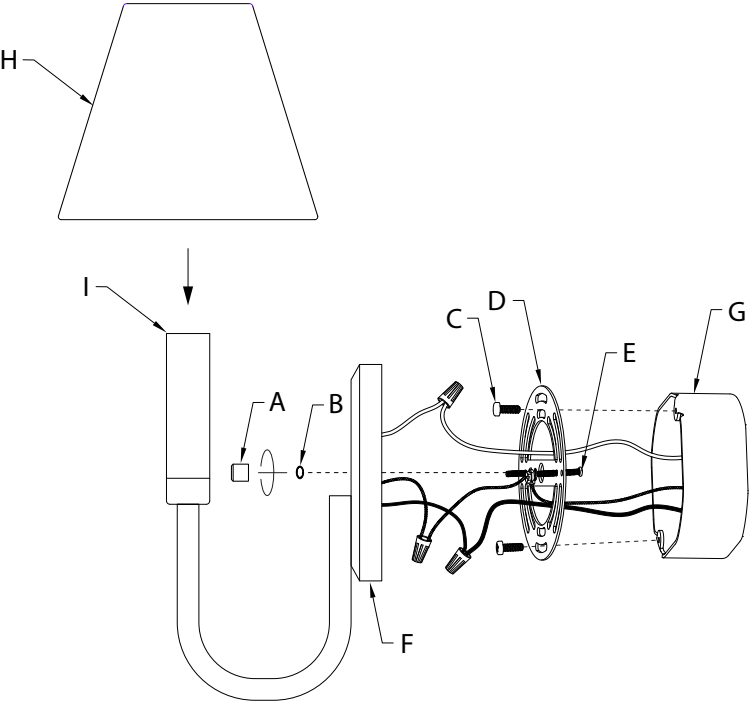

LISTA DE PARTES

[A] Perilla (2)	[D] Abrazadera de Montaje	[G] Caja de Salida (no suministrada)
[B] Arandela de Seguridad (2)	[E] Tornillo de Montaje (2)	[H] Pantalla
[C] Tornillo de Montaje de la Abrazadera (2)	[F] Cubierta	[I] Portalámparas

PRECAUCIONES

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA: Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA:

1. Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado. No cumplir con estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y/ o en daños a la propiedad y anulará la garantía.

LIMPIEZA:

- Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
- Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


NOTA: Este artefacto debe ser instalado con el portalámparas[I] hacia arriba SOLAMENTE (como se muestra en el diagrama del artefacto).

1. Retire las perillas[A] y las arandelas de seguridad[B] de los tornillos de montaje[E] que están preinstalados en la abrazadera de montaje. Conserve las perillas y las arandelas de seguridad.
2. Pase con cuidado los cables de la caja de salida a través de la abrazadera de montaje[D] (como se muestra en el diagrama del artefacto). Fije la abrazadera de montaje a la caja de salida[G] (no suministrada) utilizando los tornillos de montaje de la abrazadera[C].

NOTA: La abrazadera de montaje puede ajustarse para adaptarse a la posición del artefacto.

3. Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración a o b).
 - a. En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realizados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - b. En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasarlo por la abrazadera de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

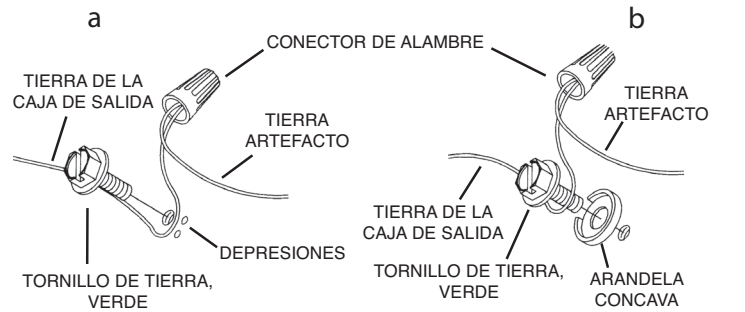

4. Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriado y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



5. Empuje el artefacto hacia la pared, alineando cuidadosamente los tornillos de montaje que sobresalen de la abrazadera de montaje con los orificios de la cubierta[F].

NOTA: Asegúrese de que todos los cables estén dentro de la cubierta y no queden apretados entre la abrazadera de montaje y la cubierta o la pared y la cubierta del artefacto.
6. Deslice las arandelas de seguridad[B] sobre las roscas que sobresalen a través de los orificios de la cubierta (2 lugares).
7. Atornille las perillas[A] en las roscas que sobresalen a través de los orificios de la cubierta (2 lugares) y apriételas para asegurar el artefacto a la pared.
8. Baje la pantalla[H] por encima de la parte superior del portalámparas[I] hasta que quede asentada.
9. Inserte el foco o focos recomendados (no incluidos).