


FIXTURE DIAGRAM

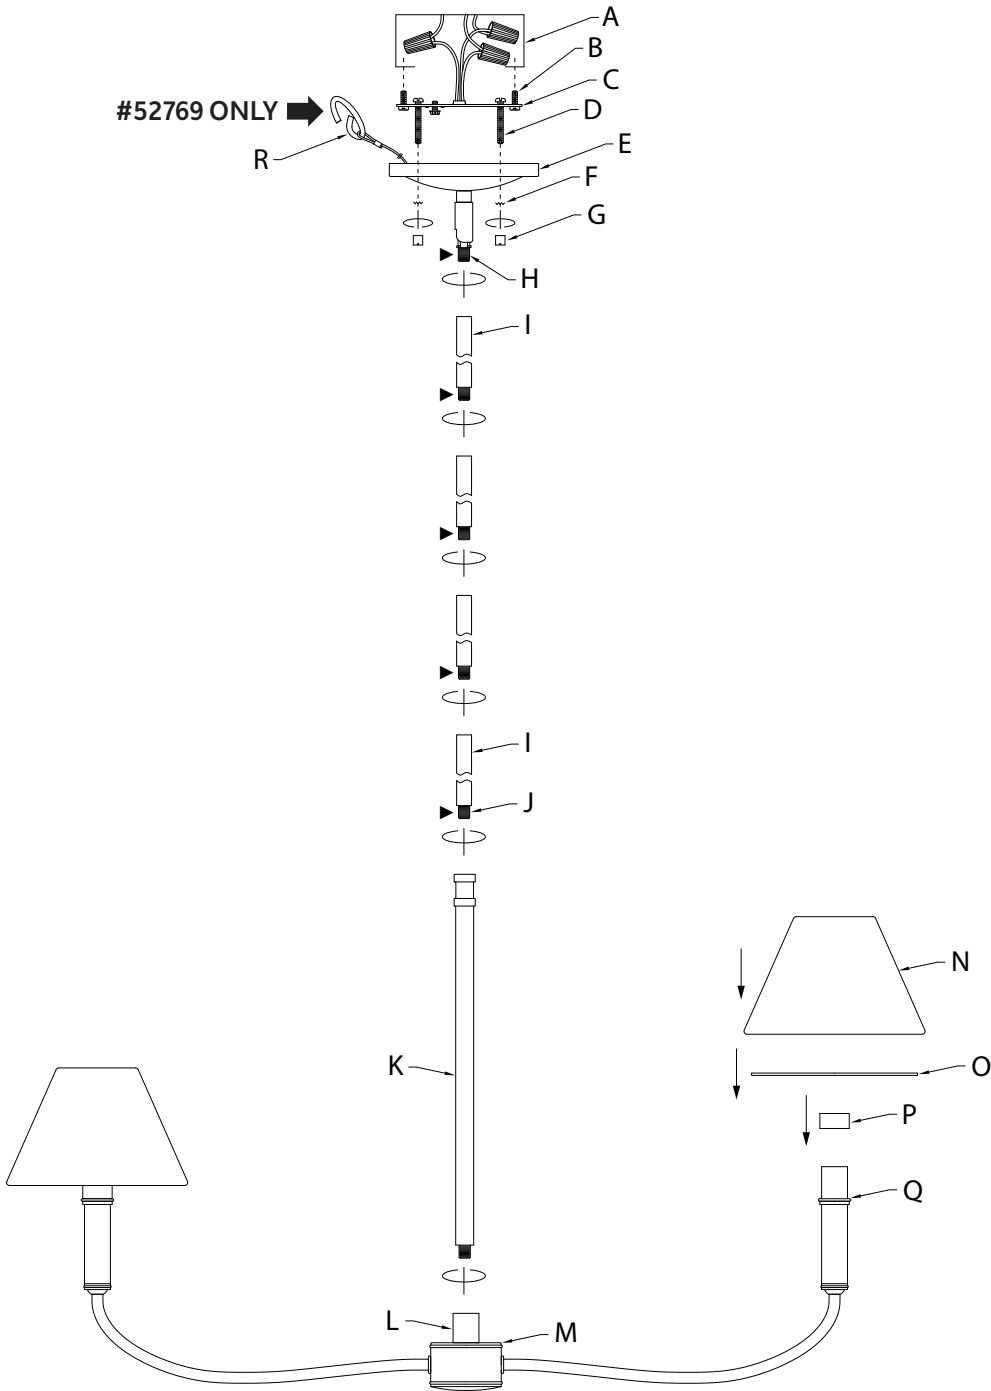

NOTE: Product images may vary slightly from actual product.

PARTS LIST


- | | | |
|-------------------------------|---|------------------------------------|
| [A] Outlet Box (Not Supplied) | [G] Knob (2) | [L] Coupling |
| [B] Strap Mounting Screw (2) | [H] Swivel (Attached to Canopy) | [M] Main Body |
| [C] Mounting Strap | [I] Stems (2-12", 2-6" with Short Threaded Tubes [J] installed) | [N] Shade |
| [D] Mounting Screw (2) | [J] Short Threaded Tubes | [O] Glass Ring |
| [E] Canopy | [K] Decorative Tube | [P] Sleeve |
| [F] Lock Washer (2) | | [Q] Ring |
| | | [R] Inspection Cable (#52769 ONLY) |

CAUTIONS


- CAUTION – RISK OF SHOCK:**
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.
- WARNING:**
1. This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or property damage and will void the warranty.
- CLEANING:**
• Always be certain that electric current is turned off before cleaning.
• Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- NOTE: Thread locking compound must be applied to threads as noted with (►) symbol to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.**
- Gently rotate fixture sockets up into position as shown in the fixture diagram.
 - Pass fixture wires from coupling[L] on main body[M] through decorative tube[K]. Thread decorative tube into coupling. Tighten to secure.
 - Pass fixture through desired number of short threaded tubes[J] and stems[I]. Screw stems together using short threaded tubes.
Screw first stem into top of decorative tube.
 - Pass fixture wires from last stem through end of swivel[H] and into canopy[E]. Thread the end of swivel into end of last stem. Note direction of swivel in accordance with ceiling.
 - If installing #52769:**
Cut fixture wires a MINIMUM of 20 inches from the top edge of canopy.
If installing #52766:
Cut fixture wires a MINIMUM of 6 inches from the top edge of canopy.
 - Find the appropriate threaded holes on mounting strap[C] that align with hole distance in canopy. Assemble mounting screws[D] into threaded holes starting from the outlet box side.
 - Attach mounting strap to outlet box[A] (not supplied) using the supplied strap mounting screws[B]. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
 - If installing #52769:**
Attach the inspection cable[R] to the mounting strap or to the inside of the outlet box and secure into place to prevent damage to the wires during wiring.
 - Grounding instructions: (See Illus. a or b).
 - On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

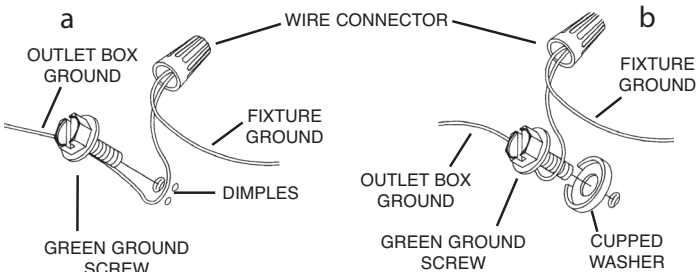

- Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor
*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)	
	

- Raise canopy to ceiling, carefully passing mounting screws through mounting screw holes in canopy.
NOTE: Be certain wires do not get pinched between mounting strap and canopy or canopy and ceiling.
- While holding canopy in place, use lock washers[F] and knobs[G] to secure canopy. Tighten to secure.
- Carefully slip sleeve[P] down over the socket. Seat sleeve on top of ring[Q].
- Carefully slip glass ring[O] down over the socket. Seat glass ring on top of sleeve.
- Carefully place shade[N] over socket and seat against the socket.
- Insert recommended bulb(s) (not supplied).
- Repeat Steps 13-16 for all remaining sockets.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



[A] Boîte de Sortie (non fournie)	[G] Bouton (2)	[M] Corps Principal
[B] Vis de Montage de L'étrier (2)	[H] Rotule (fixée au Cache)	[N] Cache
[C] Étrier de Montage	[I] Tiges (2-12 po, 2-6 po avec des Tubes Filetés Courts [J] installés)	[O] Bague en Verre
[D] Vis de Montage (2)	[J] Tubes Filetés Courts	[P] Sleeve
[E] Cache	[K] Tube Décoratif	[Q] Ring
[F] Rondelle de Blocage (2)	[L] Accouplement	[R] Câble D'inspection (#52769 UNIQUEMENT)

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES :
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

1. Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié. Ne pas se conformer à ces codes et directives pourrait provoquer des blessures sérieuses et/ou des dommages matériels et rendre la garantie non valide.

- **Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.**
- **N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.**

1. Faites pivoter lentement les douilles du luminaire vers le haut pour les mettre en place, voir le schéma du luminaire.
2. Acheminez les fils du luminaire depuis l'accouplement **[L]** sur le corps principal **[M]** à travers le tube décoratif **[K]**. Enfilez le tube décoratif dans l'accouplement. Serrez pour sécuriser.
3. Faites passer le luminaire à travers le nombre souhaité de tubes filetés courts **[J]** et de tiges **[I]**. Vissez les tiges ensemble à l'aide de tubes filetés courts.
Vissez la première tige dans la partie supérieure du tube décoratif.
4. Acheminez les fils du luminaire depuis la dernière tige par l'extrémité de la rotule **[H]** et dans le cache **[E]**. Vissez l'extrémité de la rotule dans l'extrémité de la dernière tige. Prenez note du sens de la rotule par rapport au plafond.


Coupez les fils du luminaire à 50 cm MINIMUM du bord supérieur du cache.

Coupez les fils du luminaire à 15 cm MINIMUM du bord supérieur du cache.

6. Localisez les trous taraudés appropriés, sur l'étrier de montage **[C]**, qui s'alignent sur la distance de trou dans le cache. Placez les vis de montage **[D]** dans les trous taraudés en commençant par la boîte de sortie.
7. Fixez l'étrier de montage sur la boîte de sortie **[A]** (non fournie) avec les vis de montage de l'étrier **[B]**. Vous pouvez régler l'étrier de montage en fonction de la position du luminaire.

Fixez le câble d'inspection **[R]** à l'étrier de montage ou à l'intérieur de la boîte de sortie et fixez le câble pour ne pas endommager les fils pendant le câblage.

9. Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.


Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent
<p>*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).</p>	 <p>Fil Neutre</p>

10. Soulevez le luminaire en direction du plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous des vis de montage dans le cache.

REMARQUE : S'assurer que les fils ne se coincent pas entre l'étrier de montage et le cache ou le cache et le plafond.

11. Tout en maintenant le cache, utilisez des rondelles de blocage **[F]** et des boutons **[G]** pour fixer le cache. Serrez pour fixer.
12. Glissez délicatement le manchon **[P]** sur la douille. Placez le manchon sur le dessus de l'anneau **[Q]**.
13. Glissez délicatement l'anneau en verre **[O]** sur la douille. Placez l'anneau de verre sur le dessus de le manchon.
14. Placez soigneusement le cache **[N]** sur la douille et immobilisez-le contre la douille.
15. Insérez la ou les ampoules recommandées (non fournies).
16. Répétez les étapes de 12 à 15 pour les autres douilles.

DIAGRAMA DEL ARTEFACTO

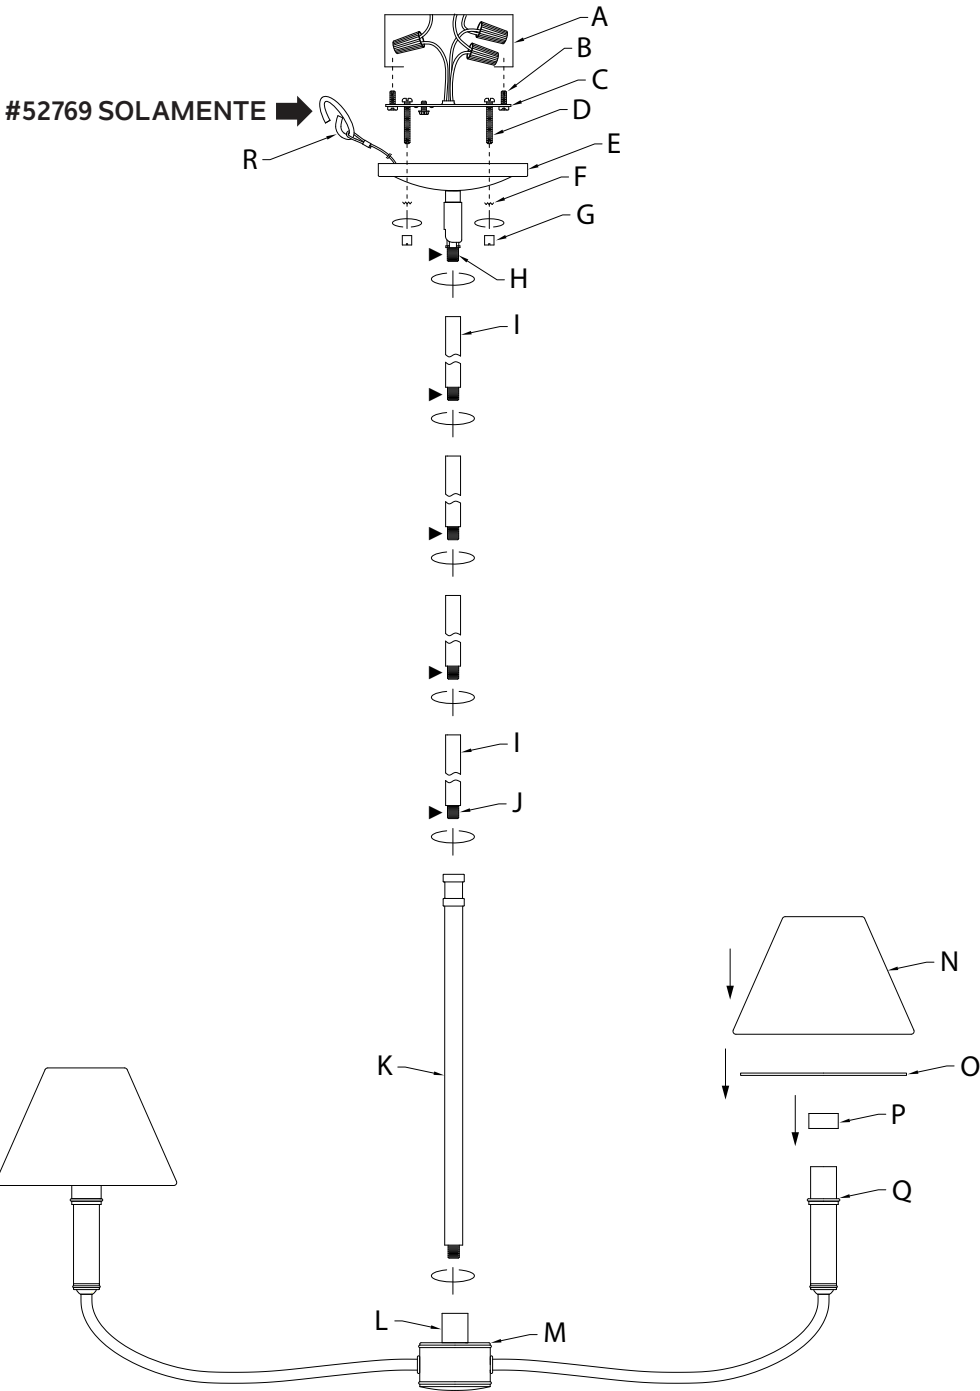

NOTA: Las imágenes del producto pueden variar ligeramente con respecto al producto real.

LISTA DE PARTES

[A] Caja de Salida (no suministrada)	[G] Perilla (2)	[L] Acoplamiento
[B] Tornillo de Montaje de la Abrazadera (2)	[H] Unión Giratoria (unida a la Cubierta)	[M] Cuerpo Principal
[C] Abrazadera de Montaje	[I] Vástagos (2-12", 2-6" con Tubos Roscados Cortos [J] instalados)	[N] Pantalla
[D] Tornillo de Montaje (2)	[J] Tubos Roscados Cortos	[O] Anillo de Vidrio
[E] Cubierta	[K] Tubo Decorativo	[P] Sleeve
[F] Arandela de Seguridad (2)		[Q] Ring
		[R] Cable de Inspección (#52769 SOLAMENTE)

PRECAUCIONES

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA:

1. Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado. No cumplir con estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y/ o en daños a la propiedad y anulará la garantía.

LIMPIEZA:


- Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
- Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

NOTA: Se debe aplicar compuesto de bloqueo de roscas a las roscas según lo indicado con el símbolo (►) para evitar la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, el reemplazo de los focos, etc.

1. Gire con cuidado los portalámparas del artefacto hacia arriba hasta su posición, tal como se muestra en el diagrama del artefacto.
2. Pase los cables del artefacto desde el acoplamiento**[L]** en el cuerpo principal**[M]** a través del tubo decorativo**[K]**. Enrosque el tubo decorativo en el acoplamiento. Apriételo para fijarlo.
3. Pase el artefacto a través del número deseado de tubos roscados cortos**[J]** y vástagos**[I]**. Enrosque los vástagos utilizando los tubos roscados cortos.
Enrosque el primer vástago en la parte superior del tubo decorativo.
4. Pase los cables del artefacto desde el último vástago a través del extremo de la unión giratoria**[H]** y hacia la cubierta**[E]**. Enrosque el extremo de la unión giratoria en el extremo del último vástago. Observe la dirección de la unión giratoria de acuerdo con el techo.
5. **Si instala #52769:**
Corte los cables del artefacto a un MÍNIMO de 20 pulgadas del borde superior de la cubierta.
Si instala #52766:
Corte los cables del artefacto a un MÍNIMO de 6 pulgadas del borde superior de la cubierta.
6. Encuentre los orificios roscados apropiados en la abrazadera de montaje**[C]** que se alinean con la distancia de los orificios en la cubierta. Enrosque los tornillos de montaje**[D]** en los orificios roscados empezando por el lado de la caja de salida.
7. Fije la abrazadera de montaje a la caja de salida**[A]** (no suministrada) utilizando los tornillos de montaje de la abrazadera suministrados**[B]**. La abrazadera de montaje puede ajustarse a la posición del artefacto.
8. **Si instala #52769:**
Fije el cable de inspección**[R]** a la abrazadera de montaje o al interior de la caja de salida y fíjelo en su sitio para evitar que se dañen los cables durante el cableado.
9. Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion a o b).
 - a. En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - b. En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por a abrazadera de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres espúes de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.

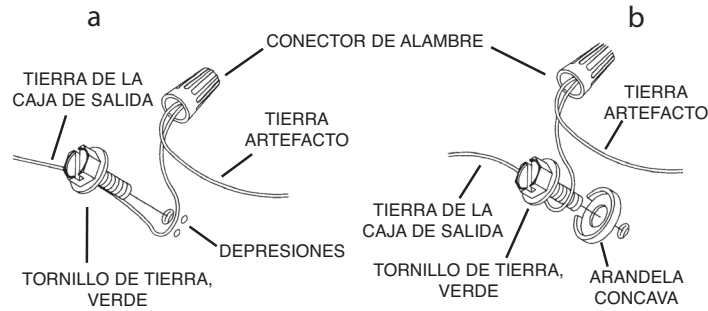

10. Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillio o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillio o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



11. Levante la cubierta hacia el techo, pasando con cuidado los tornillos de montaje a través de los orificios de los tornillos de montaje en la cubierta.
NOTA: Asegúrese de que los cables no queden atrapados entre la abrazadera de montaje y la cubierta o la cubierta y el techo.
12. Mientras sostiene la cubierta en su lugar, utilice las arandelas de seguridad**[F]** y las perillas**[G]** para asegurar la cubierta. Apriete para asegurar.
13. Deslice con cuidado el protector**[P]** hacia abajo sobre el portalámparas. Asiente el protector en la parte superior del anillo**[Q]**.
14. Deslice con cuidado el anillo de vidrio**[O]** hacia abajo sobre el portalámparas. Asiente el anillo de vidrio en la parte superior del protector.
15. Coloque con cuidado la pantalla**[N]** sobre el portalámparas y asíéntela contra éste.
16. Inserte los focos recomendados (no suministrados).
17. Repita los pasos 13 a 16 para todos los portalámparas restantes.