



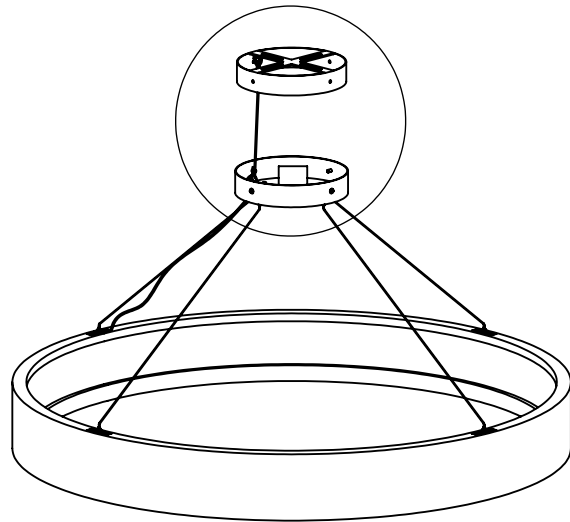

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## BAUM CHANDELIER small & large size

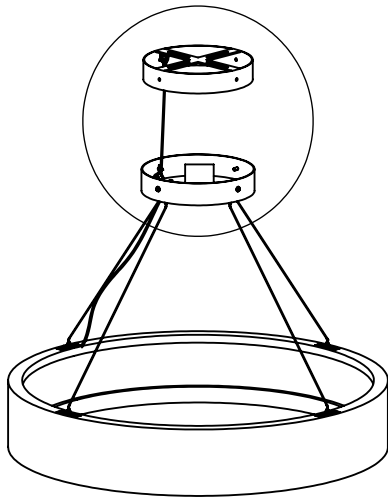


HARDWARE LIST			
A		SET OF BOLT NUT M4 X 40	02
B		CABLE GRIP EXTRA	01

### INOX CABLE HANGERS LENGTH

Adjustable length Min: 26" each (680mm)

Adjustable length Max: 72" each (1850mm)

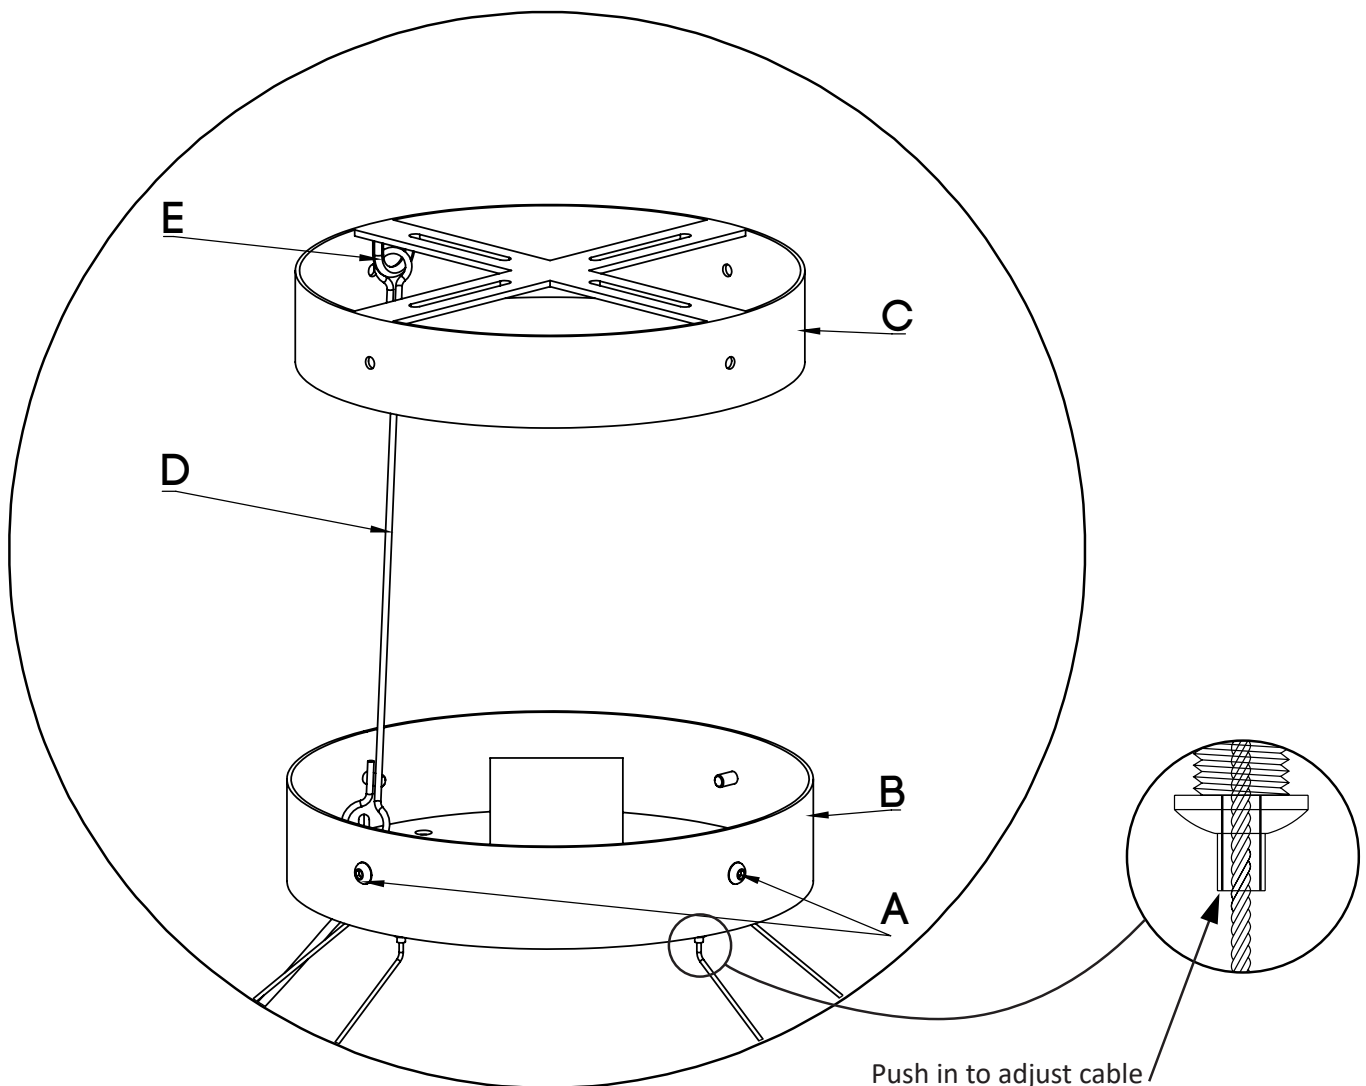

Push in to adjust cable

## **INSTRUCTIONS**

SHUT OFF THE MAIN ELECTRICAL SUPPLY FROM THE FUSE BOX OR CIRCUIT BREAKER PANEL.

1. Carefully remove all parts from the box and remove all plastic coverings.
2. Open the 4 screws (A) between canopy(B) and mounting plate (C).
3. Fix the mounting plate to the J-Box (J-Box must have a capacity of at least 110 lb. (50 kg)).
4. Lift the luminaire and attach the Safety Cable (D) to the mounting plate hook (E).
5. Make sure that the safety Cable is shorter than electrical wires, to avoid pulling and/or hanging on electrical wires.
6. Proceed electrical connection. Refer to the Wiring Diagram.
  - Brown lead(ACL) is connected with Black lead(branch L)
  - Blue lead(ACN) is connected with White(Branch N)
  - Green Lead(GND) is connected with Green lead(GND)
7. Fix the canopy to the mounting plate. Secure with the four screws. You can leave the Safety Cable inside the canopy.
8. Restore power and test the fixture. Installation is complete

## **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

Use an authorized and certified electrician for consultation and installation. Electrician must be familiar with commercial-type applications of very heavy chandeliers.

The ceiling must have at least the capacity of holding 5 times the weight of the chandelier. For this fixture, a ceiling capacity of at least 110 lb. (50 kg) is required.

Because this chandelier is heavy, it will require at least two people or a lifter to install.

## **WARNINGS**

All wires are connected. When unpacking, be careful not to pull wires, as a bad connection may result. Do not connect electricity until your fixture is fully assembled. Do not touch or look directly at the LED strip when fixture is illuminated. Keep flammable materials away from lit LED strip.


THIS PRODUCT IS NOT A TOY AND HAS NO PLAY VALUE.

## **STRANGULATION HAZARD**

Keep cord at least 3 feet away from cribs, bassinets, and toddler beds.



Keep out of reach of children under 3 years of age.

# WIRING DIAGRAM

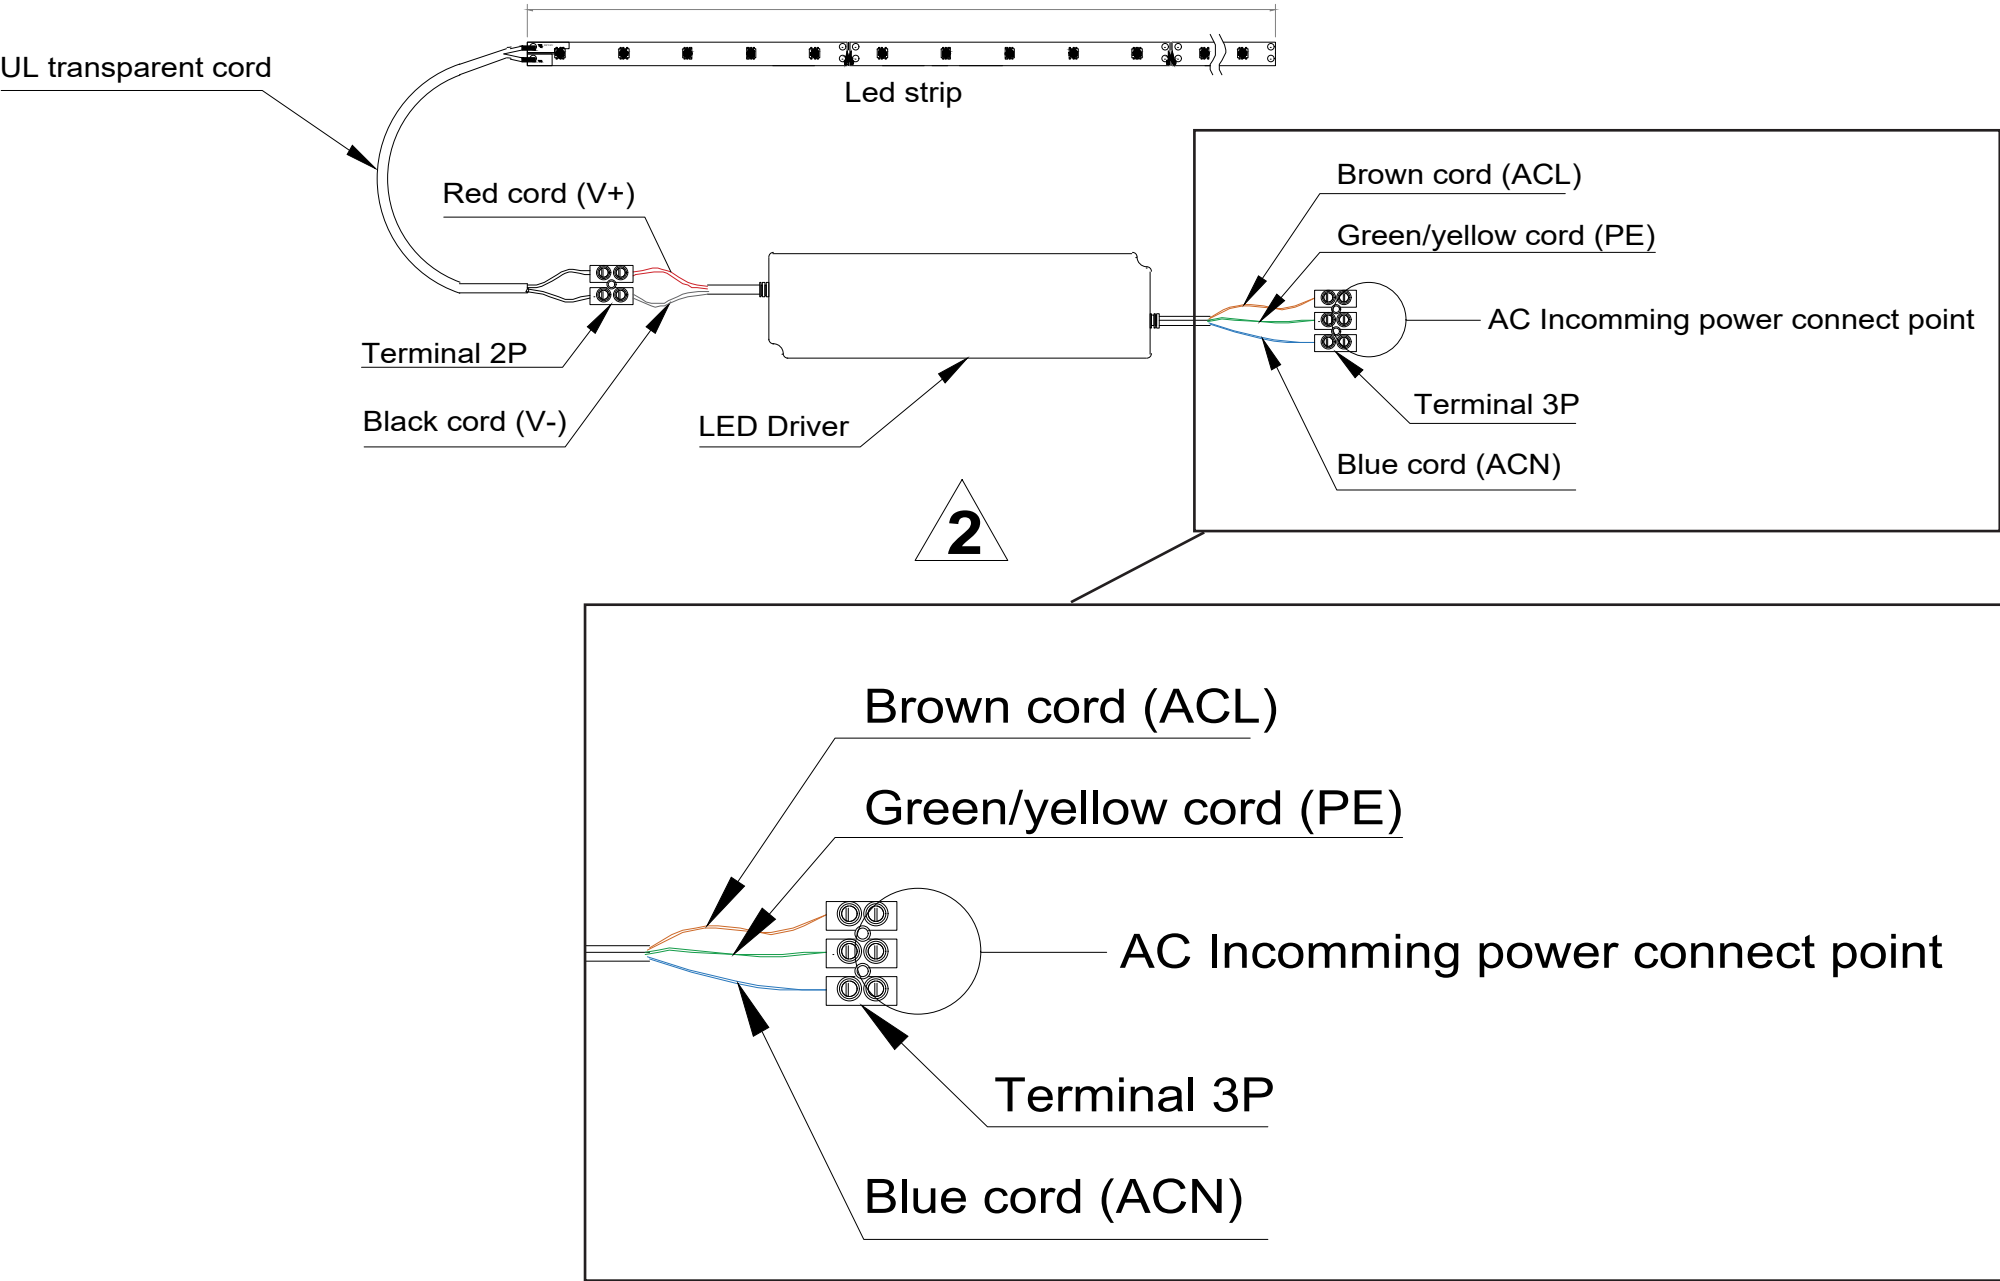

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## BAUM CHANDELIER petit & grand modèle

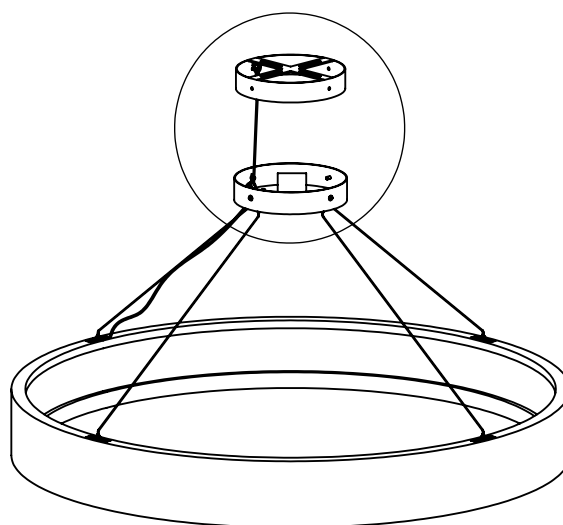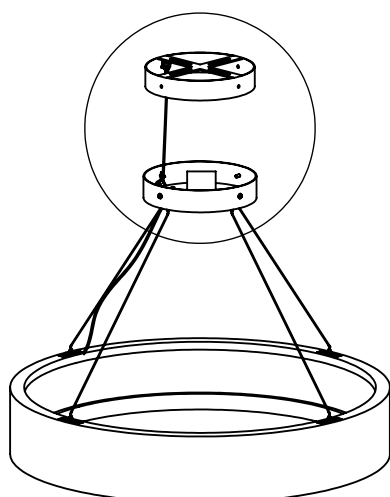


ACCESSOIRES			
A		BOULONS ET ÉCROU M4 x 40	02
B		EXTRA SERRE CÂBLE	01

### LONGUEUR CÂBLE INOX

Longueur ajustable Min: 26" chacun (680mm)

Longueur ajustable Max: 72" chacun (1850mm)

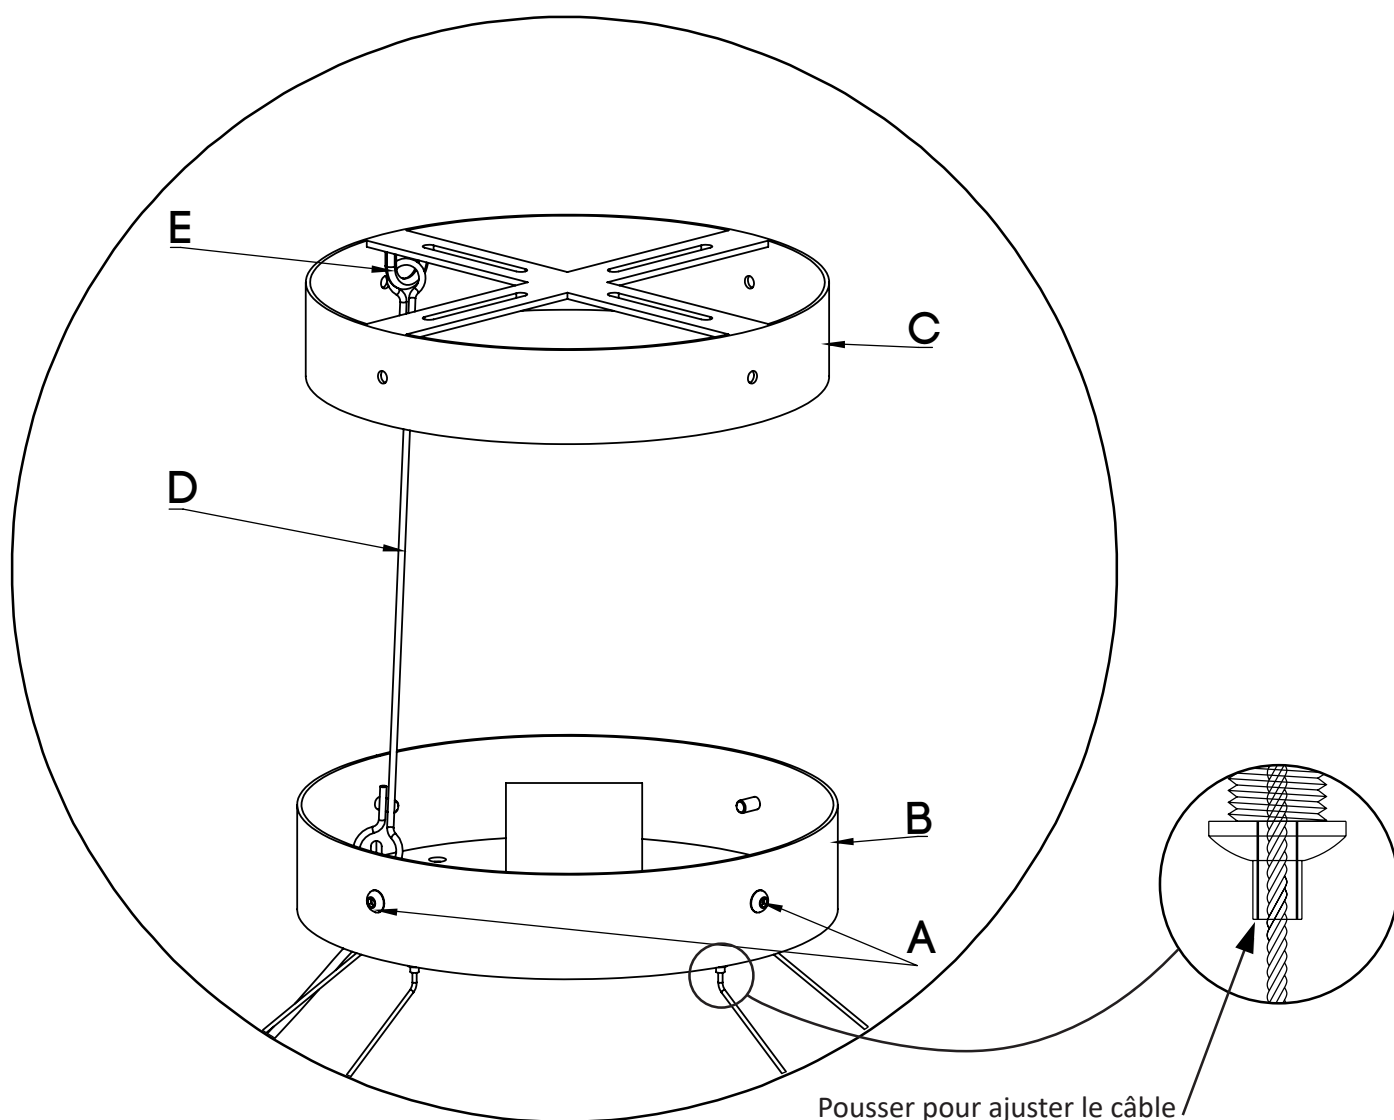

Pousser pour ajuster le câble

## INSTRUCTIONS

COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PRINCIPALE À PARTIR DE LA BOÎTE À FUSIBLES OU DU PANNEAU DE DISJONCTEURS.

1. Retirez soigneusement toutes les pièces de la boîte et retirez tous les revêtements en plastique.
2. Desserrez les 4 vis (A) entre la canopée (B) et la plaque de fixation (C).
3. Fixez la plaque de fixation à la J-Box (la J-Box doit avoir une capacité d'au moins 110 lb. (50 kg)).
4. Soulevez le luminaire et fixez le câble de sécurité (D) au crochet de la plaque de fixation (E).
5. Assurez-vous que le câble de sécurité est plus court que les fils électriques, pour éviter de tirer et/ou de suspendre aux fils électriques.
6. Procéder au raccordement électrique. Reportez-vous au schéma de câblage.
  - Le fil Marron (ACL) est connecté au fil Noir (branche L)
  - Le fil Bleu (ACN) est connecté au Blanc (branche N)
  - Le fil Vert (GND) est connecté au fil Vert (GND)
7. Fixez la canopée à la plaque de fixation. Fixez avec les quatre vis. Vous pouvez laisser le câble de sécurité à l'intérieur de la canopée .
8. Rétablissez le courant et testez l'appareil. L'installation est terminée

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Faites appel à un électricien agréé et certifié pour la consultation et l'installation. L'électricien doit être familiarisé avec les applications de type commercial de lustres très lourds.

Le plafond doit avoir au moins la capacité de supporter 5 fois le poids du lustre. Pour ce luminaire, une capacité de plafond d'au moins 110 lb (50 kg) est requise.

Parce que ce lustre est lourd, il faudra au moins deux personnes ou un élévateur pour l'installer.

## AVERTISSEMENTS

Tous les fils sont connectés. Lors du déballage, veillez à ne pas tirer sur les fils, car une mauvaise connexion pourrait en résulter. Ne connectez pas l'électricité tant que votre luminaire n'est pas complètement assemblé. Ne touchez pas ou ne regardez pas directement la bande LED lorsque le luminaire est allumé. Gardez les matériaux inflammables à l'écart de la bande LED allumée.

CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET ET N'A AUCUNE VALEUR DE JEU.

## RISQUE D'ÉTRANGLEMENT

Gardez le cordon à au moins 3 pieds des berceaux, moïses et lits pour tout-petits.

Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans.

# SCHÉMA DE BRANCHEMENT

