


FIXTURE DIAGRAM

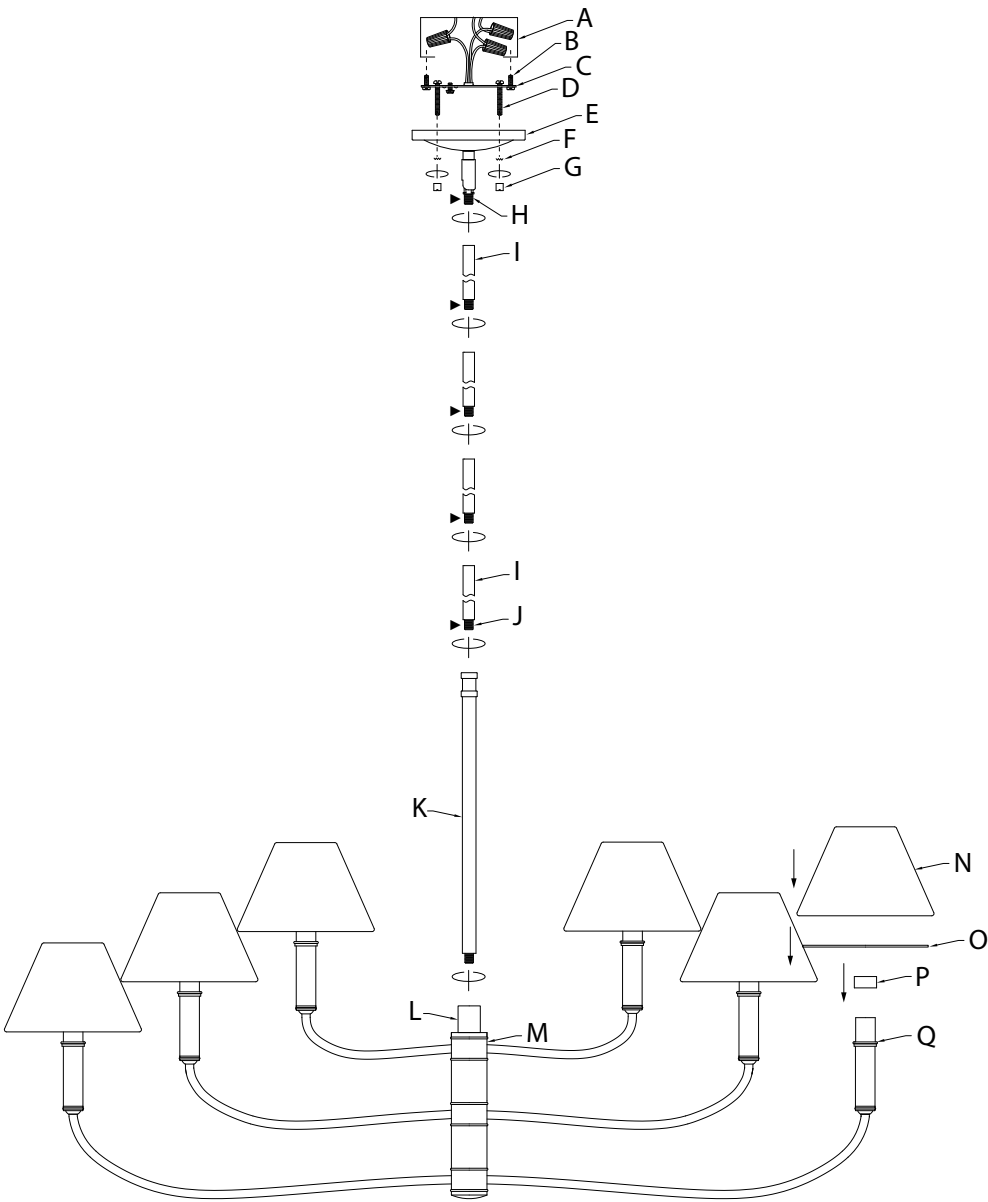

NOTE: Product images may vary slightly from actual product.

PARTS LIST

- [A] Outlet Box (Not Supplied)

[B] Strap Mounting Screw (2)

[C] Mounting Strap

[D] Mounting Screw (2)

[E] Canopy

[F] Lock Washer (2)
- [G] Knob (2)

[H] Swivel (Attached to Canopy)

[I] Stems (2-12", 2-6" with Short Threaded Tubes [J] installed)

[J] Short Threaded Tubes

[K] Decorative Tube
- [L] Coupling

[M] Main Body

[N] Shade

[O] Glass Ring

[P] Sleeve

[Q] Ring

CAUTIONS

CAUTION – RISK OF SHOCK:
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

WARNING:
1. This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or property damage and will void the warranty.

CLEANING:
• Always be certain that electric current is turned off before cleaning.
• Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

NOTE: Thread locking compound must be applied to threads as noted with (►) symbol to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.

1.

Pass fixture wires from coupling[L] on main body[M] through decorative tube[K]. Thread decorative tube into coupling. Tighten to secure.
2.

Pass fixture through desired number of short threaded tubes[J] and stems[I]. Screw stems together using short threaded tubes.

Screw first stem into top of decorative tube.
3.

Pass fixture wires from last stem through end of swivel[H] and into canopy[E]. Thread the end of swivel into end of last stem. Note direction of swivel in accordance with ceiling.
4.

Cut fixture wires a MINIMUM of 6 inches from the top edge of canopy.
5.

Find the appropriate threaded holes on mounting strap[C] that align with hole distance in canopy. Assemble mounting screws[D] into threaded holes starting from the outlet box side.
6.

Attach mounting strap to outlet box[A] (not supplied) using the supplied strap mounting screws[B]. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
7.

Grounding instructions: (See Illus. a or b).


a.

On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.

b.

On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

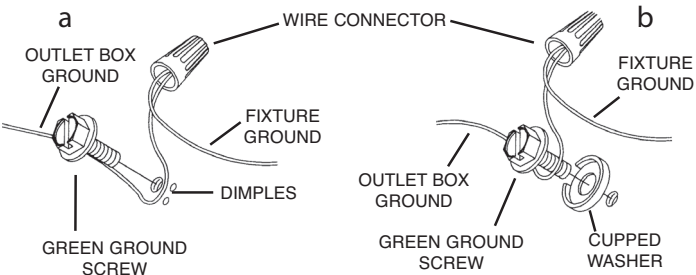

8.

Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor
<div>*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)</div> <div> Neutral Wire</div>	

9.

Raise canopy to ceiling, carefully passing mounting screws through mounting screw holes in canopy.
NOTE: Be certain wires do not get pinched between mounting strap and canopy or canopy and ceiling.
10.

While holding canopy in place, use lock washers[F] and knobs[G] to secure canopy. Tighten to secure.
11.

Carefully rotate fixture arm tiers into position (if needed).
NOTE: Only the top and bottom fixture arm tiers can be rotated.
12.

Carefully slip sleeve[P] down over the socket. Seat sleeve on top of ring[Q].
13.


Carefully slip glass ring[O] down over the socket. Seat glass ring on top of sleeve.
14.

Carefully place shade[N] over socket and seat against the socket.
15.

Insert recommended bulb(s) (not supplied).
16.

Repeat Steps 12-15 for all remaining sockets.

DIAGRAMME D’APPAREILS

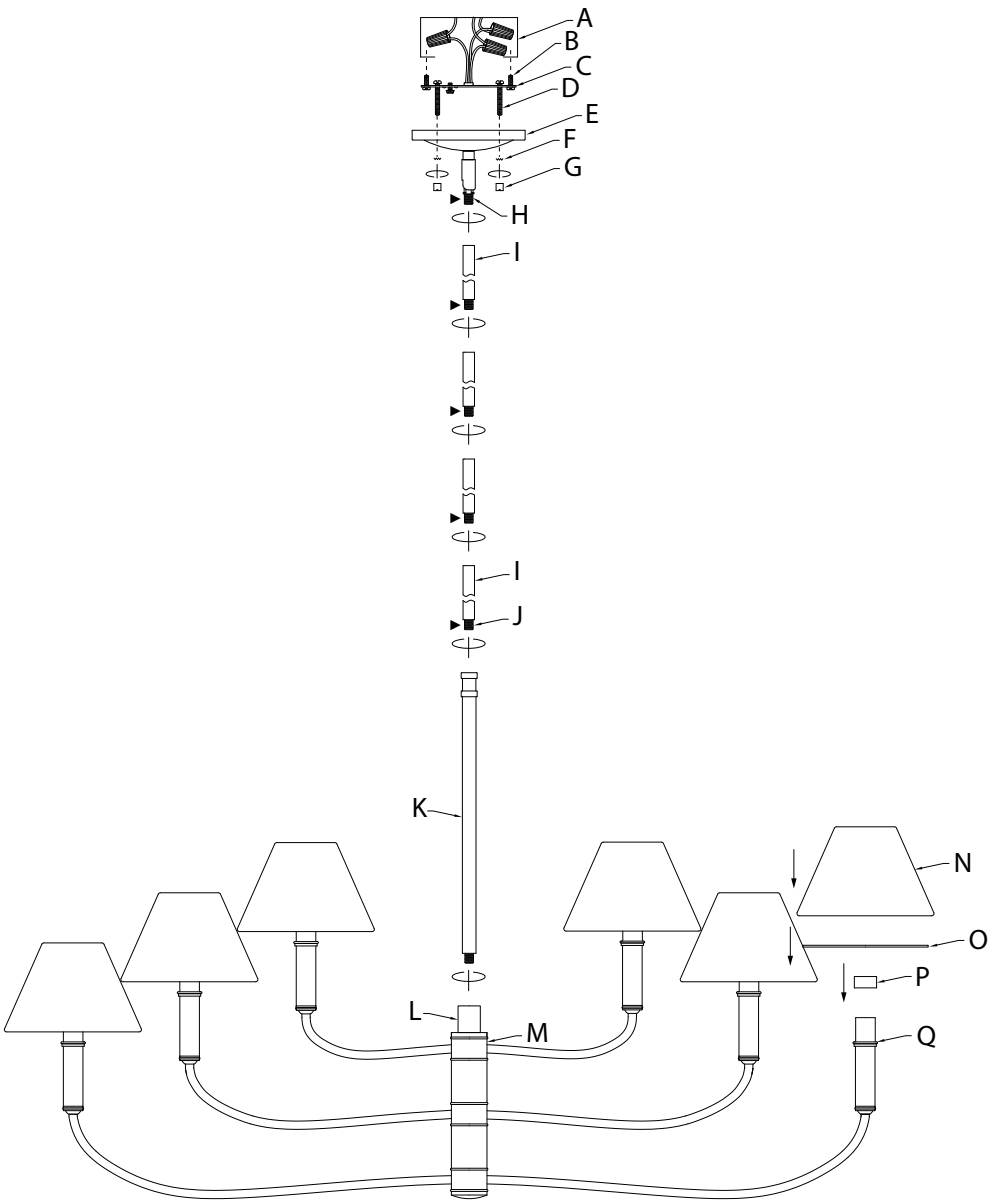

REMARQUE : Les images du produit peuvent différer légèrement du produit réel.

LISTE DES PIÈCES

- [A]** Boîte de Sortie (non fournie)

[B] Vis de Montage de L'étrier (2)

[C] Étrier de Montage

[D] Vis de Montage (2)

[E] Cache

[F] Rondelle de Blocage (2)
- [G]** Bouton (2)

[H] Rotule (fixée au Cache)

[I] Tiges (2-12 po, 2-6 po avec des Tubes Filetés Courts **[J]** installés)

[J] Tubes Filetés Courts

[K] Tube Décoratif

[L] Accouplement
- [M]** Corps Principal

[N] Cache

[O] Bague en Verre

[P] Manchon

[Q] Anneau

PRÉCAUTIONS

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES :
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l’installation.

AVERTISSEMENT :
1. Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d’électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l’installation à un électricien certifié. Ne pas se conformer à ces codes et directives pourrait provoquer des blessures sérieuses et/ou des dommages matériels et rendre la garantie non valide.


NETTOYAGE :
• Soyez toujours certain que l’alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
• N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

REMARQUE : Appliquer le frein filet sur les filets indiqués par le symbole (►) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.


- Acheminez les fils du luminaire depuis l'accouplement **[L]** sur le corps principal **[M]** à travers le tube décoratif **[K]**. Enfilez le tube décoratif dans l'accouplement. Serrez pour sécuriser.
- Faites passer le luminaire à travers le nombre souhaité de tubes filetés courts **[J]** et de tiges **[I]**. Vissez les tiges ensemble à l'aide de tubes filetés courts.

Vissez la première tige dans la partie supérieure du tube décoratif.
- Acheminez les fils du luminaire depuis la dernière tige par l'extrémité de la rotule **[H]** et dans le cache **[E]**. Vissez l'extrémité de la rotule dans l'extrémité de la dernière tige. Prenez note du sens de la rotule par rapport au plafond.
- Coupez les fils du luminaire à 15 cm MINIMUM du bord supérieur du cache.
- Localisez les trous taraudés appropriés, sur l'étrier de montage **[C]**, qui s'alignent sur la distance de trou dans le cache. Placez les vis de montage **[D]** dans les trous taraudés en commençant par la boîte de sortie.
- Fixez l'étrier de montage sur la boîte de sortie **[A]** (non fournie) avec les vis de montage de l'étrier **[B]**. Vous pouvez régler l'étrier de montage en fonction de la position du luminaire.
- Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits el strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent
<div>*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est á angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).</div> <div><div>Fil Neutre</div></div>	

- Soulevez le luminaire en direction du plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous des vis de montage dans le cache.
REMARQUE : S'assurer que les fils ne se coincent pas entre l'étrier de montage et le cache ou le cache et le plafond.
- Tout en maintenant le cache, utilisez des rondelles de blocage **[F]** et des boutons **[G]** pour fixer le cache. Serrez pour fixer.
- Faites pivoter soigneusement les niveaux des bras du luminaire pour les en position (si nécessaire).
REMARQUE : Vous ne pouvez pivoter que les niveaux supérieur et inférieur des bras du luminaire.
- Glissez délicatement le manchon **[P]** sur la douille. Placez le manchon sur le dessus de l'anneau **[Q]**.
- Glissez délicatement l'anneau en verre **[O]** sur la douille. Placez l'anneau de verre sur le dessus de le manchon.
- Placez soigneusement le cache **[N]** sur la douille et immobilisez-le contre la douille.
- Insérez la ou les ampoules recommandées (non fournies).
- Répétez les étapes de 11 à 14 pour les autres douilles.

DIAGRAMA DE ACCESORIOS

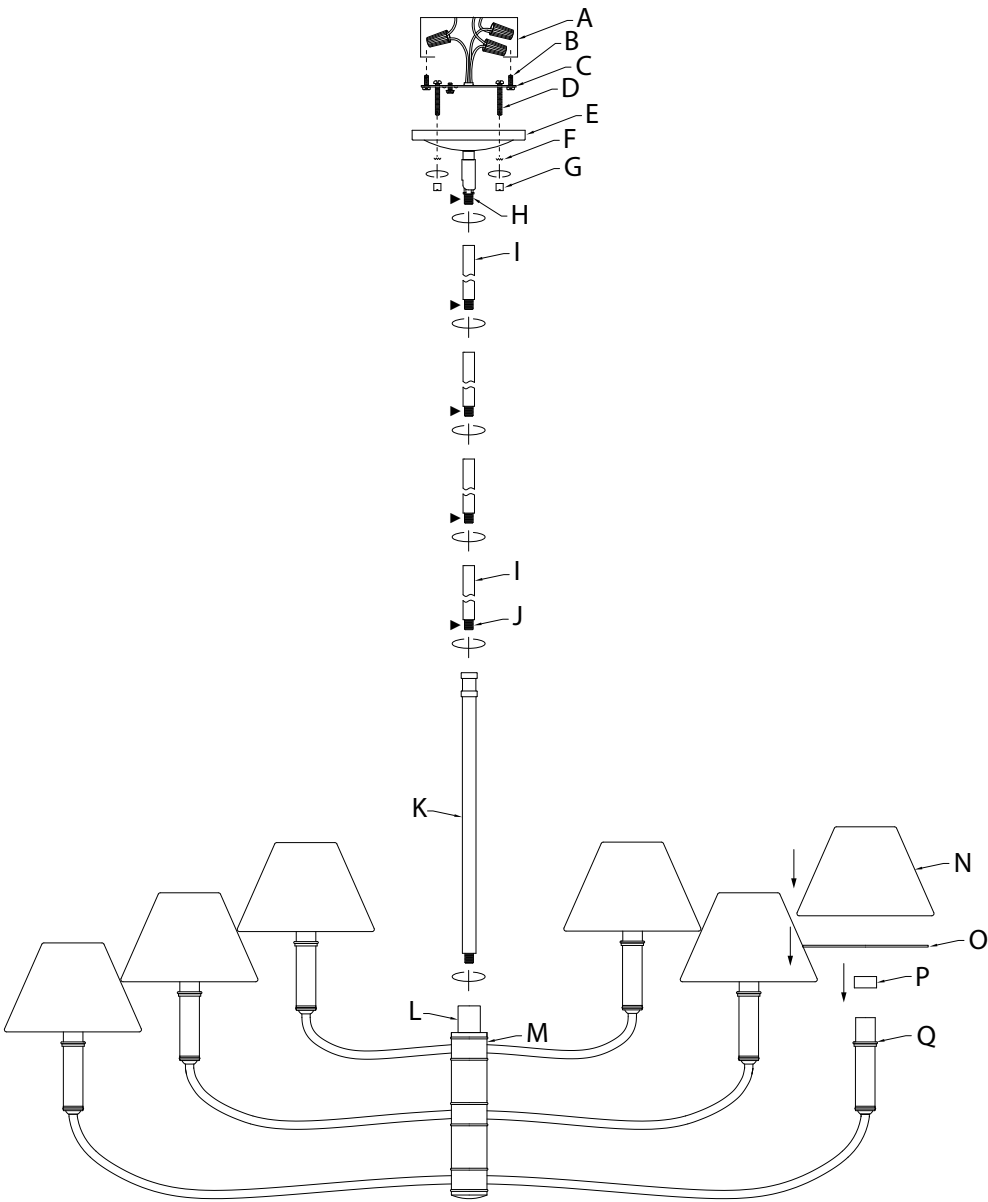

NOTA: Las imágenes del producto pueden variar ligeramente con respecto al producto real.

LISTA DE PARTES

- [A]** Caja de Salida (no suministrada)

[B] Tornillo de Montaje de la Abrazadera (2)

[C] Abrazadera de Montaje

[D] Tornillo de Montaje (2)

[E] Cubierta

[F] Arandela de Seguridad (2)
- [G]** Perilla (2)

[H] Unión Giratoria (unida a la Cubierta)

[I] Vástagos (2-12", 2-6" con Tubos Roscados Cortos **[J]** instalados)

[J] Tubos Roscados Cortos

[K] Tubo Decorativo
- [L]** Acoplamiento

[M] Cuerpo Principal

[N] Pantalla

[O] Anillo de Vidrio

[P] Protector

[Q] Anillo

PRECAUCIONES

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA:

1. Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado. No cumplir con estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y/ o en daños a la propiedad y anulará la garantía.

LIMPIEZA:


- Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
- Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


NOTA: Se debe aplicar compuesto de bloqueo de roscas a las roscas según lo indicado con el símbolo (►) para evitar la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, el reemplazo de los focos, etc.

- Pase los cables del artefacto desde el acoplamiento**[L]** en el cuerpo principal**[M]** a través del tubo decorativo**[K]**. Enrosque el tubo decorativo en el acoplamiento. Apriételo para fijarlo.
- Pase el artefacto a través del número deseado de tubos roscados cortos**[J]** y vástagos**[I]**. Enrosque los vástagos utilizando los tubos roscados cortos.
Enrosque el primer vástago en la parte superior del tubo decorativo.
- Pase los cables del artefacto desde el último vástago a través del extremo de la unión giratoria**[H]** y hacia la cubierta**[E]**. Enrosque el extremo de la unión giratoria en el extremo del último vástago. Observe la dirección de la unión giratoria de acuerdo con el techo.
- Corte los cables del artefacto a un MÍNIMO de 6 pulgadas del borde superior de la cubierta.
- Encuentre los orificios roscados apropiados en la abrazadera de montaje**[C]** que se alinean con la distancia de los orificios en la cubierta. Enrosque los tornillos de montaje**[D]** en los orificios roscados empezando por el lado de la caja de salida.
- Fije la abrazadera de montaje a la caja de salida**[A]** (no suministrada) utilizando los tornillos de montaje de la abrazadera suministrados**[B]**. La abrazadera de montaje puede ajustarse a la posición del artefacto.
- Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion a o b).
 - En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por a abrazadera de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres espúes de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

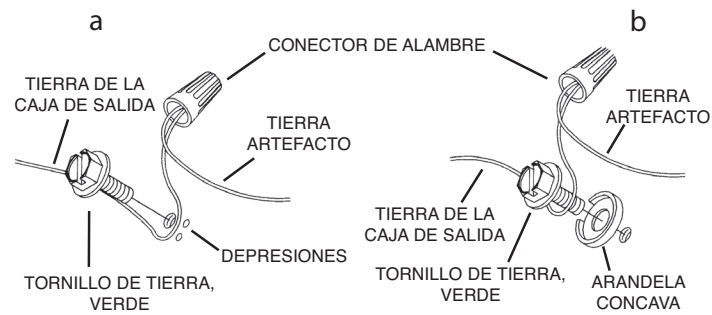

- Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata
<div>*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).</div> <div><div>Hilo Neutral</div></div>	

- Levante la cubierta hacia el techo, pasando con cuidado los tornillos de montaje a través de los orificios de los tornillos de montaje en la cubierta.
NOTA: Asegúrese de que los cables no queden atrapados entre la abrazadera de montaje y la cubierta o la cubierta y el techo.
- Mientras sostiene la cubierta en su lugar, utilice las arandelas de seguridad**[F]** y las perillas**[G]** para asegurar la cubierta. Apriete para asegurar.
- Gire con cuidado las hileras de brazos del artefacto hasta su posición (si es necesario).
NOTA: Sólo se pueden girar las hileras de brazos superior e inferior del artefacto.
- Deslice con cuidado el protector**[P]** hacia abajo sobre el portalámparas. Asiente el protector en la parte superior del anillo**[Q]**.
- Deslice con cuidado el anillo de vidrio**[O]** hacia abajo sobre el portalámparas. Asiente el anillo de vidrio en la parte superior del protector.
- Coloque con cuidado la pantalla**[N]** sobre el portalámparas y asíéntela contra éste.
- Inserte los focos recomendados (no suministrados).
- Repita los pasos 12 a 15 para todos los portalámparas restantes.