


FIXTURE DIAGRAM

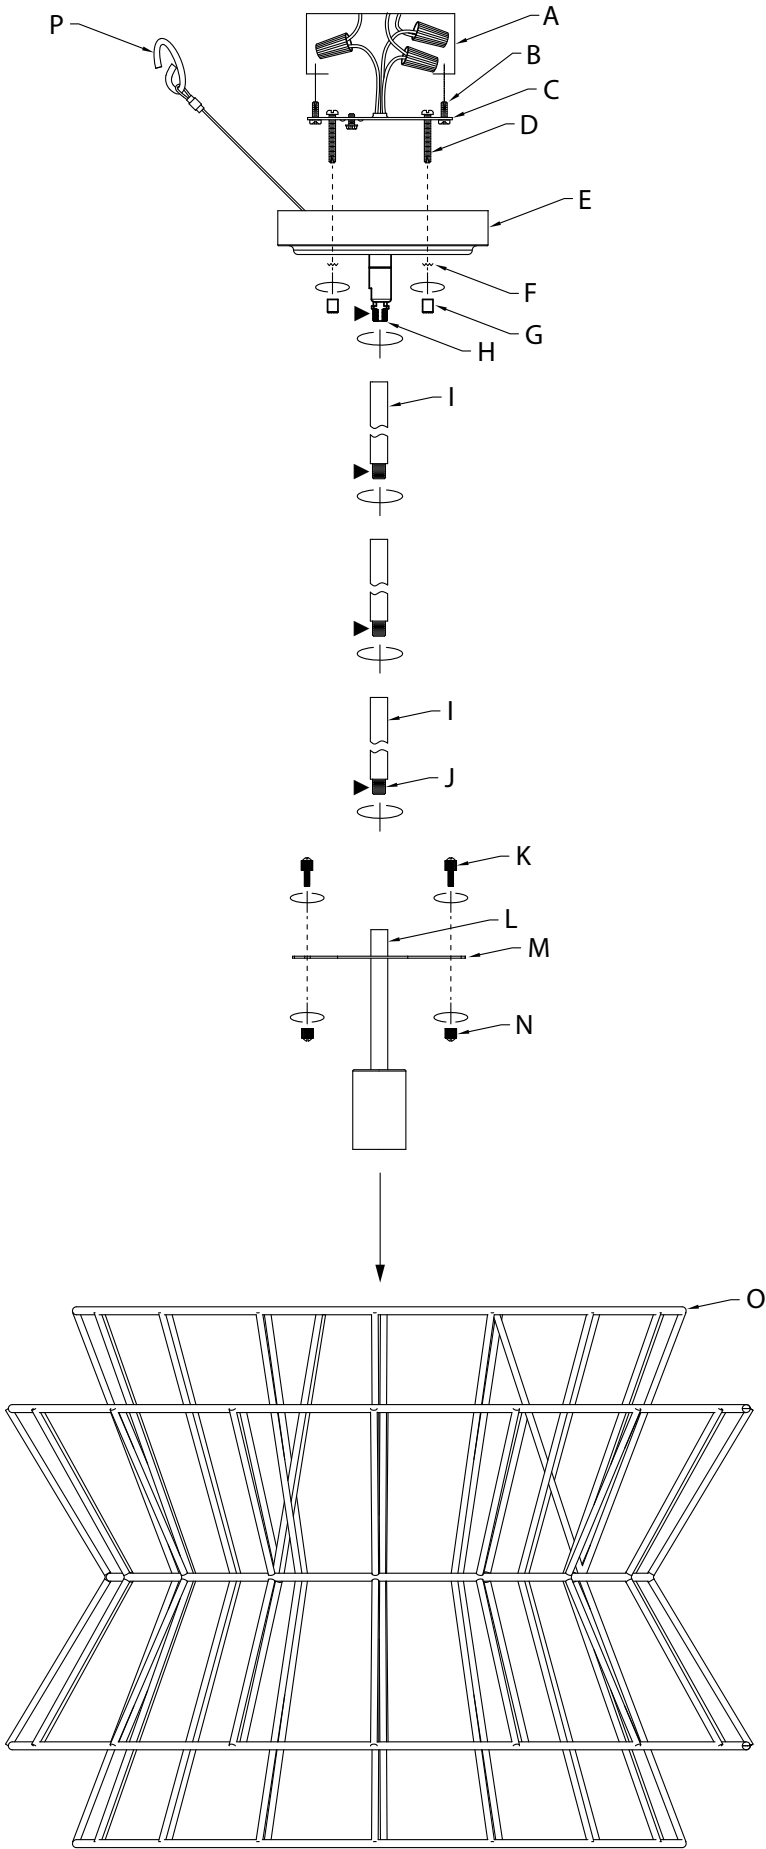

NOTE: Product images may vary slightly from actual product.

PARTS LIST

- | | | |
|--------------------------------------|--|--|
| [A] Outlet Box (not supplied) | [H] Swivel (Attached to Canopy) | [M] Socket Assembly |
| [B] Strap Mounting Screw (2) | [I] Stems (2-12", 2-6" with Short Threaded Tubes [J] installed) | [N] Shade Lock-up Knob (3) |
| [C] Mounting Strap | [J] Short Threaded Tubes | [O] Shade |
| [D] Mounting Screw (2) | [K] Studded Shade Mounting Screw (3) | [P] Inspection Cable (attached to Canopy) |
| [E] Canopy | [L] Coupling | |
| [F] Lock Washer (2) | | |
| [G] Knob (2) | | |

CAUTIONS

CAUTION – RISK OF SHOCK:
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

WARNING:
1. This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or property damage and will void the warranty.


CLEANING:
• Always be certain that electric current is turned off before cleaning.
• Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

NOTE: Thread locking compound must be applied to threads as noted with (►) symbol to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.

- Lower socket assembly **[M]** down through the top of shade **[O]**, then raise socket assembly up so that the tabs on shade are seated on top of the tabs on socket assembly. Align the holes in the shade tabs with the holes in the socket assembly tabs. Thread studded shade mounting screws **[K]** down into the aligned holes and tighten to attach shade to socket assembly (See Fig 1).
- Below the tabs, thread shade lock-up knobs **[N]** onto the threads of studded shade mounting screws. Tighten to secure.
- Pass fixture wires from coupling **[L]** through desired number of short threaded tubes **[J]** and stems **[I]**. Screw stems together using short threaded tubes.
Screw first stem into coupling.
- Pass fixture wires from last stem through end of swivel **[H]** and into canopy **[E]**. Thread the end of swivel into end of last stem. Note direction of swivel in accordance with ceiling.
- Cut fixture wires a MINIMUM of 20 inches from the top edge of canopy.
- Find the appropriate threaded holes on mounting strap **[C]** that align with hole distance in canopy. Assemble mounting screws **[D]** into threaded holes starting from the outlet box side.
- Attach mounting strap to outlet box **[A]** (not supplied) using the supplied strap mounting screws **[B]**. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- Attach the inspection cable **[P]** to the mounting strap or to the inside of the outlet box and secure into place to prevent damage to the wires during wiring.
- Grounding instructions: (See Illus. a or b).
 - On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

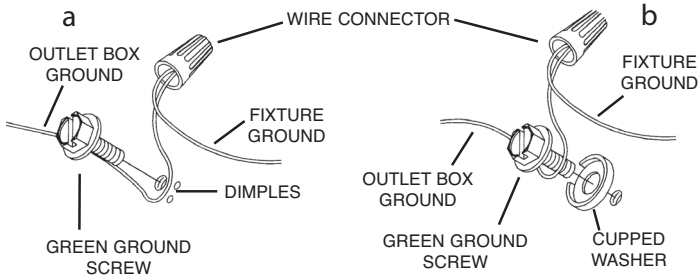


- Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)

Neutral Wire


- Raise canopy to ceiling, carefully passing mounting screws through mounting screw holes in canopy.
NOTE: Be certain wires do not get pinched between mounting strap and canopy or canopy and ceiling.
- While holding canopy in place, use lock washers **[F]** and knobs **[G]** to secure canopy. Tighten to secure.
- Insert recommended **LED** bulb(s) (not supplied).

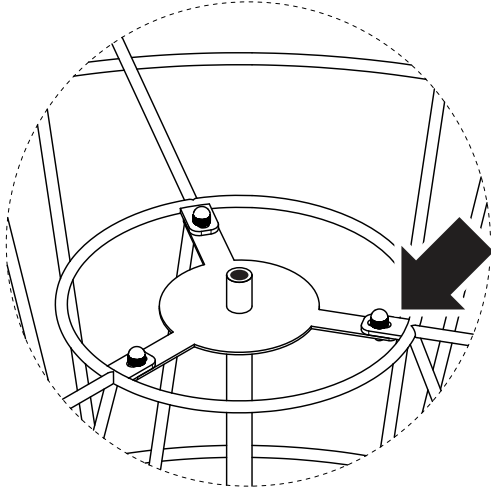

NOTE: FIXTURE SHOULD BE INSTALLED WITH TABS OF SHADE ABOVE TABS OF SOCKET ASSEMBLY

Fig. 1
OVERHEAD VIEW:
ATTACHING SHADE TO SOCKET ASSEMBLY

DIAGRAMME D'APPAREILS

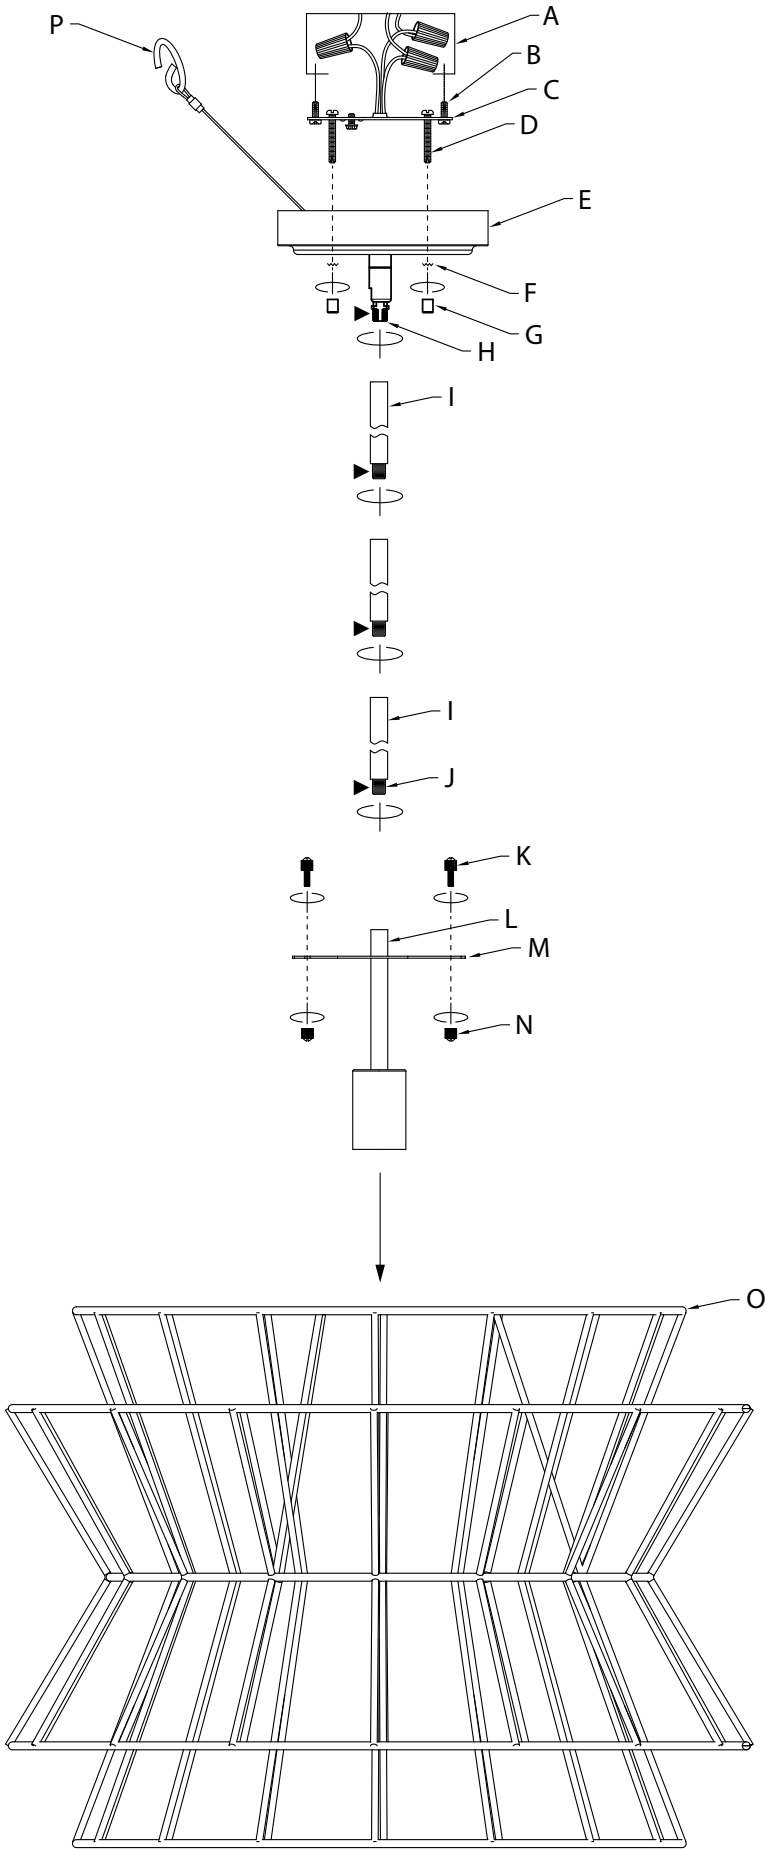

REMARQUE : Les images du produit peuvent différer légèrement du produit réel.

LISTE DES PIÈCES

- [A]** Boîte de Sortie (non fournie)

[B] Vis de Montage de L'étrier (2)

[C] Étrier de Montage

[D] Vis de Montage (2)

[E] Cache

[F] Rondelle de Blocage (2)
- [G]** Bouton (2)

[H] Rotule (fixée au Cache)

[I] Tiges (2-12 po, 2-6 po avec des Tubes Filetés Courts **[J]** installés)

[J] Tubes Filetés Courts

[K] Vis de Fixation du Cache (3)

[L] Accouplement
- [M]** Ensemble de Douilles

[N] Bouton de Verrouillage du Cache (3)

[O] Cache

[P] Câble D'inspection (fixée au Cache)

PRÉCAUTIONS

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES :
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

AVERTISSEMENT :

1. Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié. Ne pas se conformer à ces codes et directives pourrait provoquer des blessures sérieuses et/ou des dommages matériels et rendre la garantie non valide.


NETTOYAGE :

- Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
- N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

REMARQUE : Appliquer le frein filet sur les filets indiqués par le symbole (►) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.

1. Abaissez l'ensemble de douilles**[M]** à travers la partie supérieure du cache**[O]**. Soulevez ensuite l'ensemble de douilles vers le haut de manière à ce que les languettes du cache soient placées sur le dessus des languettes de l'ensemble de douilles. Alignez les trous des languettes du cache avec les trous des languettes de l'ensemble de douilles. Vissez les vis de fixation du cache**[K]** dans les trous alignés et serrez pour fixer le cache à l'ensemble de douilles (voir Fig 1).
2. Sous les languettes, placez les boutons de verrouillage du cache**[N]** sur les filetages des vis de fixation du cache. Serrez pour sécuriser.
3. Achenez les fils du luminaire depuis l'accouplement**[L]** à travers le nombre souhaité de tubes filetés courts**[J]** et de tiges**[I]**. Vissez les tiges ensemble à l'aide de tubes filetés courts. Vissez la première tige dans l'accouplement.
4. Achenez les fils du luminaire depuis la dernière tige par l'extrémité de la rotule**[H]** et dans le cache**[E]**. Vissez l'extrémité de la rotule dans l'extrémité de la dernière tige. Prenez note du sens de la rotule par rapport au plafond.
5. Coupez les fils du luminaire à 50 cm MINIMUM du bord supérieur du cache.
6. Localisez les trous taraudés appropriés, sur l'étrier de montage**[C]**, qui s'alignent sur la distance de trou dans le cache. Placez les vis de montage**[D]** dans les trous taraudés en commençant par la boîte de sortie.
7. Fixez l'étrier de montage sur la boîte de sortie**[A]** (non fournie) avec les vis de montage de l'étrier**[B]**. Vous pouvez régler l'étrier de montage en fonction de la position du luminaire.
8. Fixez le câble d'inspection**[P]** à l'étrier de montage ou à l'intérieur de la boîte de sortie et fixez le câble pour ne pas endommager les fils pendant le câblage.
9. Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits el strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent
*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).	
	


10. Soulevez le luminaire en direction du plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous des vis de montage dans le cache.
- REMARQUE :** S'assurer que les fils ne se coincent pas entre l'étrier de montage et le cache ou le cache et le plafond.
11. Tout en maintenant le cache, utilisez des rondelles de blocage**[F]** et des boutons**[G]** pour fixer le cache. Serrez pour fixer.
12. Insérez la ou les ampoules **DEL** recommandées (non fournies).

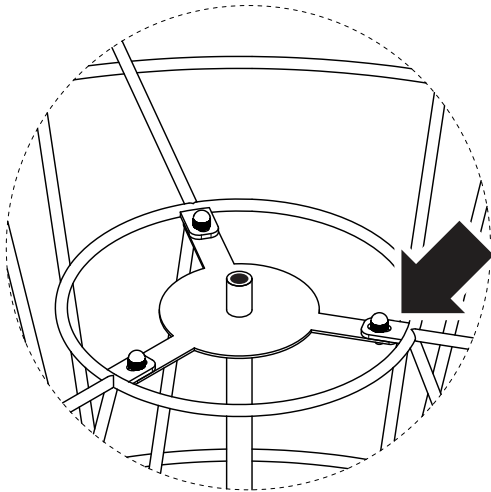

REMARQUE : LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ AVEC LES LANGUETTES DU CACHE AU-DESSUS DES LANGUETTES DE L'ENSEMBLE DE DOUILLES

Fig. 1
VUE DE DESSUS :
FIXATION DU CACHE À L'ENSEMBLE DE DOUILLES

DIAGRAMA DE ACCESORIOS

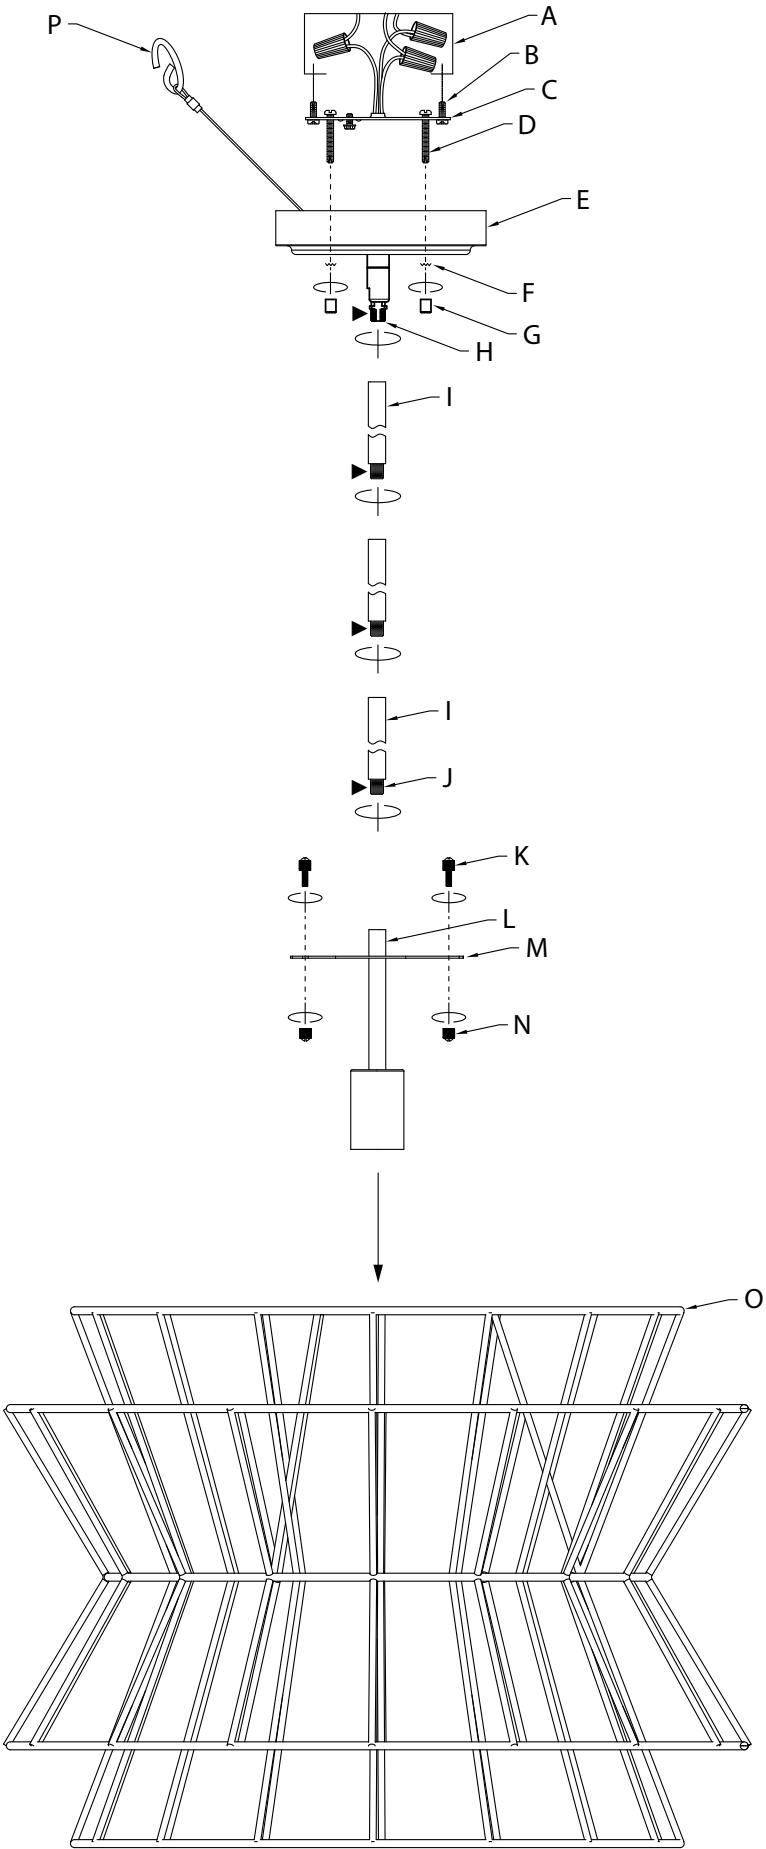

NOTA: Las imágenes del producto pueden variar ligeramente con respecto al producto real.

LISTA DE PARTES

- [A]** Caja de Salida (no suministrada)
- [B]** Tornillo de Montaje de la Abrazadera (2)
- [C]** Abrazadera de Montaje
- [D]** Tornillo de Montaje (2)
- [E]** Cubierta
- [F]** Arandela de Seguridad (2)
- [G]** Perilla (2)
- [H]** Unión Giratoria (unida a la Cubierta)
- [I]** Vástagos (2-12", 2-6" con Tubos Roscados Cortos **[J]** instalados)
- [J]** Tubos Roscados Cortos
- [K]** Tornillo de Montaje de la Pantalla (3)
- [L]** Acoplamiento
- [M]** Ensamble del Portalámparas
- [N]** Perilla de Sujeción de la Pantalla (3)
- [O]** Pantalla
- [P]** Cable de Inspección (unida a la Cubierta)

PRECAUCIONES

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA:
1. Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado. No cumplir con estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y/ o en daños a la propiedad y anulará la garantía.


LIMPIEZA:
• Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
• Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

NOTA: Se debe aplicar compuesto de bloqueo de roscas a las roscas según lo indicado con el símbolo (►) para evitar la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, el reemplazo de los focos, etc.

- Baje el ensamble del portalámparas**[M]** a través de la parte superior de la pantalla**[O]** y, a continuación, suba el ensamble del portalámparas de modo que las lengüetas de la pantalla queden asentadas sobre las lengüetas del ensamble del portalámparas. Alinee los orificios de las lengüetas de la pantalla con los orificios de las lengüetas del ensamble del portalámparas. Enrosque los tornillos de montaje de la pantalla**[K]** en los orificios alineados y apriételos para fijar la pantalla al ensamble del portalámparas (Ver Fig. 1).
- Por debajo de las lengüetas, enrosque las perillas de sujeción de las pantallas**[N]** en las roscas de los tornillos de montaje de las pantallas. Apriete para asegurar.
- Pase los cables del artefacto desde el acoplamiento**[L]** a través del número deseado de tubos roscados cortos**[J]** y vástagos**[I]**. Enrosque los vástagos utilizando los tubos roscados cortos. Enrosque el primer vástago en el acoplamiento.
- Pase los cables del artefacto desde el último vástago a través del extremo de la unión giratoria**[H]** y hacia la cubierta**[E]**. Enrosque el extremo de la unión giratoria en el extremo del último vástago. Observe la dirección de la unión giratoria de acuerdo con el techo.
- Corte los cables del artefacto a un MÍNIMO de 20 pulgadas del borde superior de la cubierta.
- Encuentre los orificios roscados apropiados en la abrazadera de montaje**[C]** que se alinean con la distancia de los orificios en la cubierta. Enrosque los tornillos de montaje**[D]** en los orificios roscados empezando por el lado de la caja de salida.
- Fije la abrazadera de montaje a la caja de salida**[A]** (no suministrada) utilizando los tornillos de montaje de la abrazadera suministrados**[B]**. La abrazadera de montaje puede ajustarse a la posición del artefacto.
- Fije el cable de inspección**[P]** a la abrazadera de montaje o al interior de la caja de salida y fíjelo en su sitio para evitar que se dañen los cables durante el cableado.
- Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion a o b).
 - En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realizados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por a abrazadera de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres espúes de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

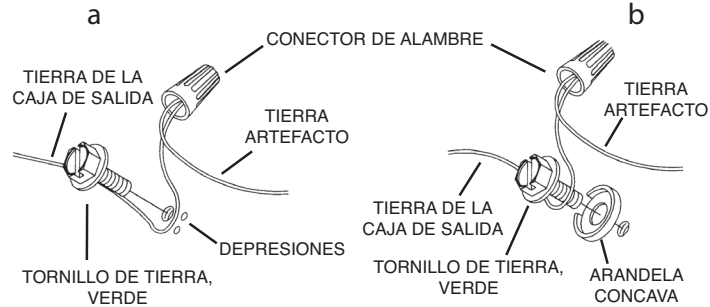

- Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.


Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- Levante la cubierta hacia el techo, pasando con cuidado los tornillos de montaje a través de los orificios de los tornillos de montaje en la cubierta.

NOTA: Asegúrese de que los cables no queden atrapados entre la abrazadera de montaje y la cubierta o la cubierta y el techo.
- Mientras sostiene la cubierta en su lugar, utilice las arandelas de seguridad**[F]** y las perillas**[G]** para asegurar la cubierta. Apriete para asegurar.
- Inserte los focos **LED** recomendados (no suministrados).

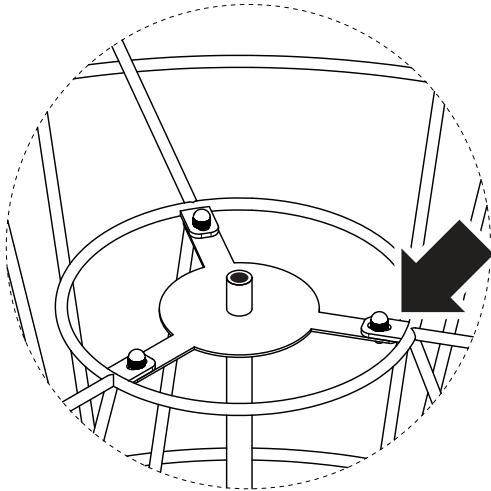

NOTA: EL ARTEFACTO DEBE INSTALARSE CON LAS LENGÜETAS DE LA PANTALLA POR ENCIMA DE LAS LENGÜETAS DEL ENSAMBLE DEL PORTALÁMPARAS

Fig. 1
VISTA DE ARRIBA:
FIJACIÓN DE LA PANTALLA AL ENSAMBLE DEL PORTALÁMPARAS