



Mounting Bracket  
(w/ ground wire attached)  
Support de Montage  
(avec fil de terre attaché)

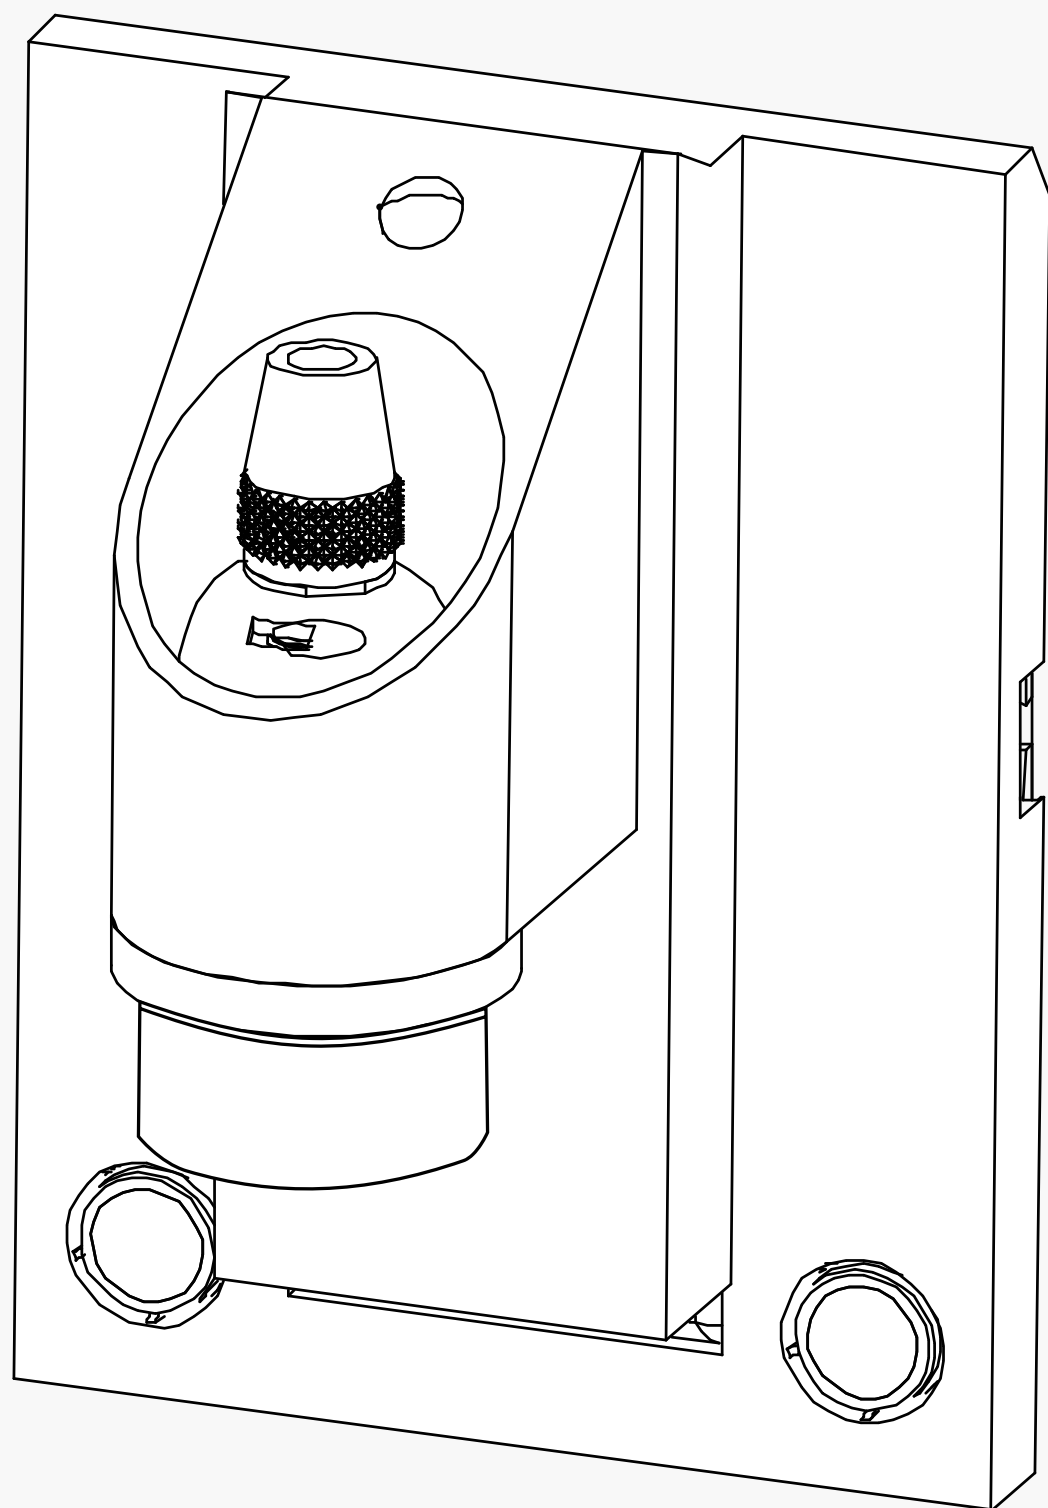


Wall Sconce Plate  
Plaque d'Applique Murale

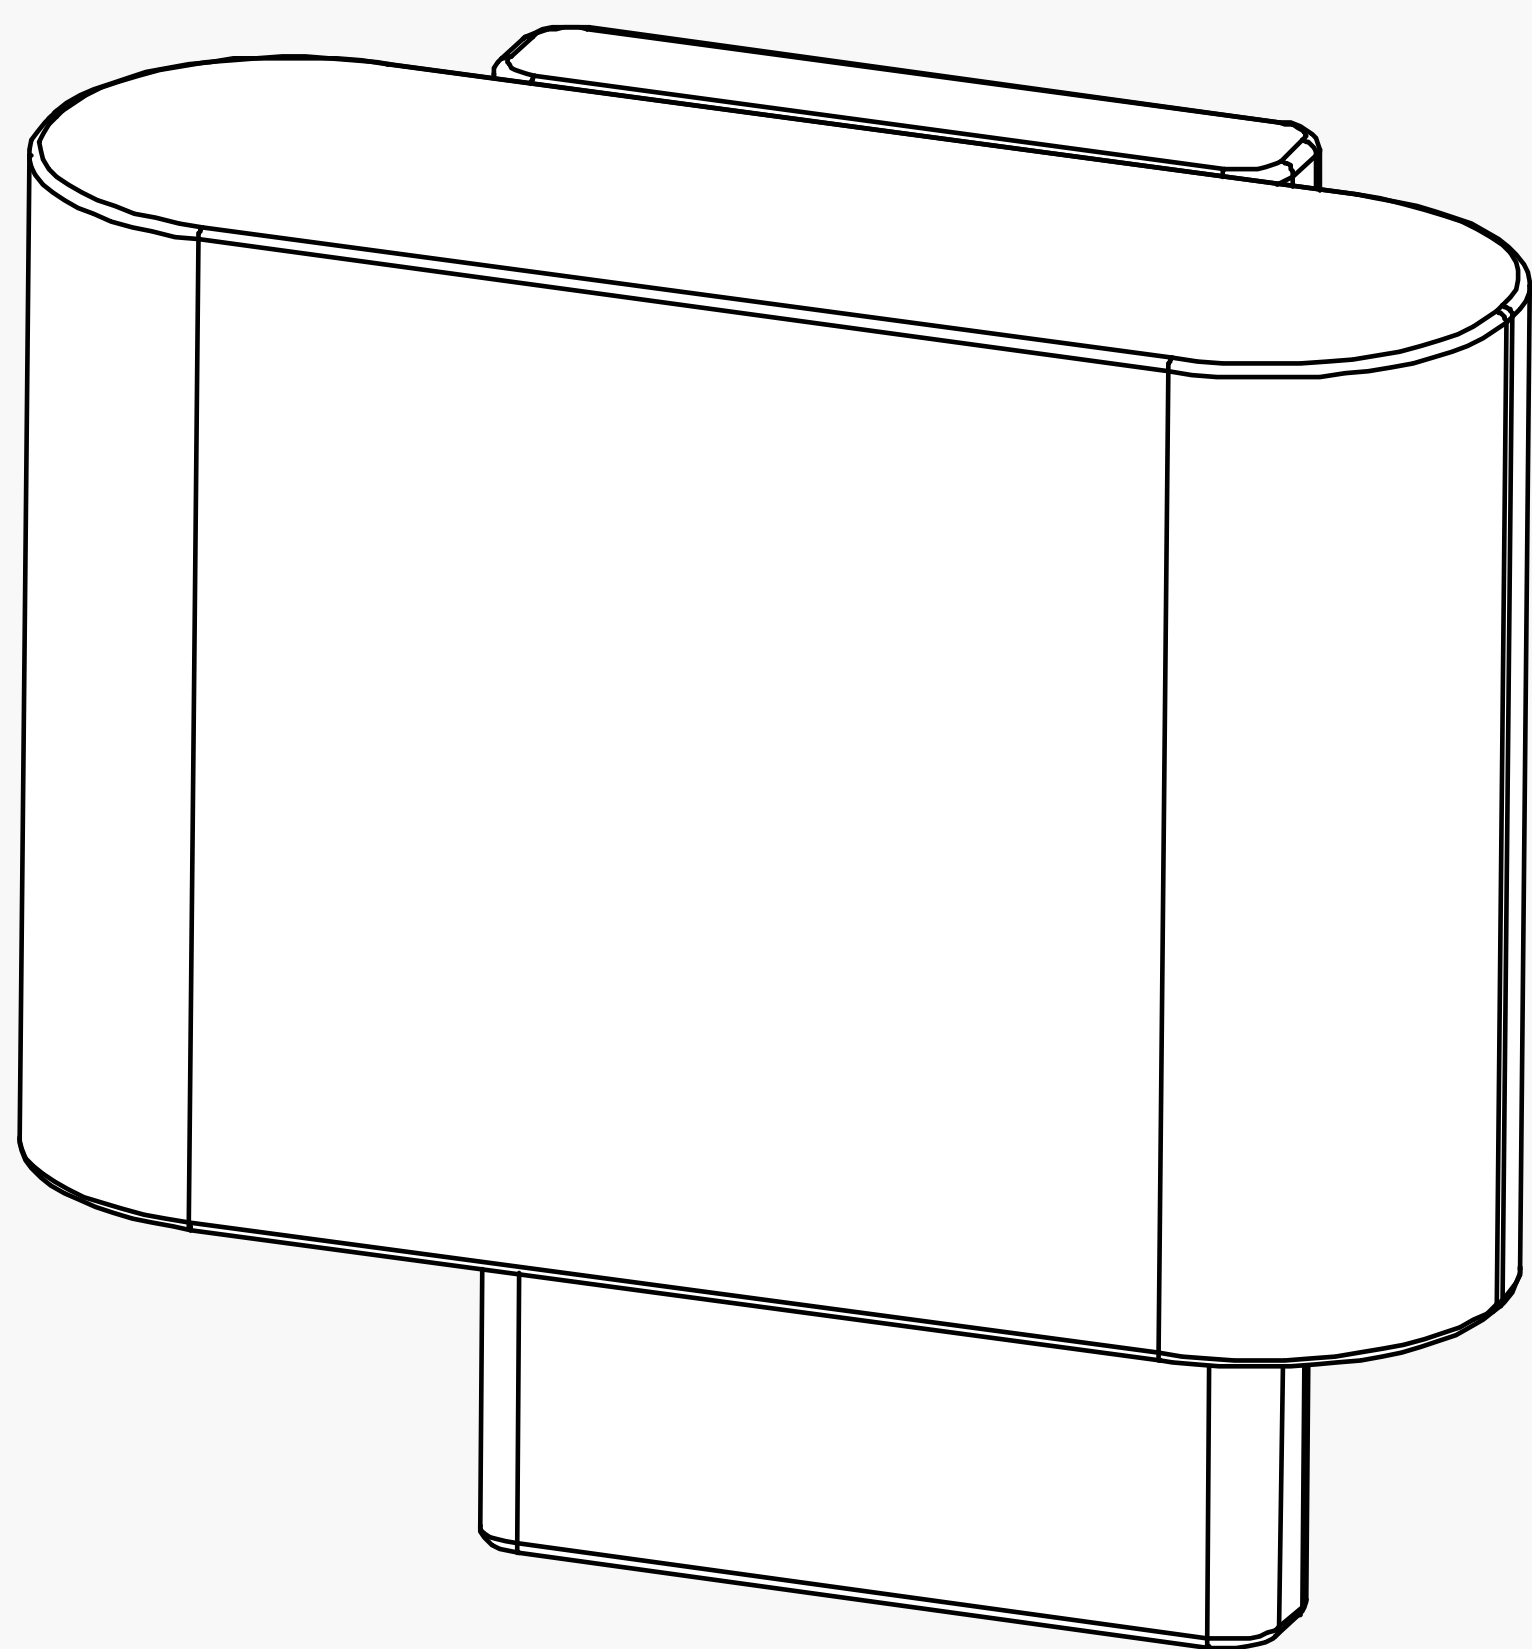


Wall Sconce Cover  
Couvercle d'Applique  
Murale

## Components


### Accessoires

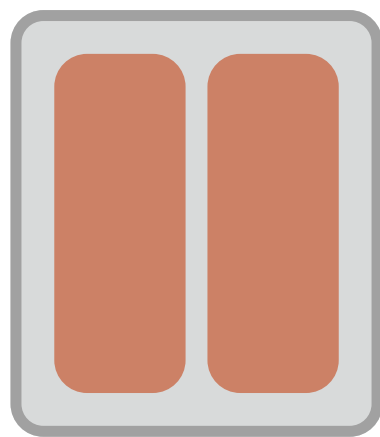

Wago Nut 2-conductor (3x)  
Écrou Wago à 2 conducteurs (3x)

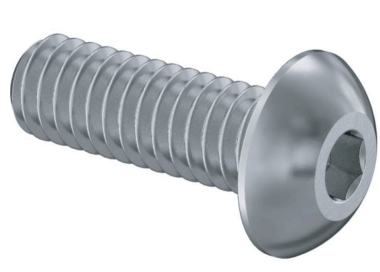

8-32 screws (2x)  
Vis 8/32 (2x)

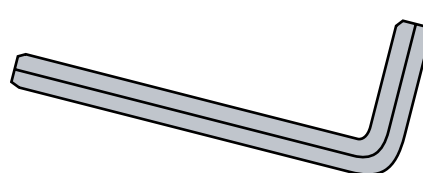

Allen wrench (1x)  
Clé Allen (1x)

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Min 60°C supply conductors  
120 V 0.125A 15W 60Hz  
Suitable for operation in ambient temperature not exceeding 40°C  
Dry locations only

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation applicable par une personne familière avec la construction et le fonctionnement du produit et les dangers impliqués.


Les fils d'alimentation 60°C min  
120 V 0.125A 15W 60Hz  
Peut être utilisé à une température ambiante n'excédant pas 40°C  
Pour emplacements secs uniquement



## 01

Disconnect all power by turning off both the circuit breaker and wall switch. Be sure the power is off before starting.


Coupez toute l'alimentation en éteignant à la fois le disjoncteur et l'interrupteur mural. Assurez-vous que l'alimentation est coupée avant de commencer.

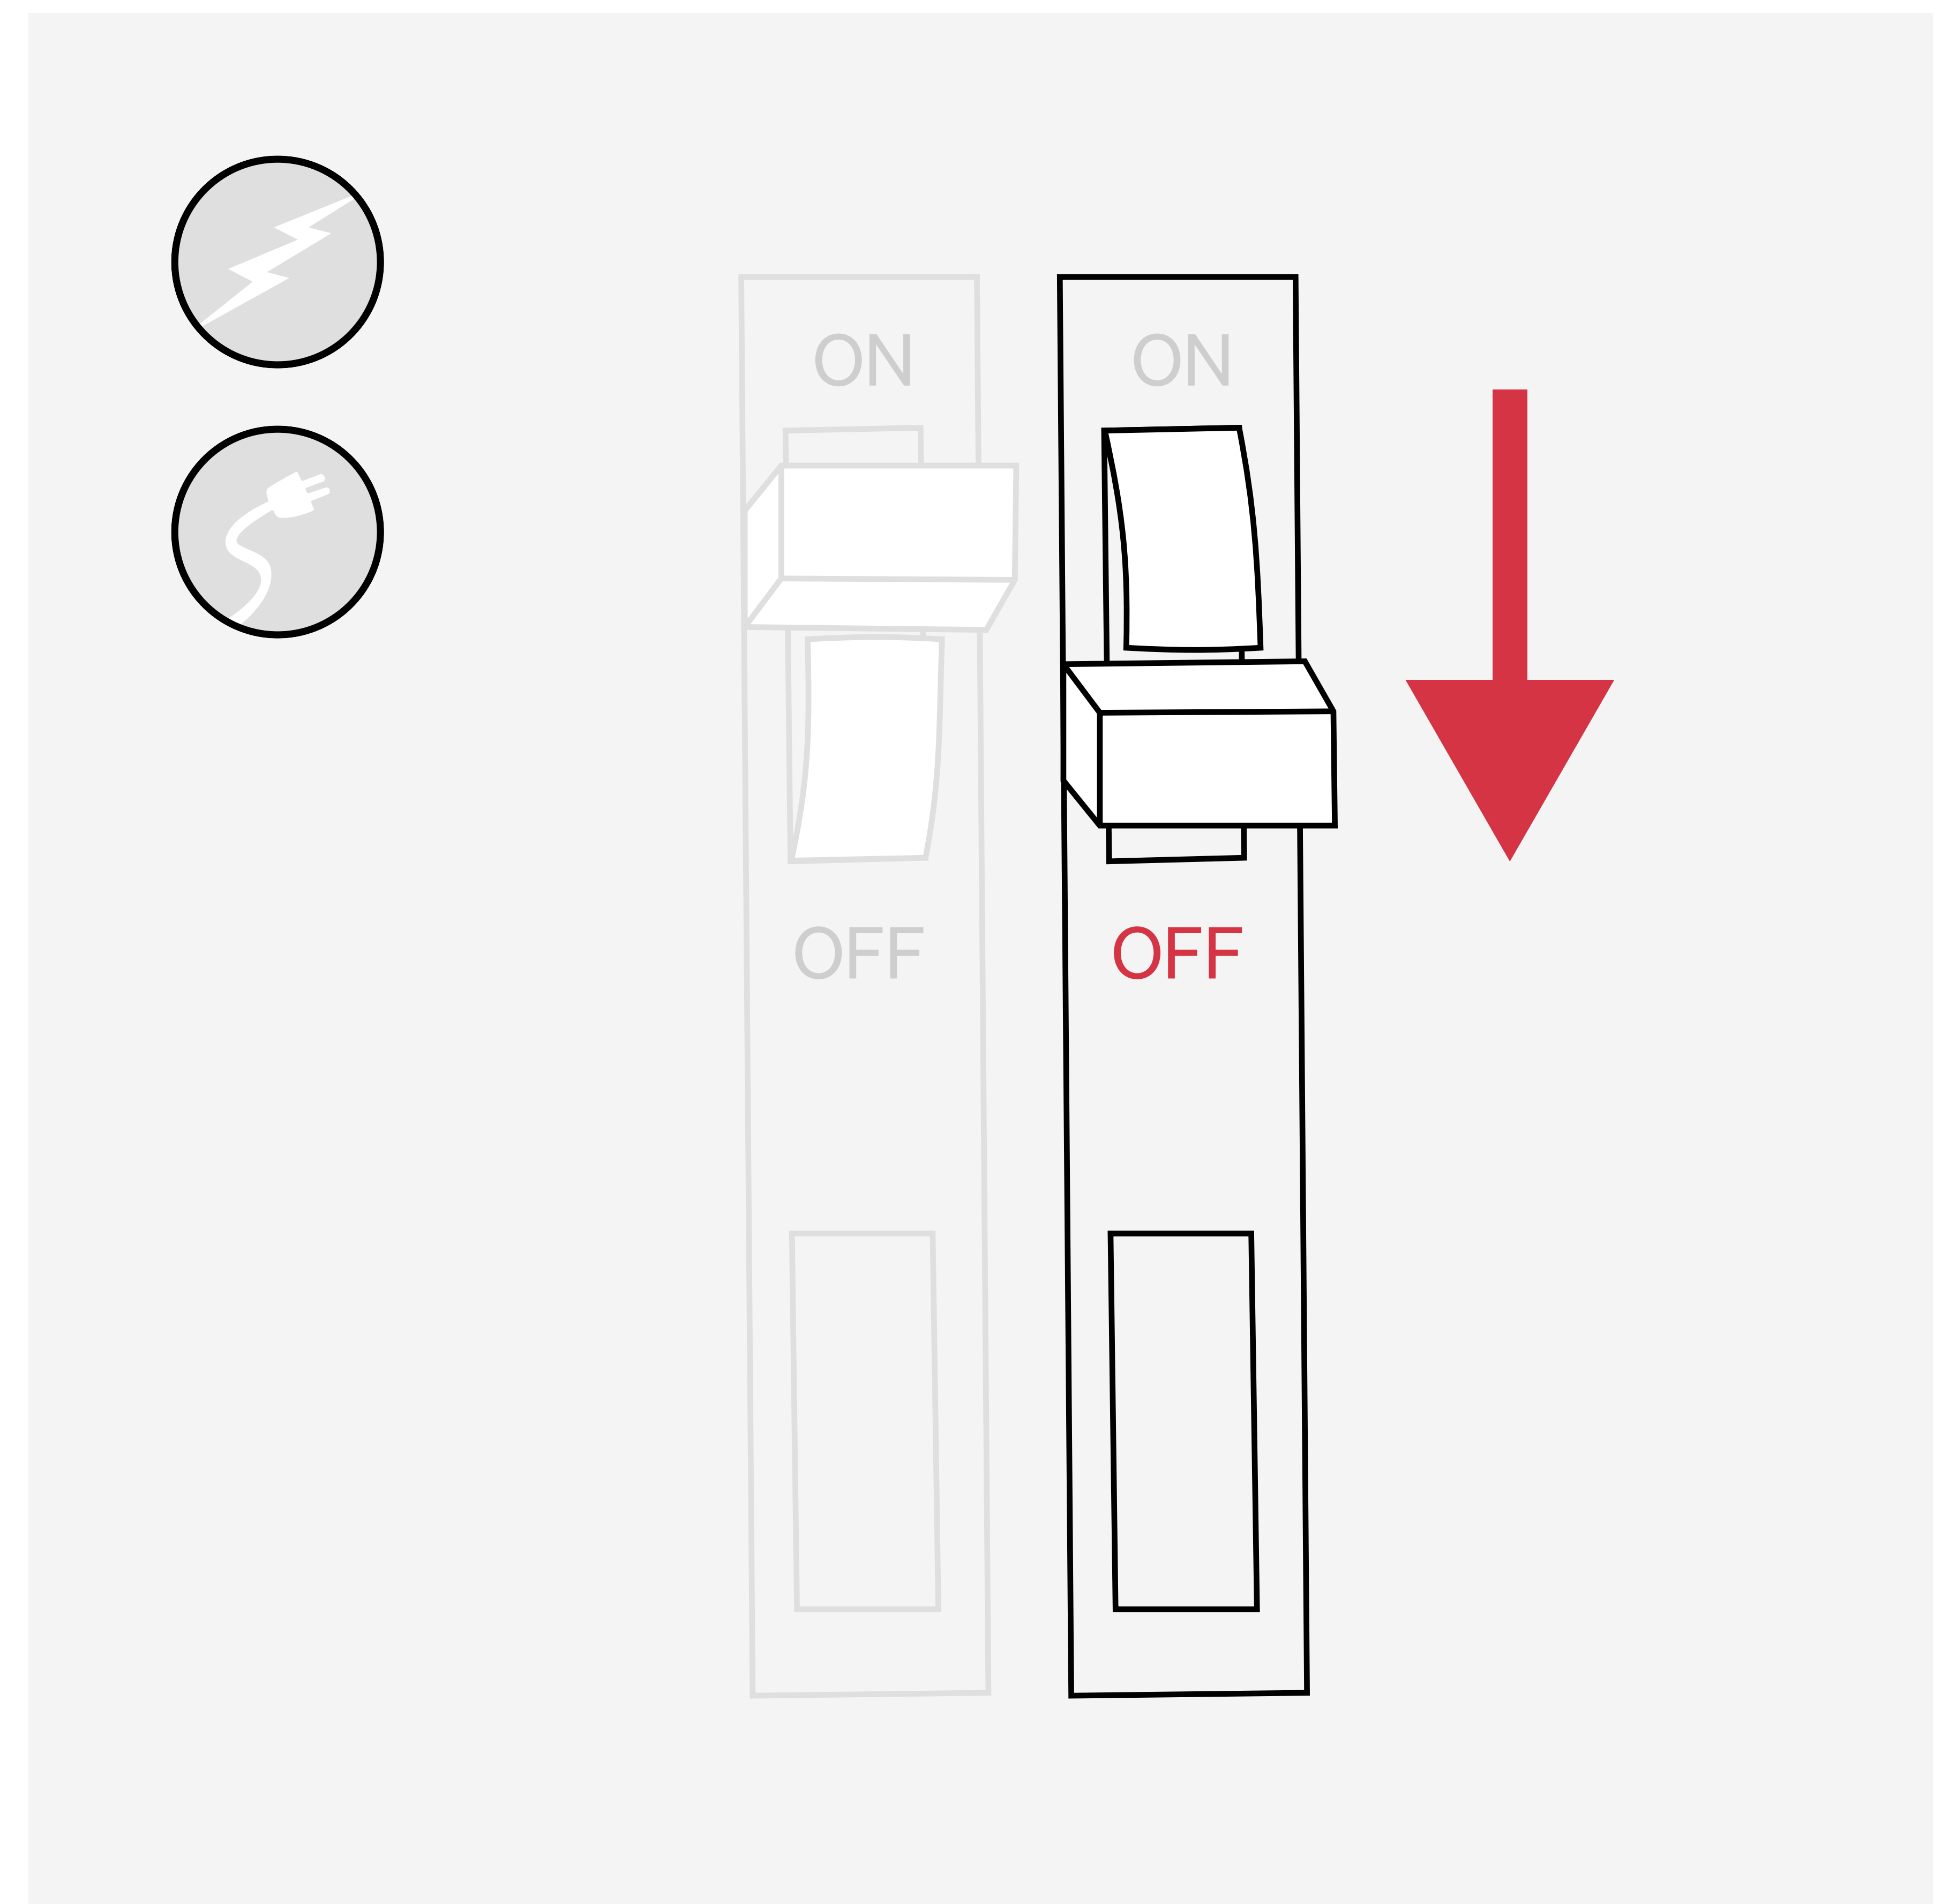

## 02

Install Mounting Bracket to electrical junction box using 2X screws with the green ground screw oriented up. Tighten screws until they lightly touch the bracket.


Installez le Support de Montage sur la boîte de jonction électrique à l'aide de vis 2X avec la vis de terre verte orientée vers le haut. Serrez les vis jusqu'à ce qu'elles touchent légèrement le support.

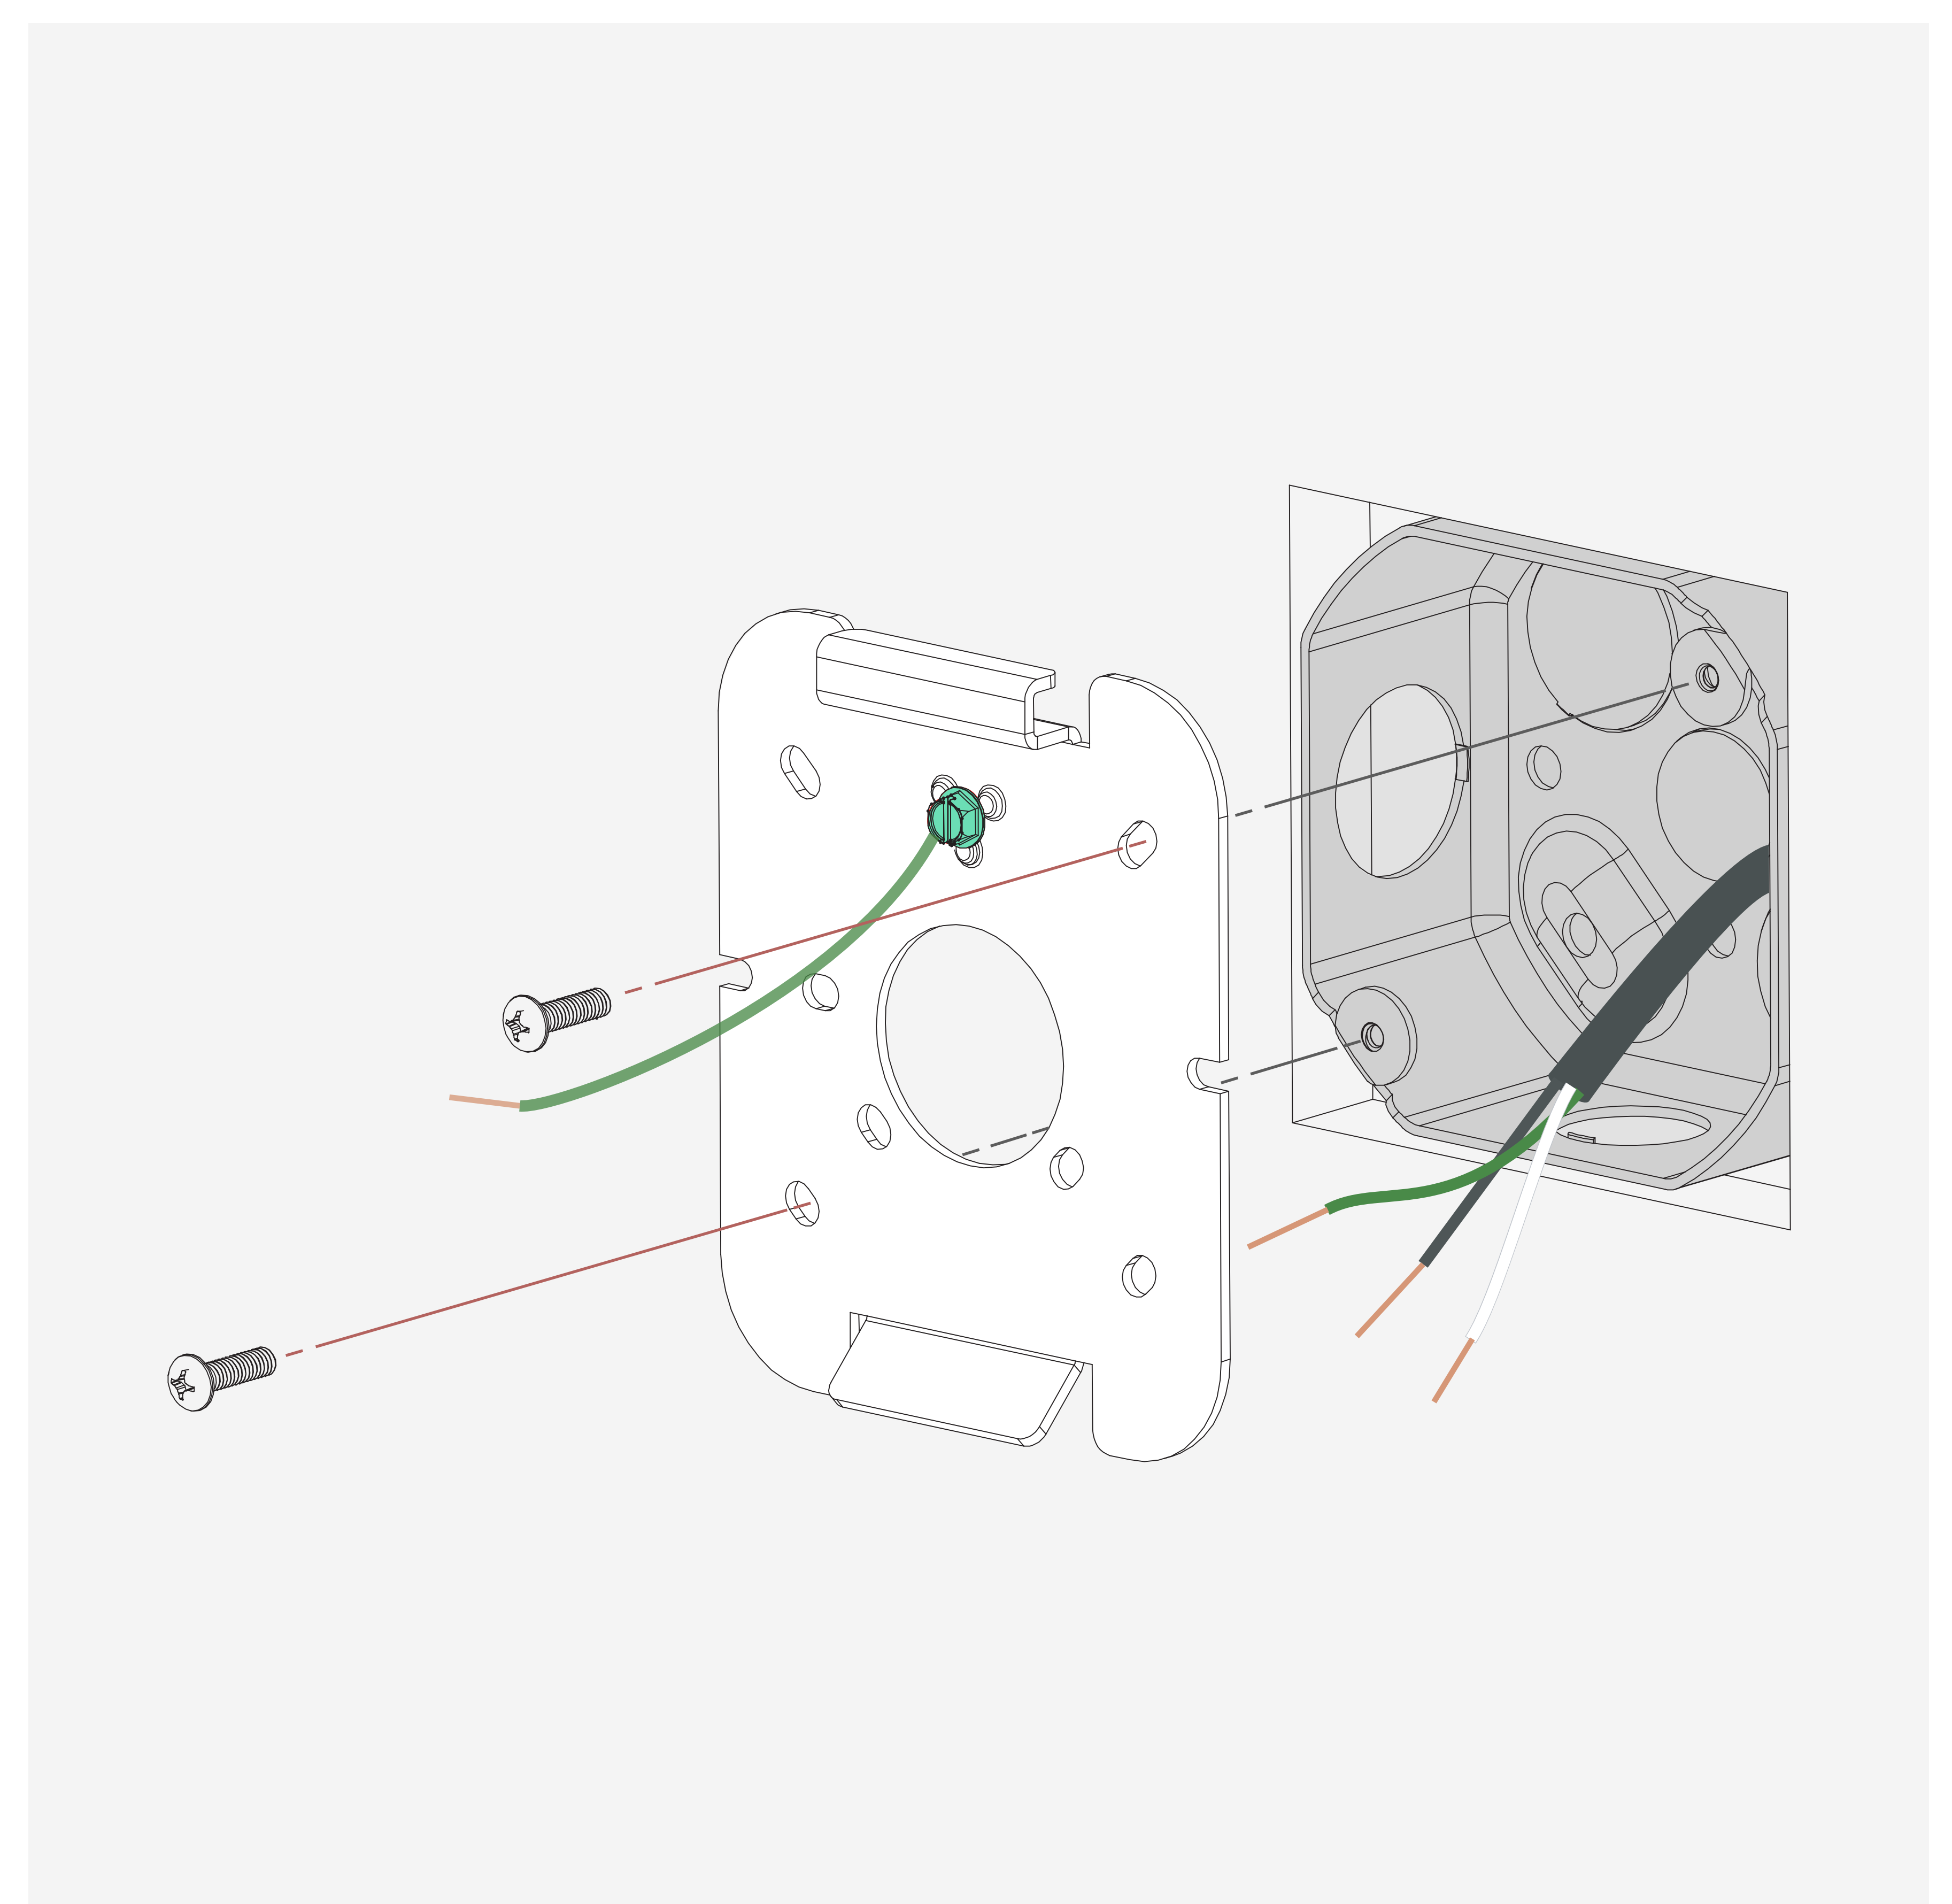

## 03

Ensure the Mounting Bracket is level and tighten screws until bracket is secure. Avoid over-tightening.


Assurez-vous que le Support de Montage est de niveau et serrez les vis jusqu'à ce que le support soit sécurisé. Évitez de trop serrer.

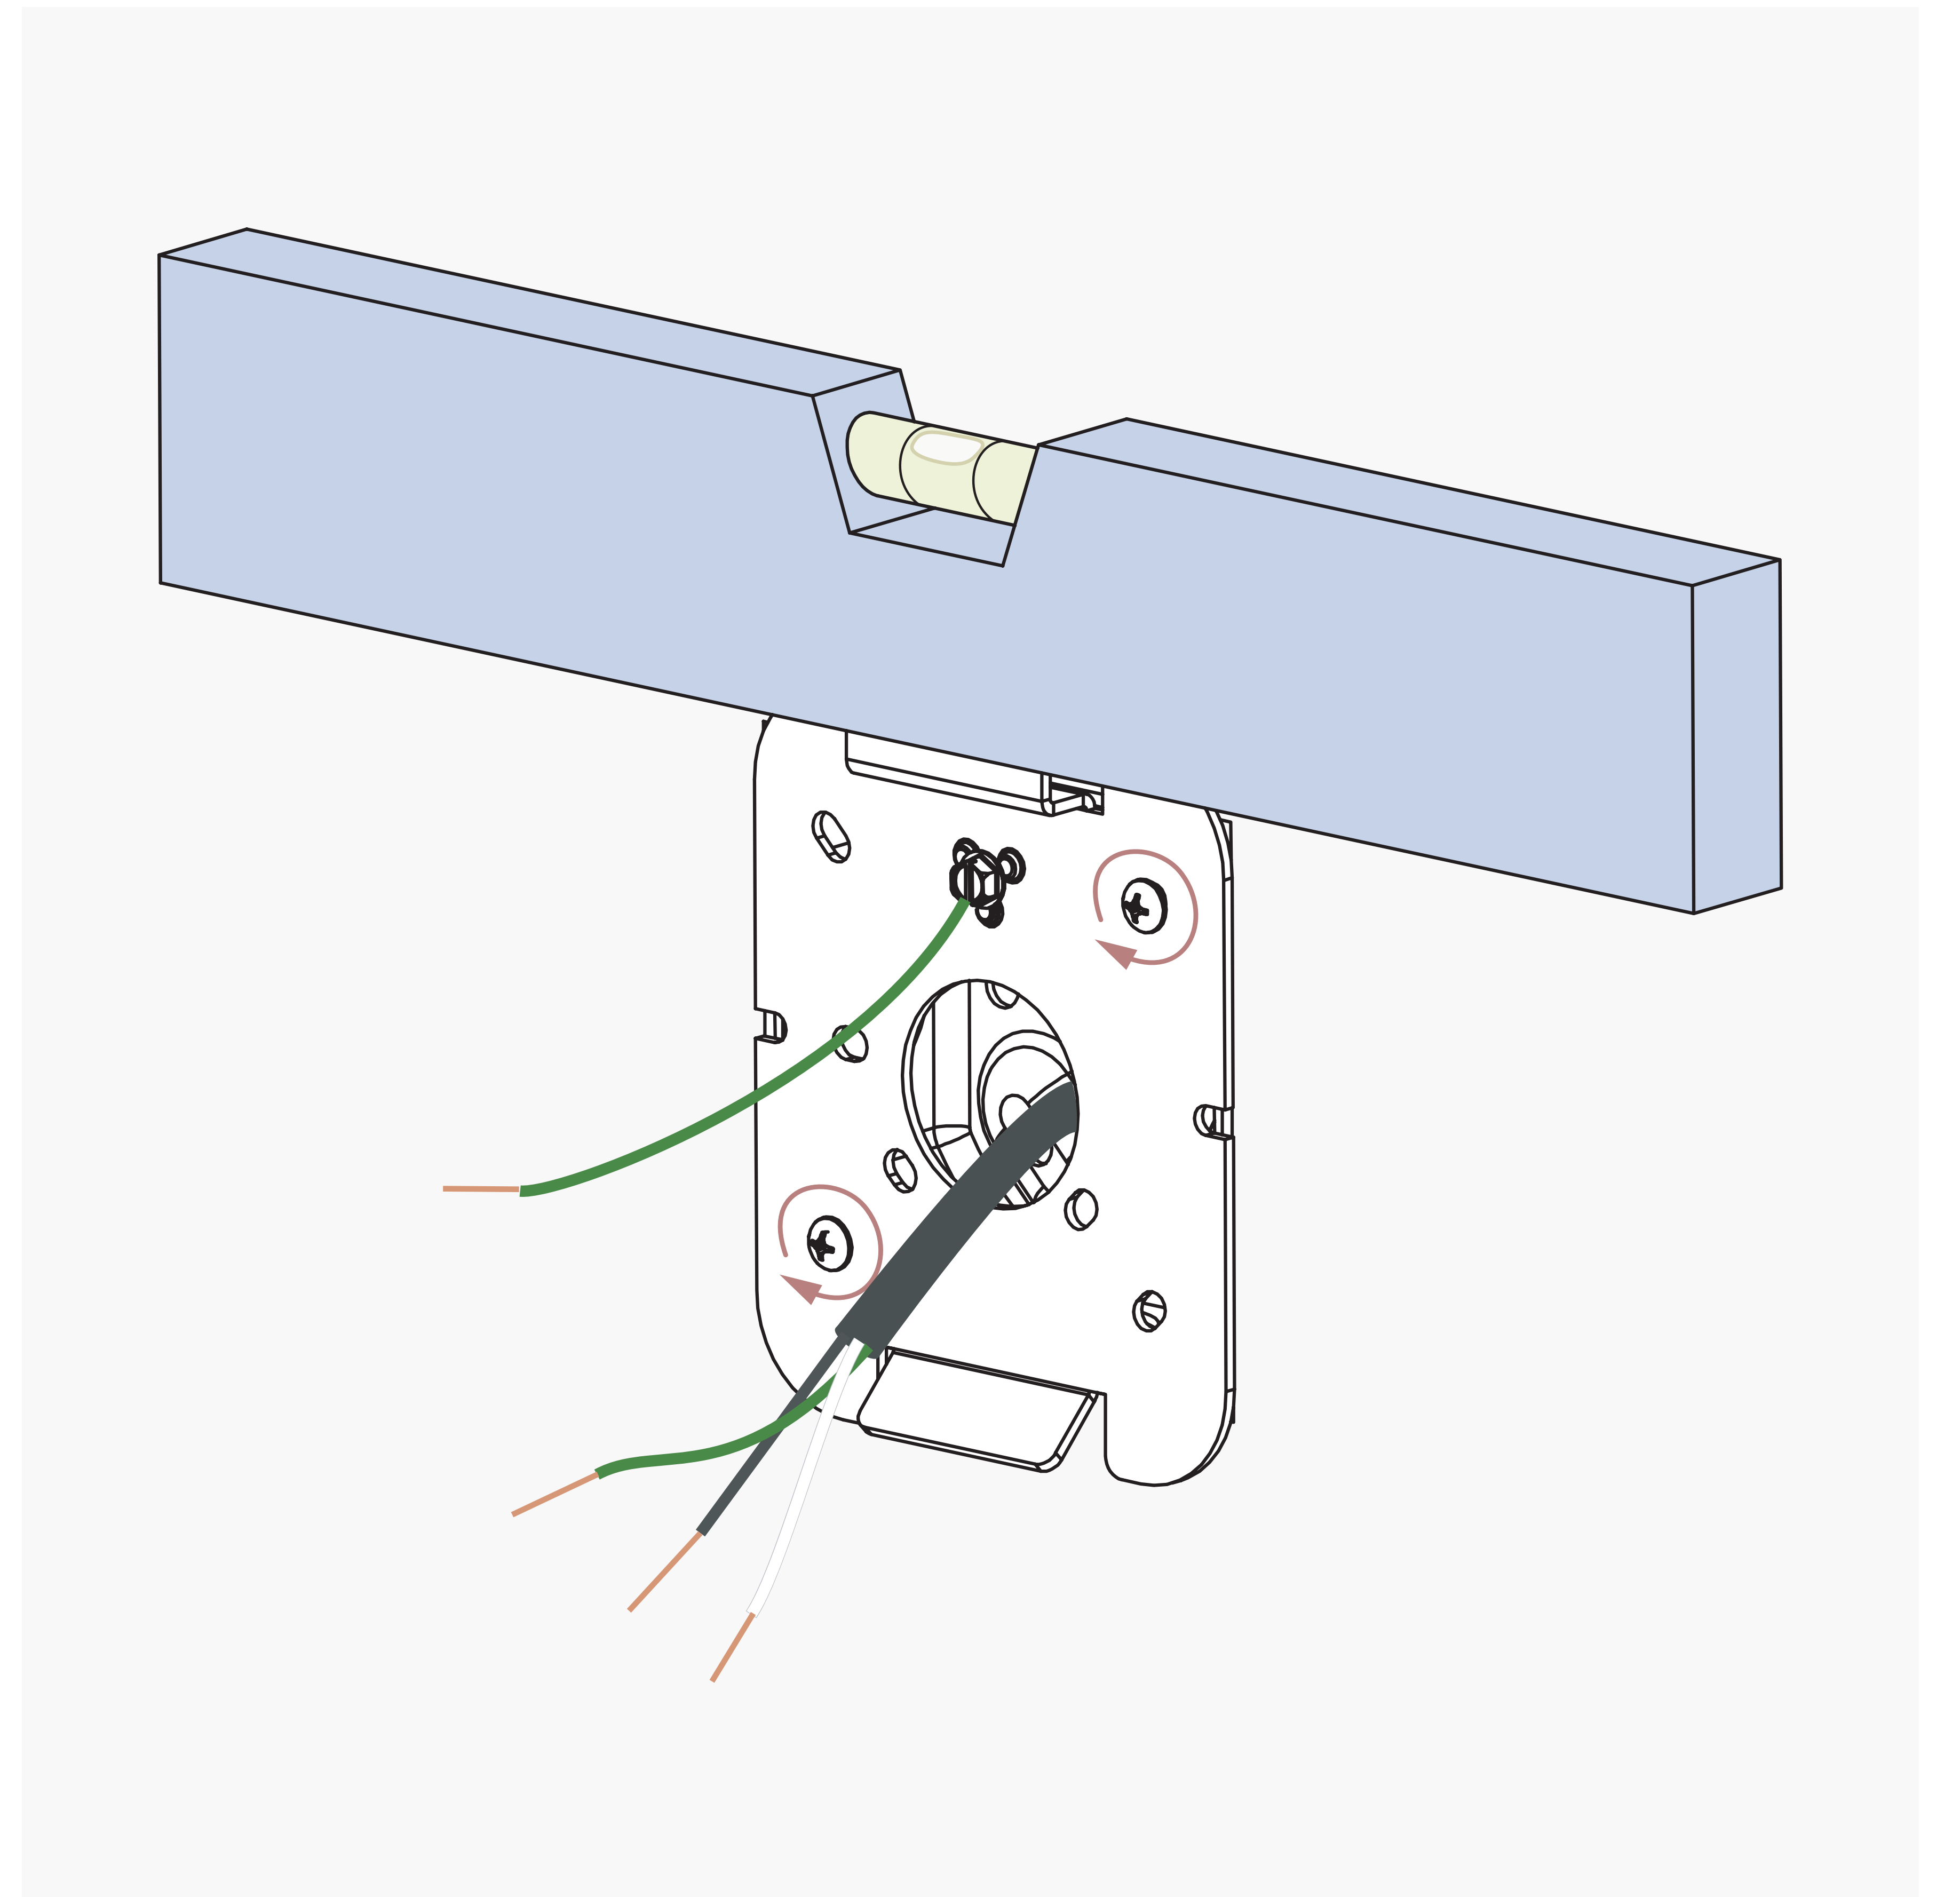

## 04

Connect ground wire from building to ground wire on mounting bracket using 2-conductor Wago connector.

Connectez le fil de terre du bâtiment au fil de terre sur le support de montage à l'aide du connecteur Wago à 2 conducteurs.

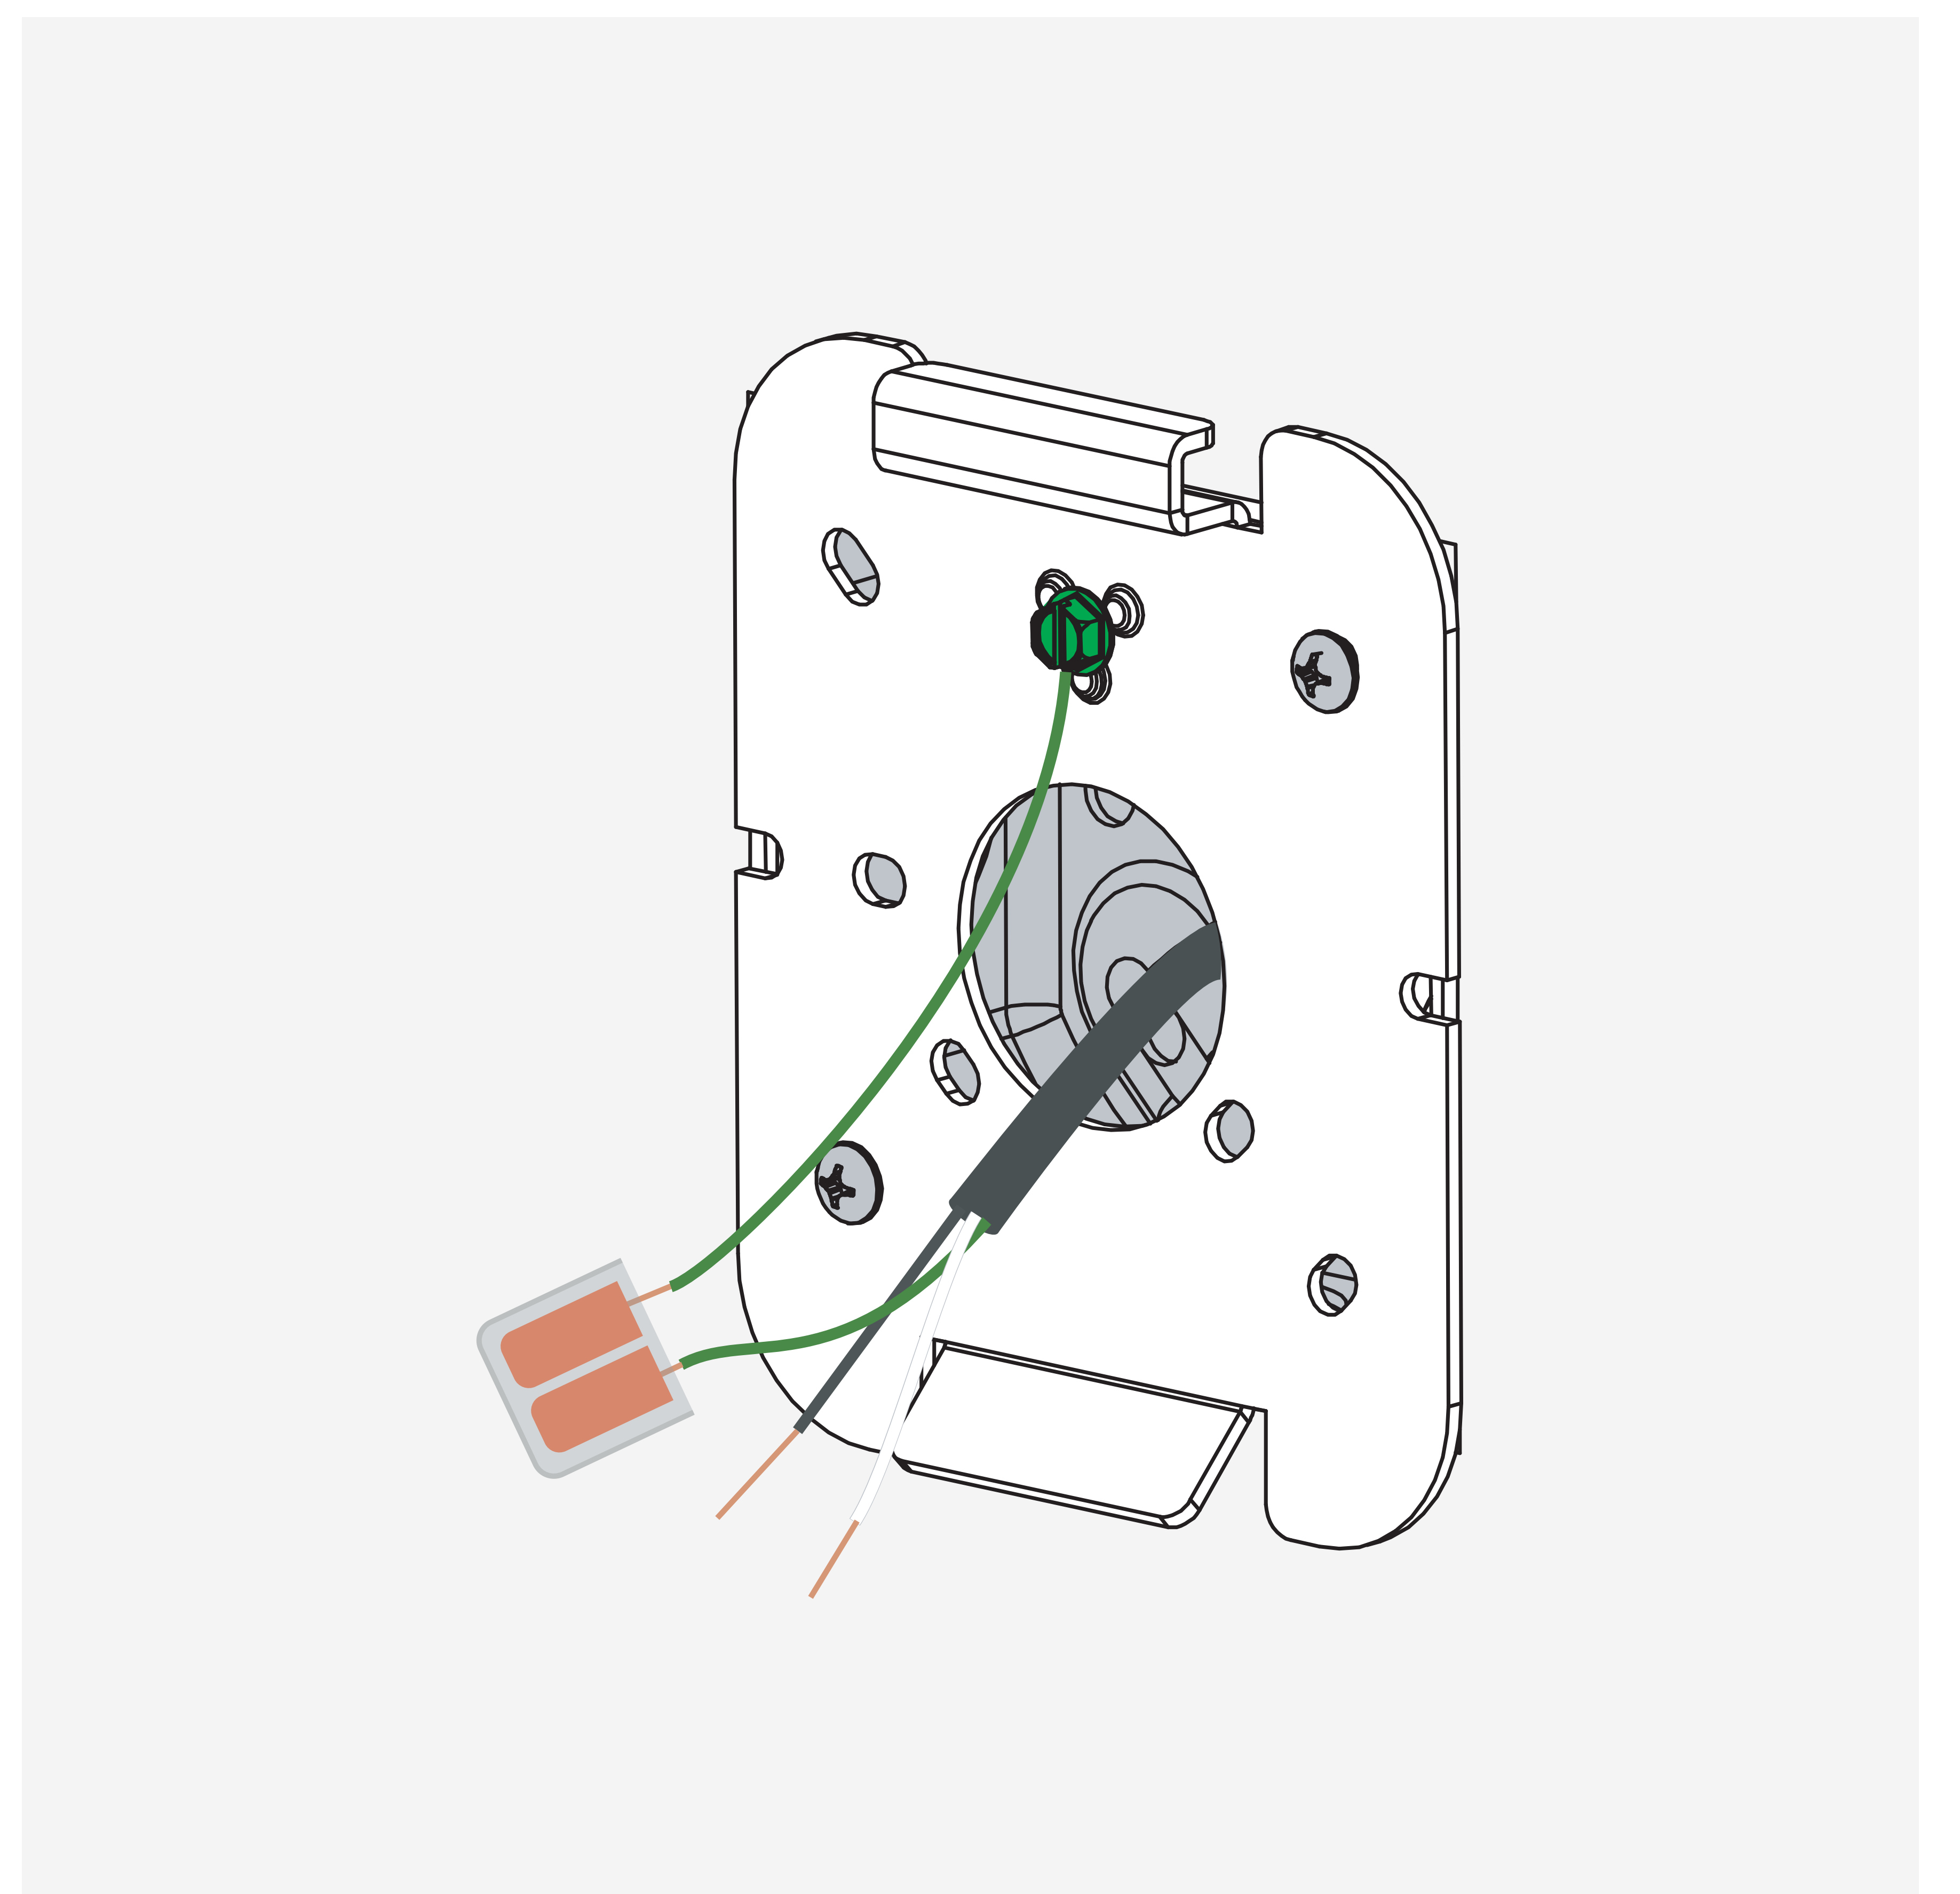



## 05

Now it's time to connect the other product cables together:


1. Connect 2 white cables together using 2-conductor Wago connector.
2. Connect 2 black cables together using 2-conductor Wago connector.

With all the cables connected, carefully push everything into the wall socket.

Il est maintenant temps de raccorder le luminaire:

1. Connectez les deux fils blancs ensemble en utilisant un connecteur Wago à 2 conducteurs.
2. Connectez les deux fils noirs ensemble en utilisant un connecteur Wago à 2 conducteurs.

Une fois tous les câbles connectés, poussez doucement le tout dans la prise murale.

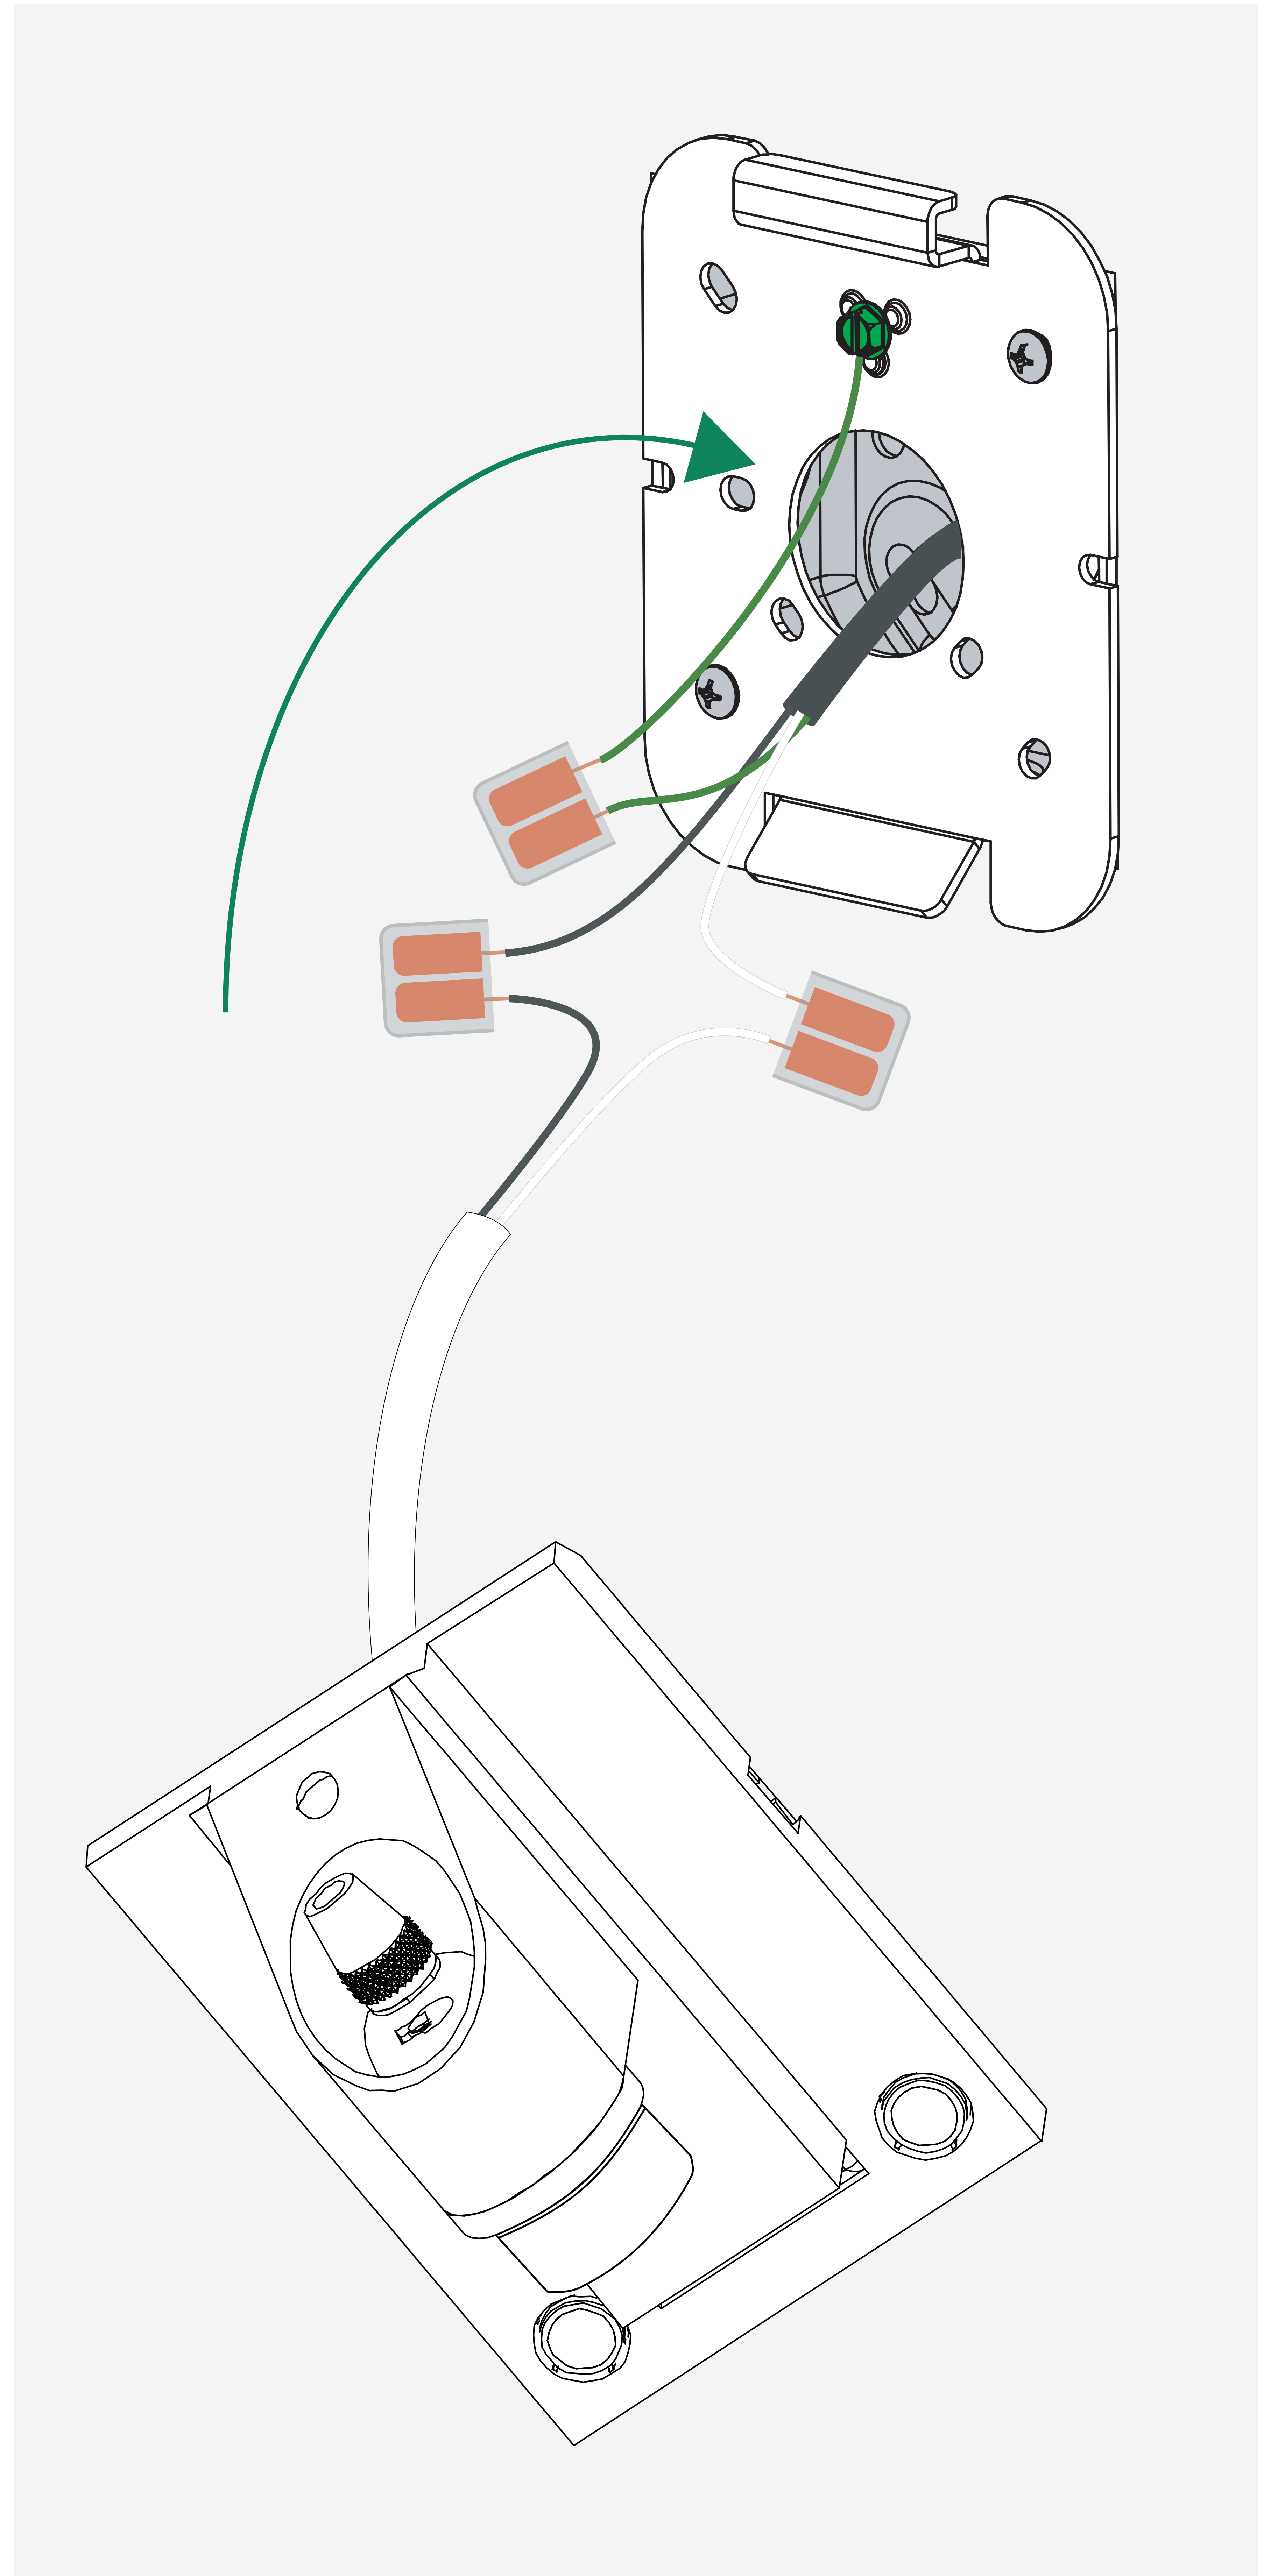




## 06

With the built-in mounting screw pointing down, angle the top of the Sconce Plate towards the wall. Gently hook the Sconce Plate onto the Mounting Plate and push it securely into place.


Avec la vis de montage intégrée pointant vers le bas, inclinez le haut de la Plaque d'Applique vers le mur. Accrochez doucement la Plaque d'Applique sur la Plaque de Montage et poussez-la fermement en place.

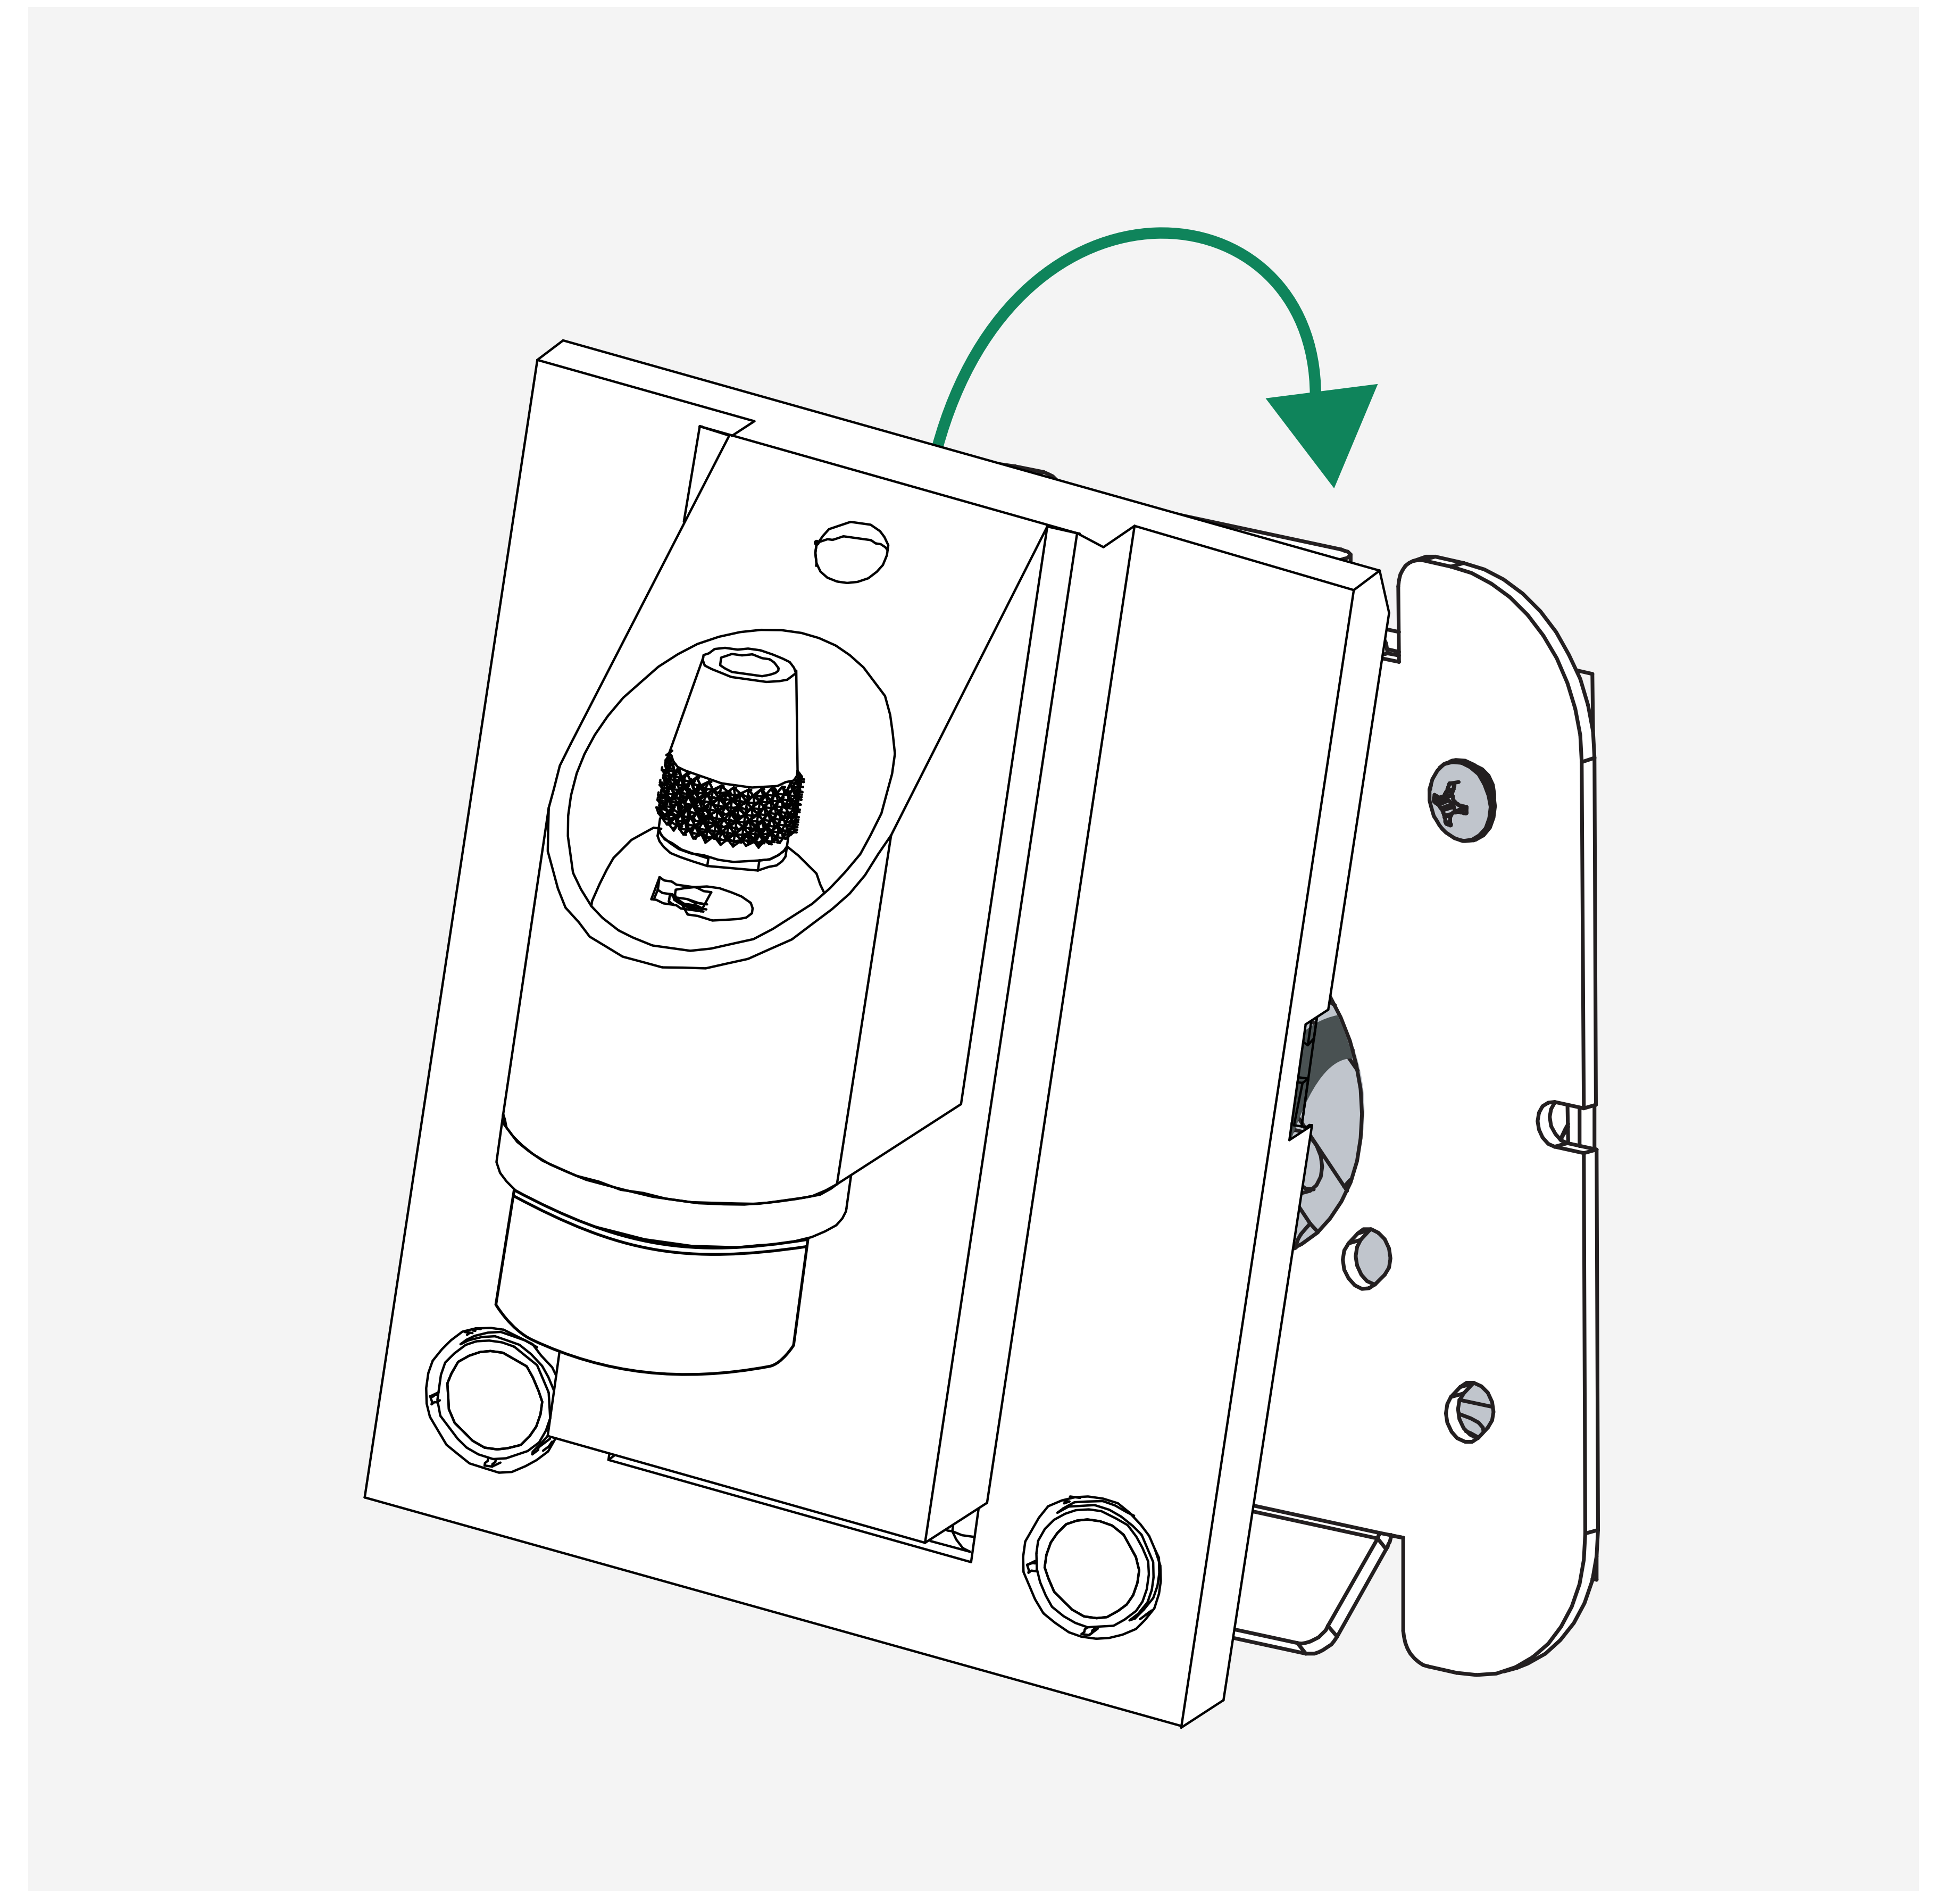

## 07

With the provided Allen wrench, twist clockwise on the built-in mounting screw on the bottom of the Wall Sconce Plate. Do not over-tighten.


Avec la clé Allen fournie, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre la vis de montage intégrée au bas de la Plaque d'Applique Murale. Ne serrez pas trop.

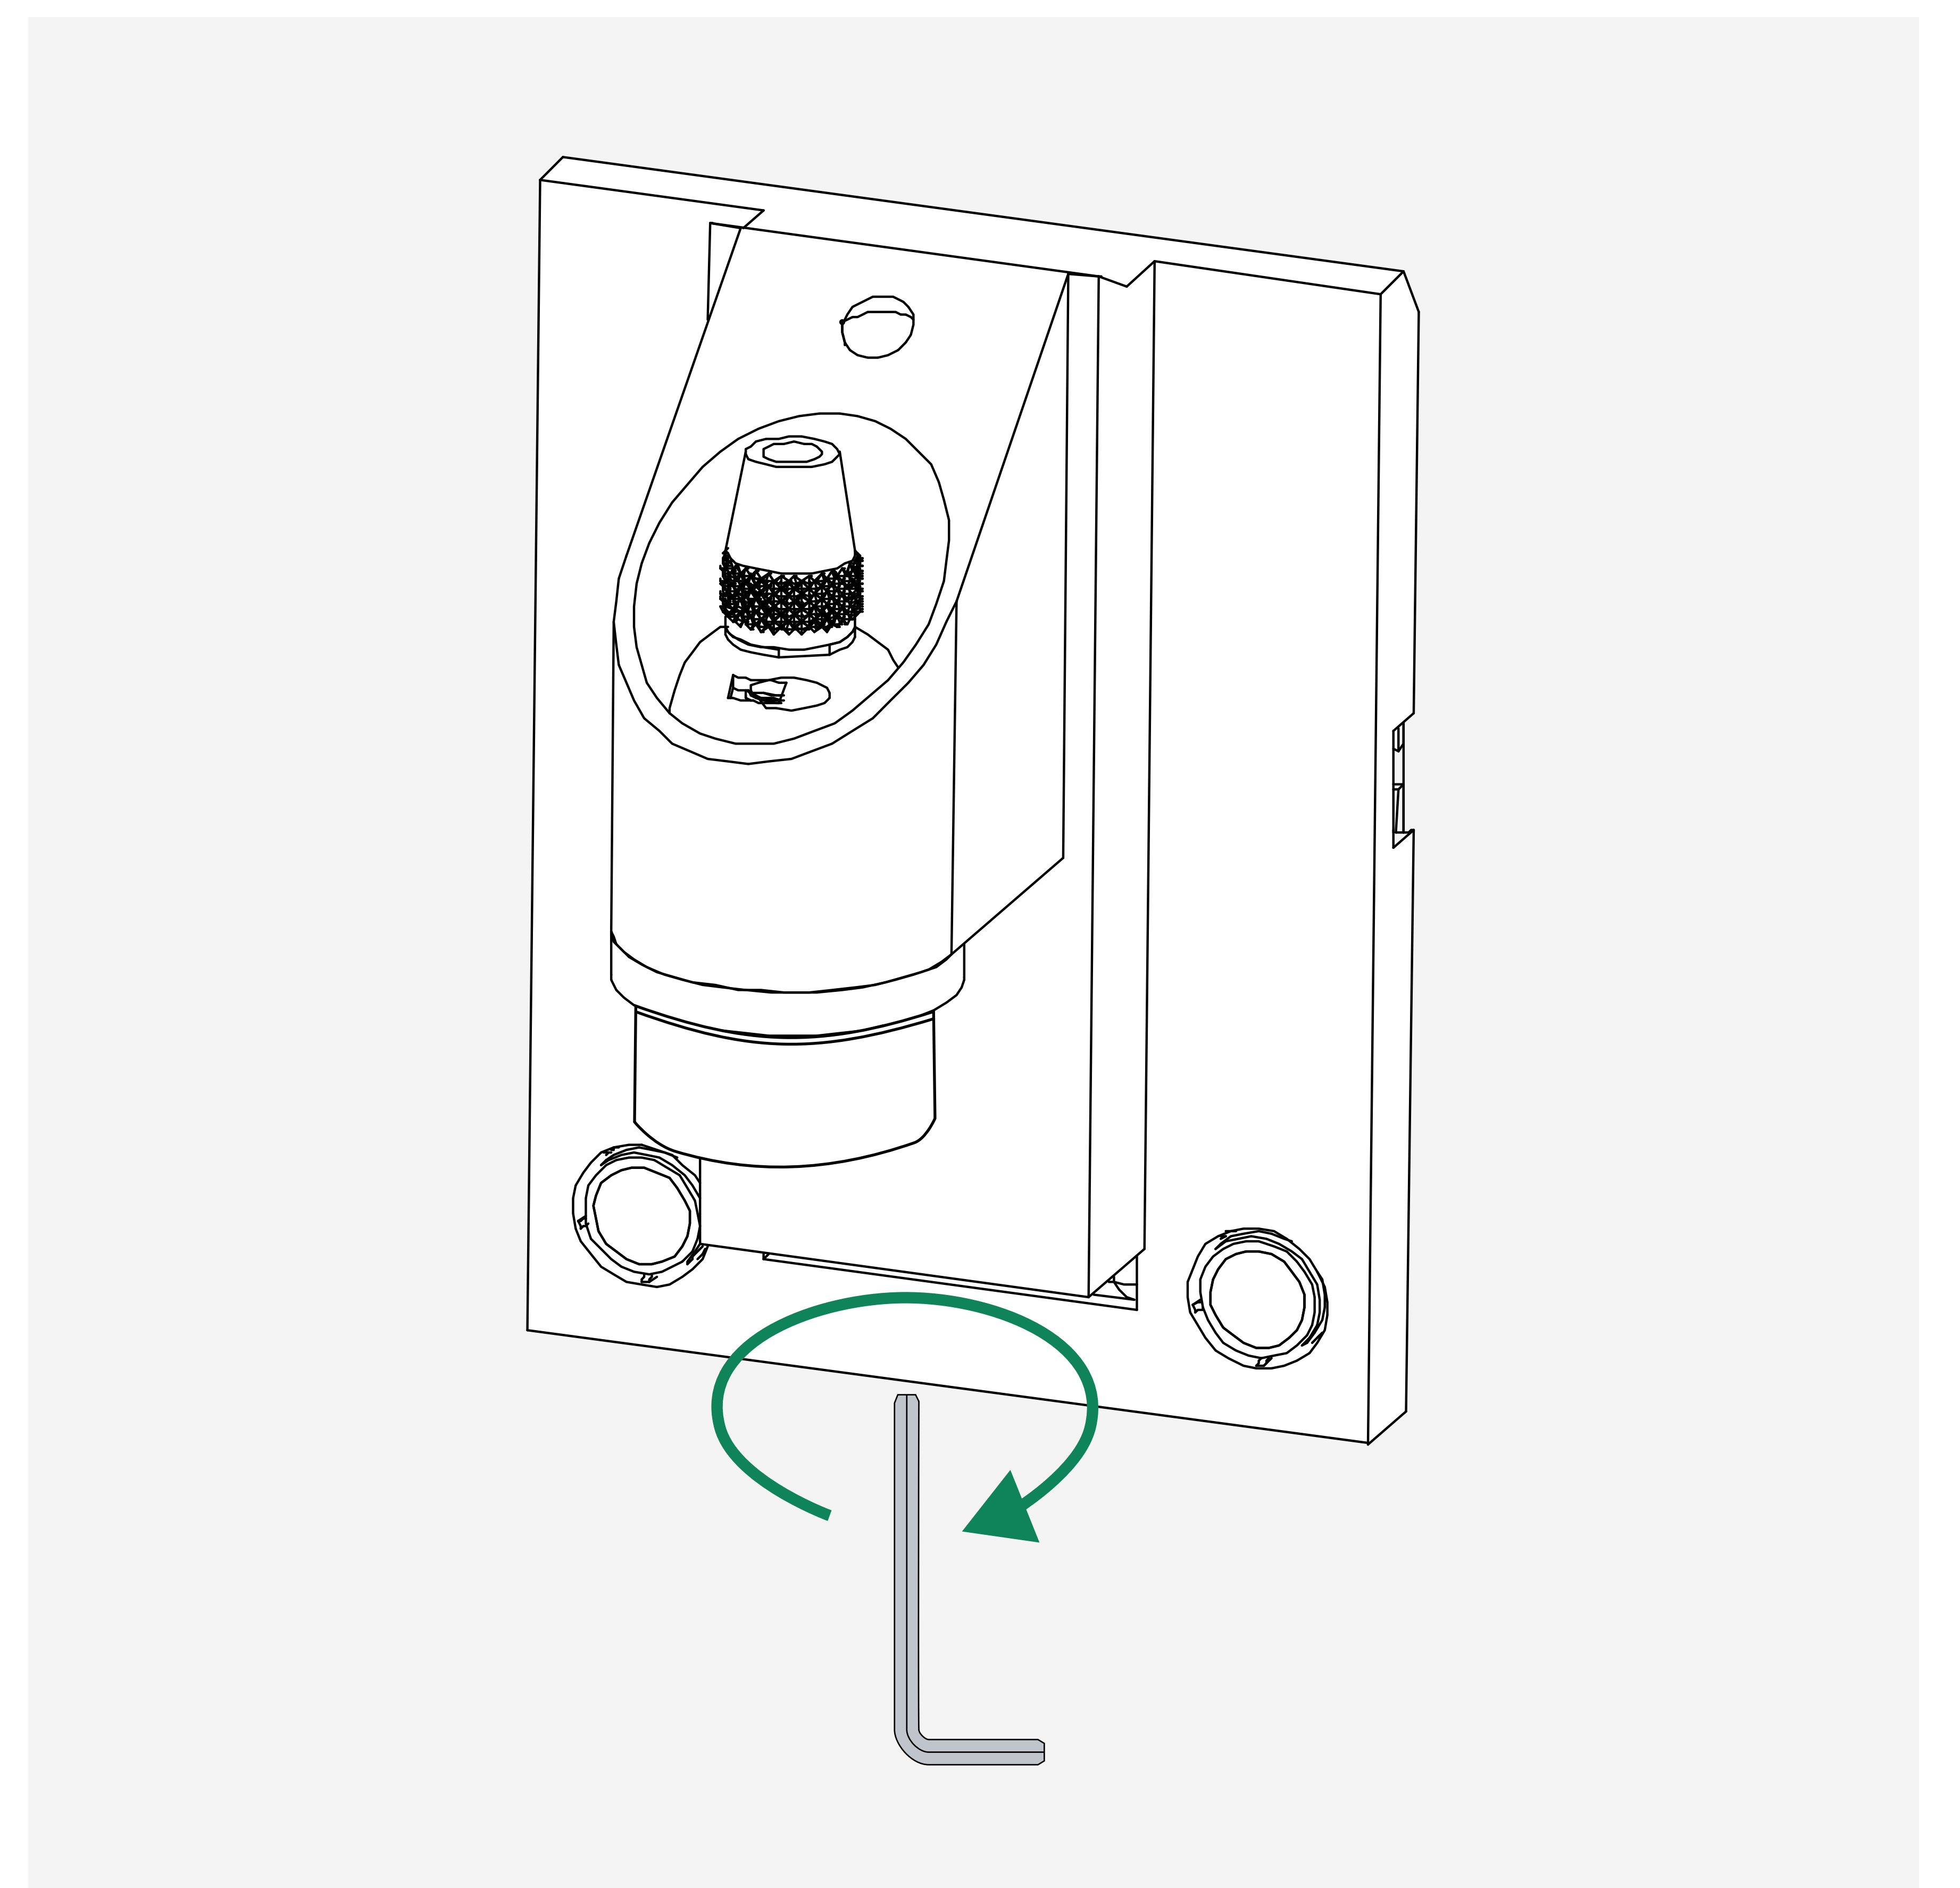

## 08

Angle the Wall Sconce Cover toward the wall and align it with the Wall Sconce Plate. Rotate the bottom edge down until flush to secure it with the built-in magnets.


Inclinez le Couvercle d'Applique Murale vers le mur et alignez-le avec la Plaque d'Applique Murale. Faites pivoter le bord inférieur vers le bas jusqu'à ce qu'il soit affleurant pour le fixer avec les aimants intégrés.

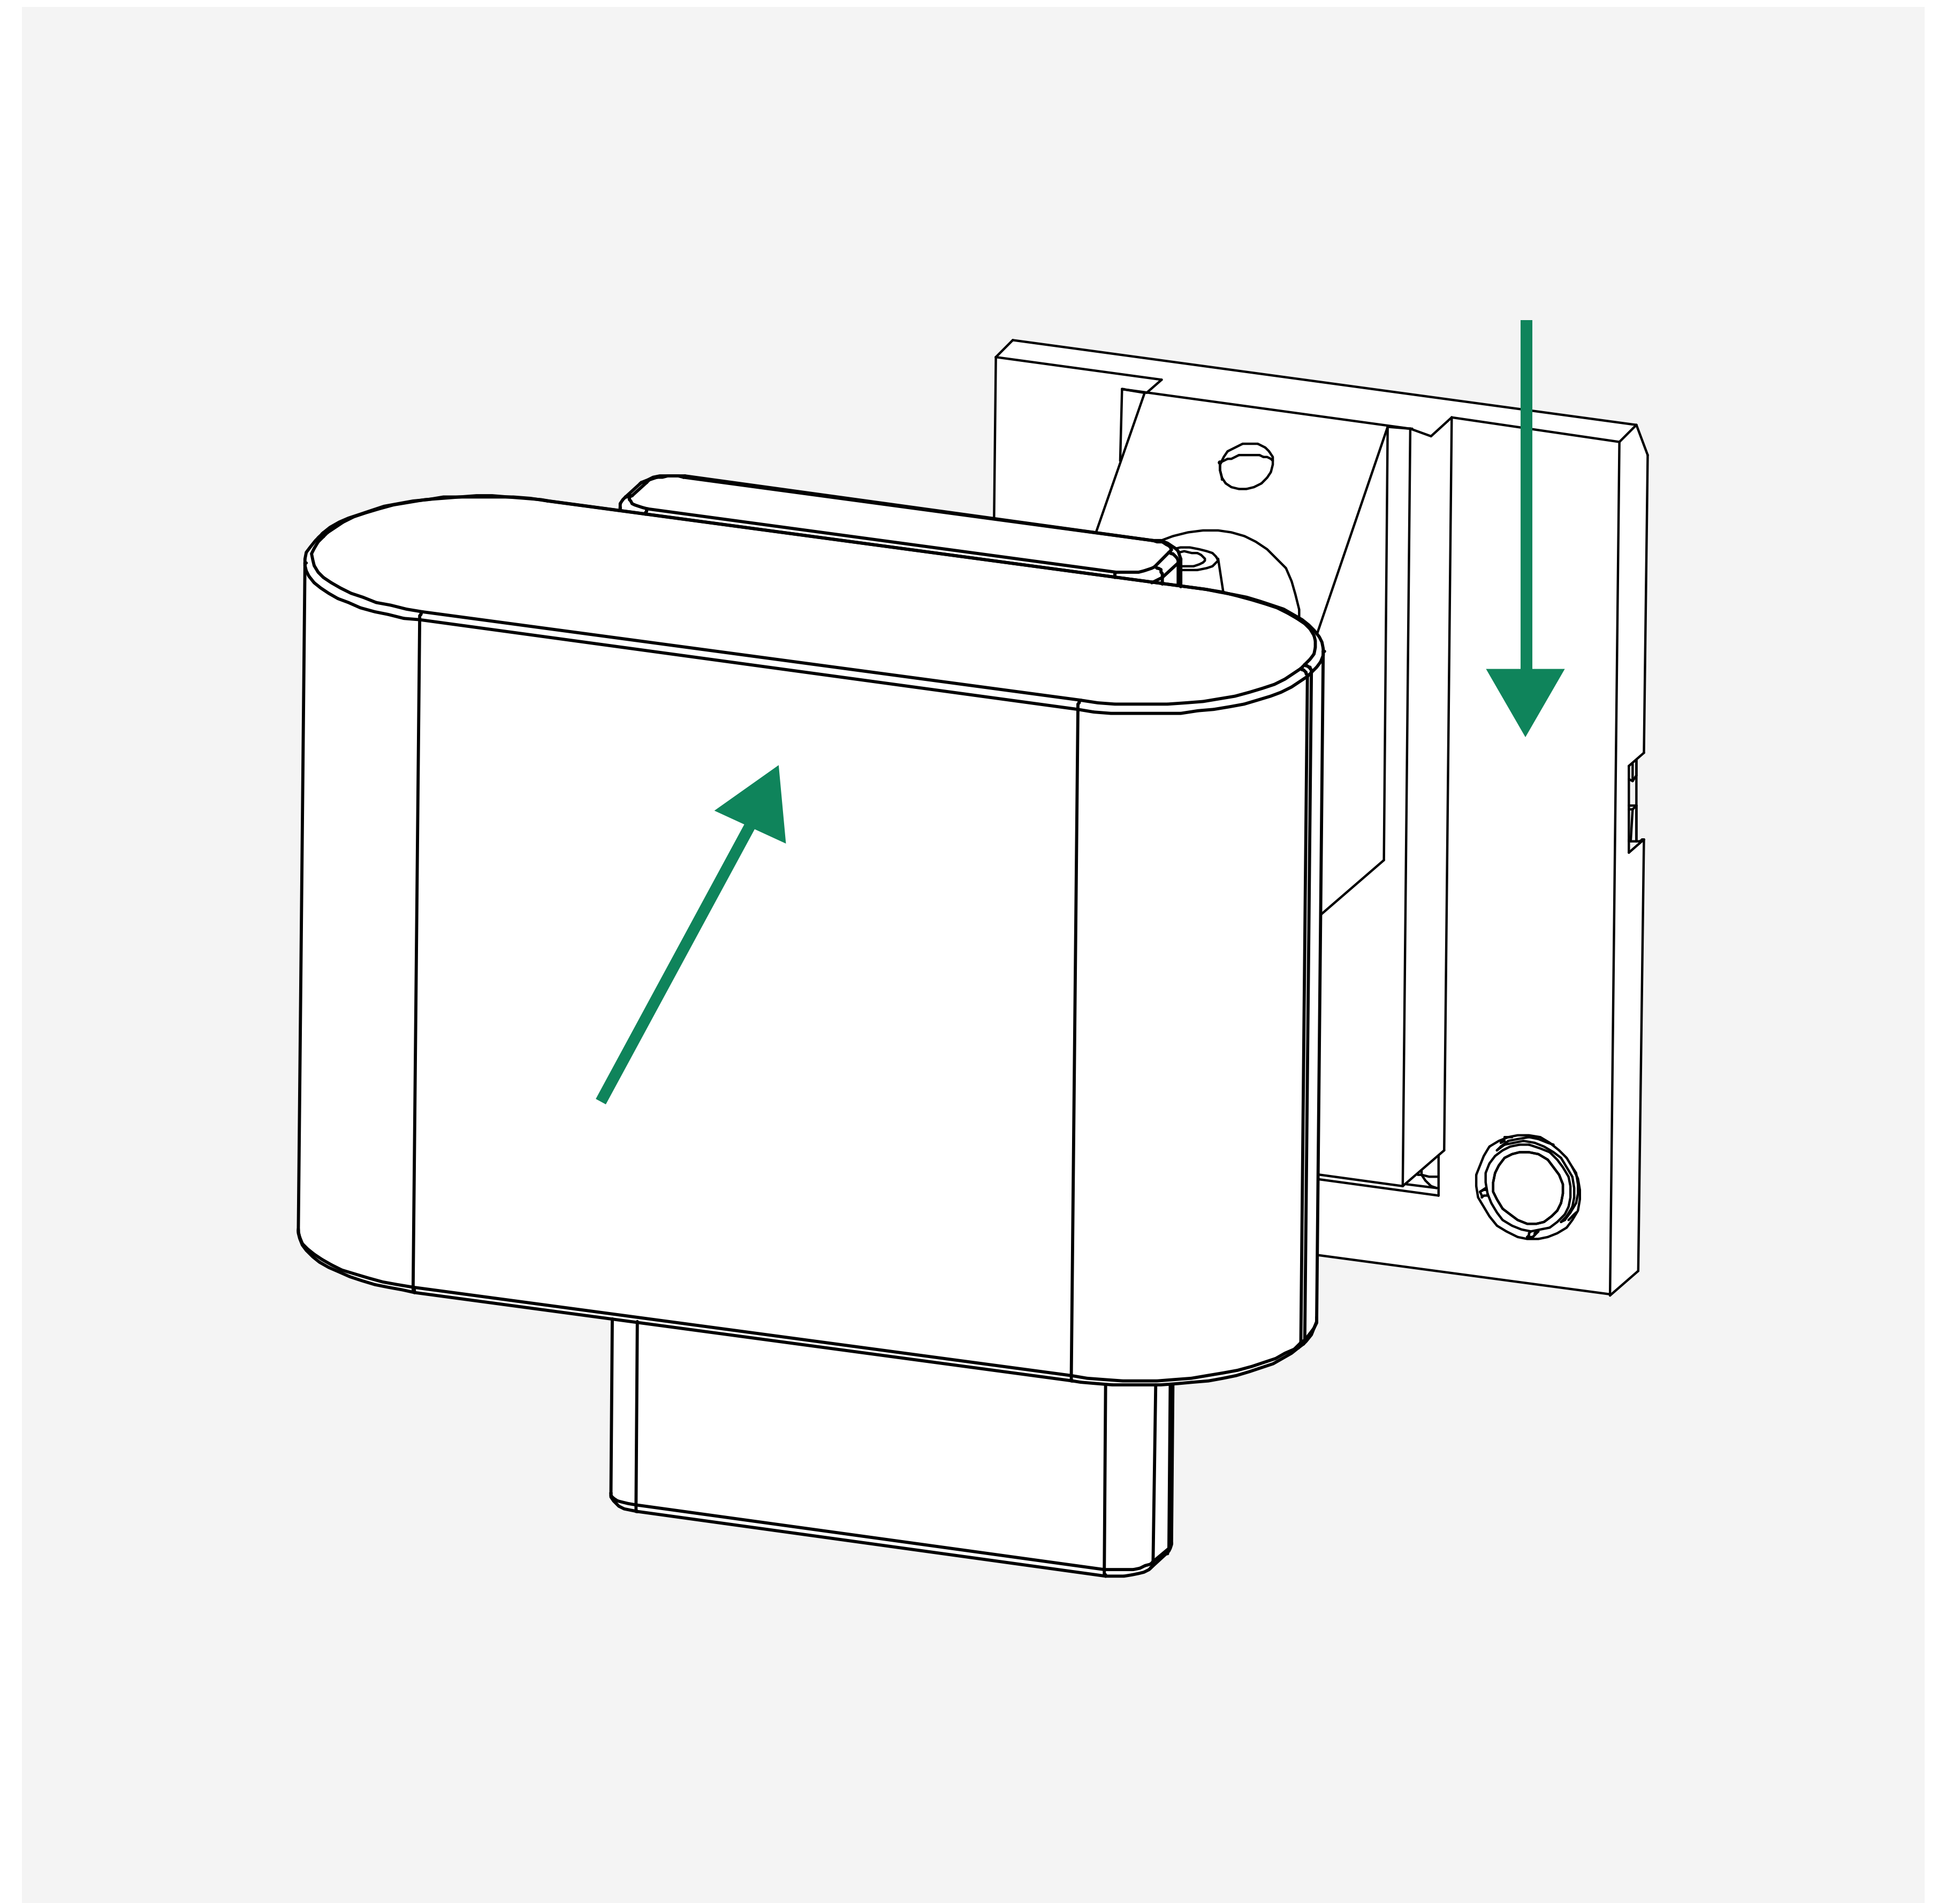

## 09

Turn the power back on at the main circuit breaker and wall switch you disabled before installation. Turn on the light!

Remettez sous tension le disjoncteur principal et l'interrupteur mural que vous avez désactivés avant l'installation. Allumez la lumière !

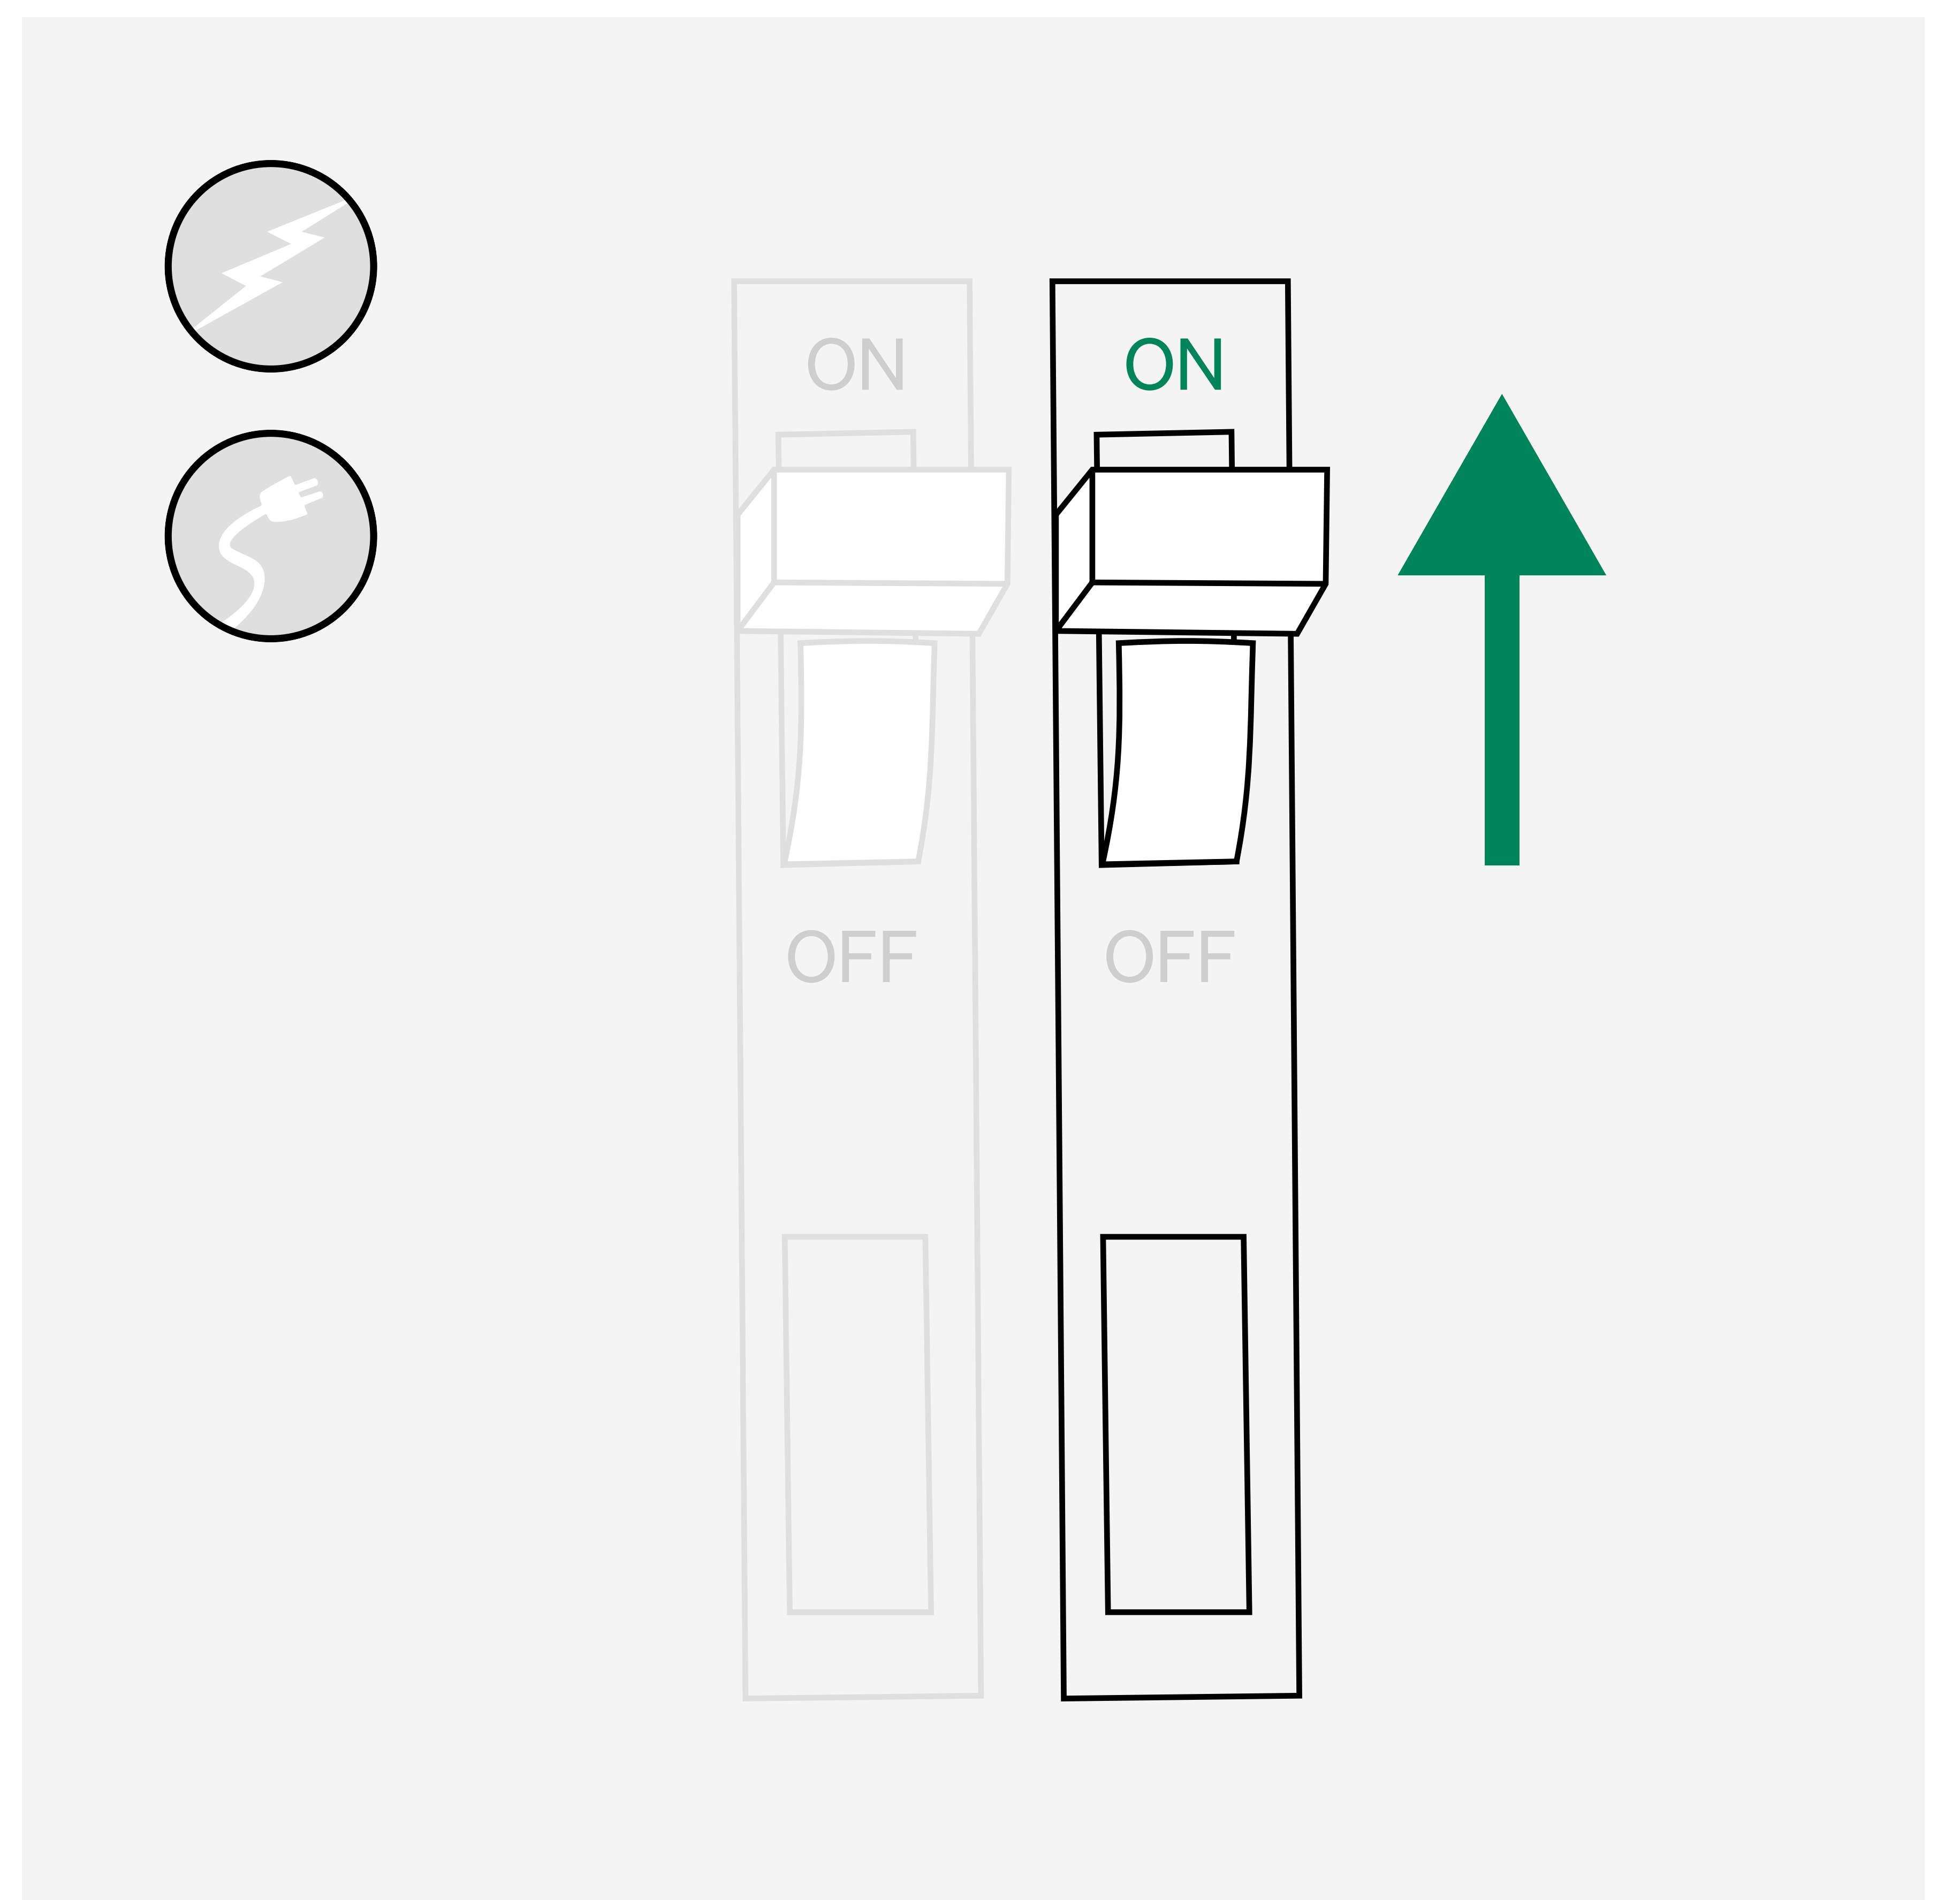



## 10

Enjoy your new Gantri light!

Profitez de votre nouvelle lampe Gantri !

