

BROOKLYN

LWB12-CC



ICES-005
NMB-005

T24
JA8
CERTIFIED
CERTIFIÉ

WET LOCATION
EMPLACEMENT MOUILLÉ



Works with most dimmers. Refer to DALs website for
dimmer compatibility list.
Fonctionne avec la plupart des gradateurs. Voir le site web
DALs pour la liste de gradateurs compatibles.

ITEMS INCLUDED IN THE BOX ARTICLES INCLUS DANS LA BOÎTE

<p>A</p> <p>LED wall sconce Applique murale DEL</p>	<p>x1</p> <p>B</p> <p>Mounting bracket Support de montage</p> <p>x1</p> <p>C</p> <p>Wire nut Marette</p> <p>x3</p> <p>D</p> <p>Philips rounded head mounting screw Vis de montage à tête bombée Philips</p> <p>x2</p> <p>E</p> <p>End cap Capuchon d'extrémité</p> <p>x1</p>
--	---



BEFORE STARTING INSTALLATION, SHUT THE LINE FEED POWER OFF USING THE CIRCUIT BREAKER.

Instructions pertaining to a risk of fire, electric shock or injury to persons. Installation must be done according to local electrical codes. Installation must be done by a qualified electrician.


AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION, COUPER L'ALIMENTATION DU FIL DU SECTEUR À L'AIDE DU DISJONCTEUR.

Ces instructions se rapportent à un risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles. L'installation doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux. L'installation devrait être effectuée par un électricien qualifié.

1

Fix the mounting bracket to the electrical box.


Installer le support de montage sur la boîte électrique.

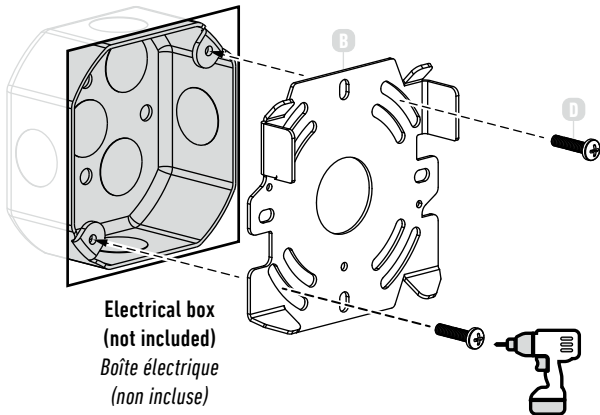

2

Make the electrical connections.

Faire les connexions électriques.

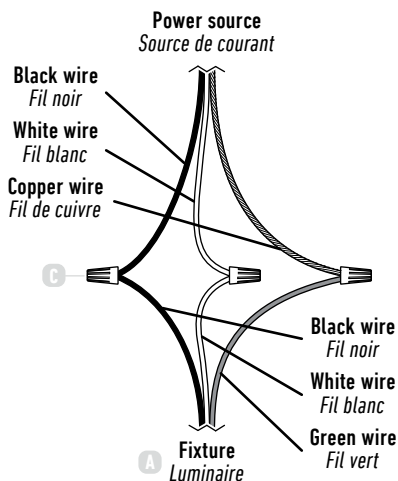


3

Install the fixture to the mounting bracket.

IMPORTANT: Ensure that the button is pointing downward.

Installer le luminaire au support de montage.


IMPORTANT: Assurez-vous que le bouton pointe vers le bas.

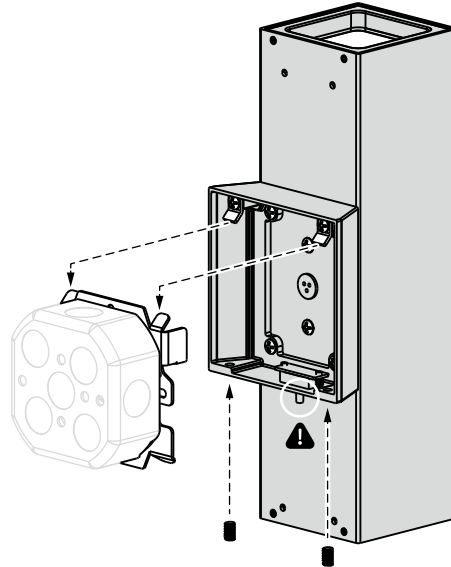

4

If the fixture is installed outside, seal the fixture to the wall by adding a bead of silicone around it.

Si le luminaire est installé à l'extérieur, sceller le luminaire au mur en y ajoutant un cordon de silicone.

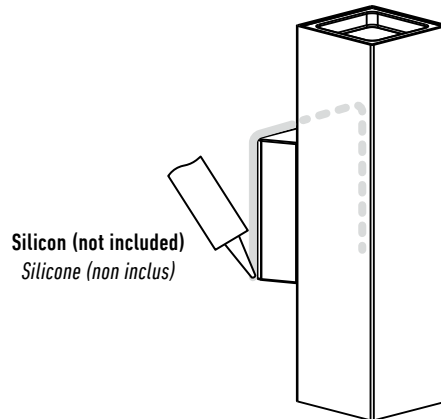

5

Turn the power back on.

Rétablir le courant.


6

To adjust the color temperature of light, press on the button to switch between 2200K, 2700K, 3000K, 3500K and 4000K.


Pour régler la température de couleur de la lumière, appuyer sur le bouton pour basculer entre 2200K, 2700K, 3000K, 3500K et 4000K.




- 1** Select the extremity of the fixture you wish to cover.
Sélectionner l'extrémité de la lumière que vous souhaitez couvrir.

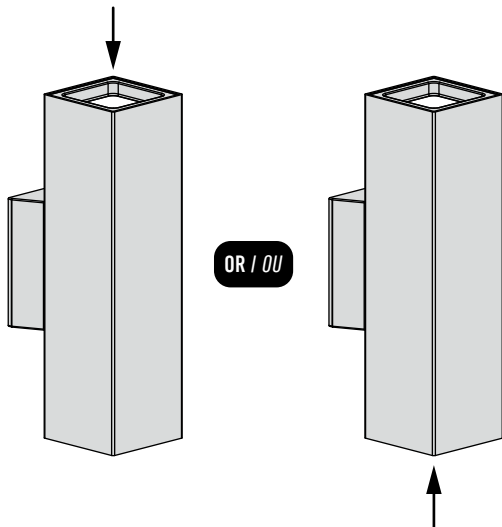

- 2** Unscrew the 2 screws to remove the ring.
Dévisser les 2 vis pour retirer l'anneau.

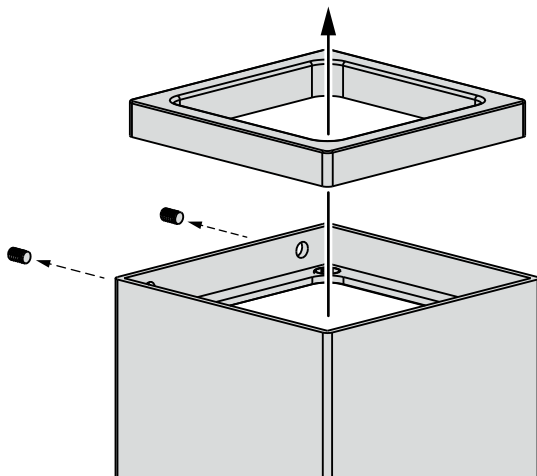

- 3** Insert the aluminium disc, then the end cap to cover the fixture opening
Insérer le disque d'aluminium, puis le capuchon pour couvrir l'ouverture du luminaire.

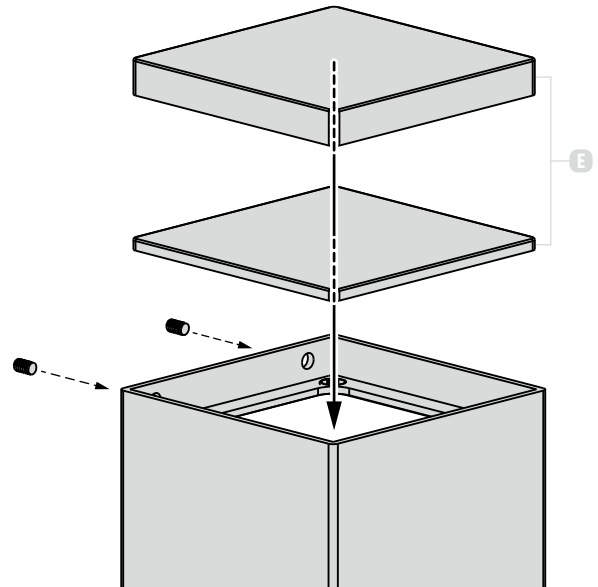

WARRANTY:

DALS offers a 5 year warranty from the date of purchase which covers repairs or replacements of defective parts of the housing, optics, and electronics.

GARANTIE:

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, des pièces optiques et électroniques défectueuses.



CUSTOMER SERVICE:

1 877 430-1818
info@dals.com

SERVICE À LA CLIENTÈLE:

1 877 430-1818
info@dals.com